



HSM Powerline SP 5088 - 3,9 x 40 mm

Avec ce système de recyclage, HSM réunit un destructeur de grande capacité FA 500.3 et une presse à balles à canal. Elle est idéalement adaptée comme destructeur central ou pour la destruction des données d'archives en grandes quantités qui, en fonction des besoins, peuvent ensuite être compactées en balles d'un poids maximal de 90 kg.

Caractéristiques

Réf. d'article:	2994414134	EAN:	4026631060318
Type de coupe:	coupe en particules	Largeur de coupe:	-
Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	180 - 200
Largeur d'introduction:	500 mm	Puissance de propulsion:	115 kW
Tension / fréquence:	400 V / 50 Hz	Pression de compactage:	85 kN
Taille des balles (LaxHxLo):	500 x 500 x 950 mm	Poids max des balles:	90 kg
Largeur x Profondeur x Hauteur::	1273 x 3281 x 1792 mm	Poids de la machine:	1660 kg

Informations sur le produits:



Un huileur automatique est intégré pour assurer un rendement et une qualité de coupe élevés et constants.



Le poids des balles varie en fonction des exigences.



Le support de rouleau de bande est accessible, la bande de ligaturage peut être changée facilement.



Contrôle moderne avec clavier à membrane, affichage textuel pouvant inclure des graphiques et sélection de la langue.



Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement permanent en toute sécurité.



Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Le tapis convoyeur peut également être combiné avec une presse par la suite.



Le dépoussiéreur HSM DE 4-75 industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières (accessoire).




Introduction simple des matériaux par un tapis convoyeur de bonne adhérence.



La sécurité optimale de l'utilisateur est garantie grâce à la barre d'arrêt d'urgence située sur la table de chargement.



Compression des matériaux détruits en balles compactes, ligaturage manuel triple, élimination propre dans un sac de réception.

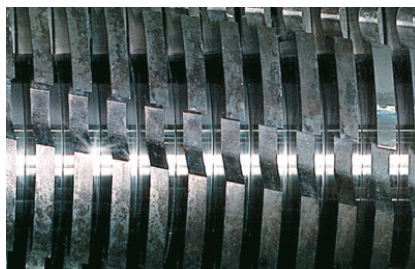

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.



