



## HSM Powerline SP 5080 - 10,5 x 40-76 mm

Cette combinaison performante d'un destructeur de grande capacité FA 500.3 et d'une presse à balles avec porte de contrepression assure la sécurité des données pour les archives et compacte les matériaux déchiquetés en balles pesant entre 40 et 80 kg.

### Caractéristiques

|                                                       |                       |                                               |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article:</b>                                | 2992209134            | <b>EAN:</b>                                   | 4026631060257 |
| <b>Type de coupe:</b>                                 | coupe en particules   | <b>Largeur de coupe:</b>                      | -             |
| <b>Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b> | E-2 O-2 P-2 T-2       | <b>Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:</b> | 510 - 550     |
| <b>Largeur d'introduction:</b>                        | 500 mm                | <b>Puissance de propulsion:</b>               | 115 kW        |
| <b>Tension / fréquence:</b>                           | 400 V / 50 Hz         | <b>Pression de compactage:</b>                | 80 kN         |
| <b>Taille des balles (LaxHxLo):</b>                   | 570 x 490 x 800 mm    | <b>Poids max des balles:</b>                  | 80 kg         |
| <b>Largeur x Profondeur x Hauteur::</b>               | 1267 x 2474 x 1792 mm | <b>Poids de la machine:</b>                   | 1350 kg       |

### Informations sur le produits:



Un huileur automatique est intégré pour assurer un rendement et une qualité de coupe élevés et constants.



Le poids des balles varie en fonction des exigences.



Contrôle moderne avec clavier à membrane, affichage textuel pouvant inclure des graphiques et sélection de la langue.



Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement permanent en toute sécurité.



Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Le tapis convoyeur peut également être combiné avec une presse par la suite.




Le dépoussiéreur HSM DE 4-75 industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières (accessoire).



Introduction simple des matériaux par un tapis convoyeur de bonne adhérence.



La sécurité optimale de l'utilisateur est garantie grâce à la barre d'arrêt d'urgence située sur la table de chargement.

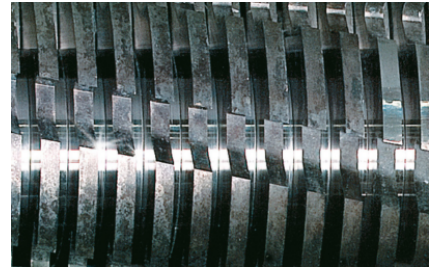

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée.

