
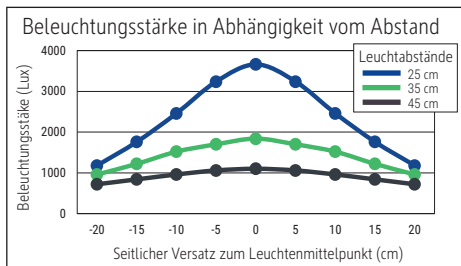


LED-Tischleuchte MAULstudy


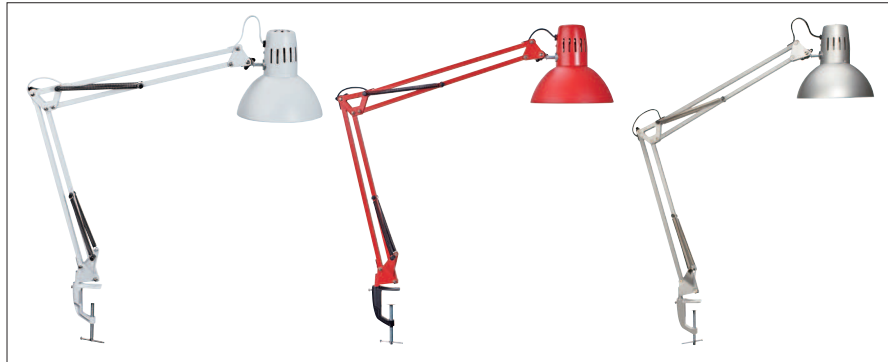


- **Erfolgreicher Design-Klassiker**
- **Energieeffizient nutzbar mit passenden LED-Leuchtmitteln**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Stabiler Fuß**
- **Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Lampenfassung: Sockel E27
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.840 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	7 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	25.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	900 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Metall - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall
Maße:	Höhe: 44 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Klemmweite: 0 - 5.5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Kabel

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201102	weiß	4002390093439	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 St
8201125	rot	4002390093453	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 St
8201190	schwarz	4002390060387	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,229 kg	1 St
8201195	silber	4002390093477	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 St

LED desk lamp MAULstudy

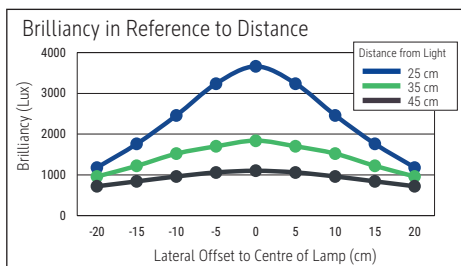
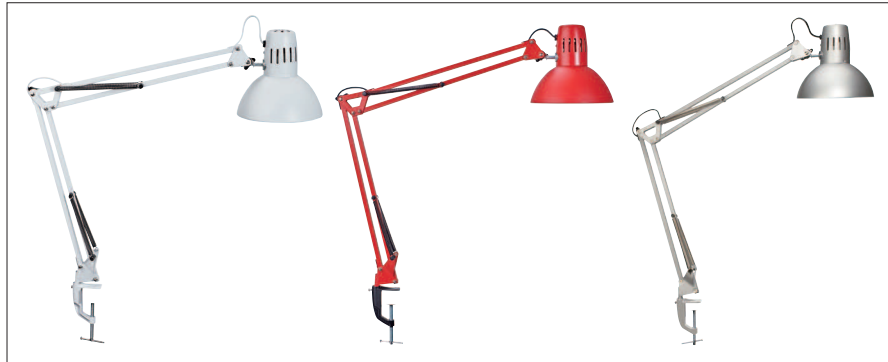


- **A successful design classic**
- **Energy-efficient when used with compatible LED bulbs**
- **Tried and tested in practice and high-performance, flexibly adjustable in all directions**
- **Sturdy base**
- **Zero power consumption when turned off**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Professional lamp for the workplace, high lighting quality
- Suitable for smart home if used with an appropriate bulb
- Reflector for optimal light distribution
- Bulb holder: Socket E27
- Without arm extension limit
- Protection rating IP20
- Replaceable bulb
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 1.840 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 7 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 25.000 h
 Useful luminous flux per light source: 900 lm
 Base: clamp
 Material: Head: metal - Arm: metal - Desk clamp: metal
 Dimensions: Height: 44 cm - Head: Ø 17 cm - Arm: lower arm length 35 cm, upper arm length 35 cm - Base: clamping width: 0 - 5.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: cable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Contained light sources	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201102	white	4002390093439	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).
8201125	red	4002390093453	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).
8201190	black	4002390060387	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,229 kg	1 pc(s).
8201195	silver	4002390093477	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULstudy

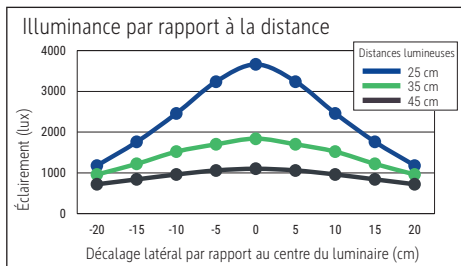
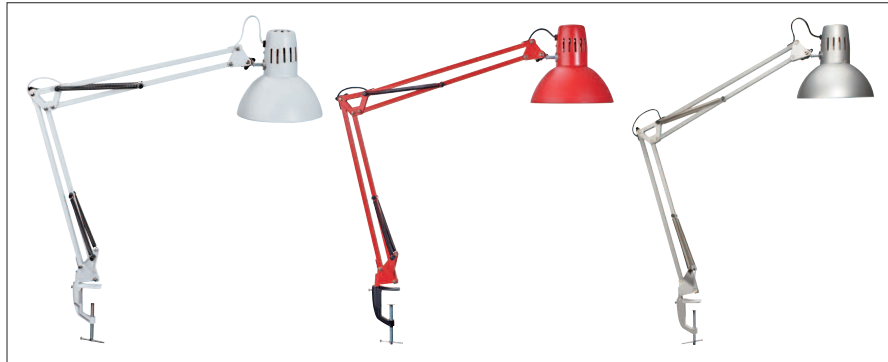


- **Un classique du design qui a fait ses preuves**
- **Utilisation économe en énergie avec des ampoules LED adaptées**
- **Éprouvé sur le terrain et performant, réglable de manière flexible dans toutes les directions**
- **Socle stable**
- **Consommation électrique nulle à l'arrêt**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Luminaire professionnel de bureau, haute qualité d'éclairage
- Compatibilité Smart Home avec ampoule appropriée
- Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
- Douille de lampe : culot E27
- Sans limite d'extension du bras
- Indice de protection IP20
- Ampoule remplaçable
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 1.840 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 7 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 25.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 900 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : métal - Bras : métal - Pince de fixation : métal
 Dimensions: Hauteur : 44 cm - Tête : Ø 17 cm - Bras : bras inférieur de 35 cm, bras supérieur de 35 cm - Support : ouverture de la pince : 0 - 5.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Cordon

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Sources lumineuses incluses	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201102	blanc	4002390093439	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pce(s)
8201125	rouge	4002390093453	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pce(s)
8201190	noir	4002390060387	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,229 kg	1 pce(s)
8201195	argenté	4002390093477	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULstudy

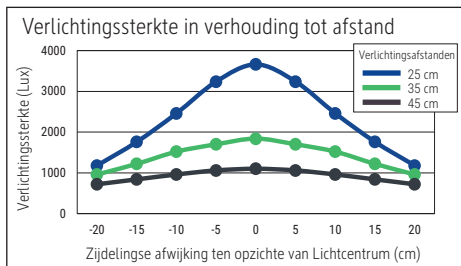
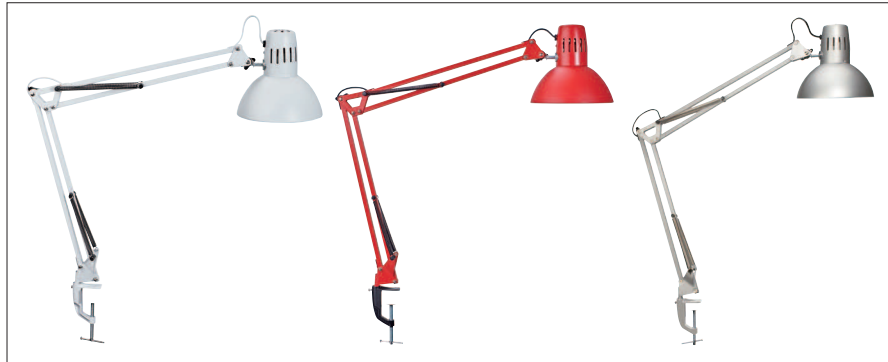


- **Succesvolle designklassieker**
- **Energiezuinig in gebruik met geschikte LED-lampen**
- **In de praktijk beproefd en krachtig, flexibel in alle richtingen verstelbaar**
- **Stabiele voet**
- **Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Professionele werkpleklamp, hoge lichtkwaliteit
- Smart Home geschikt met passend lichtmiddel
- Reflector voor optimaal lichtgebruik
- Lampfitting: Fitting E27
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 1.840 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 7 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 25.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 900 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: metaal - Arm: metaal - Tafelklem: metaal
 Afmetingen: Hoogte: 44 cm - Kop: Ø 17 cm - Arm: armlengte onder 35 cm, armlengte boven 35 cm - Voet: klembereik: 0 - 5.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: cable

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Inbegrepen lichtbronnen	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201102	wit	4002390093439	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).
8201125	rood	4002390093453	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).
8201190	zwart	4002390060387	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,229 kg	1 pc(s).
8201195	zilver	4002390093477	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULstudy

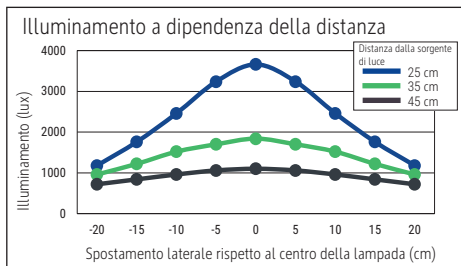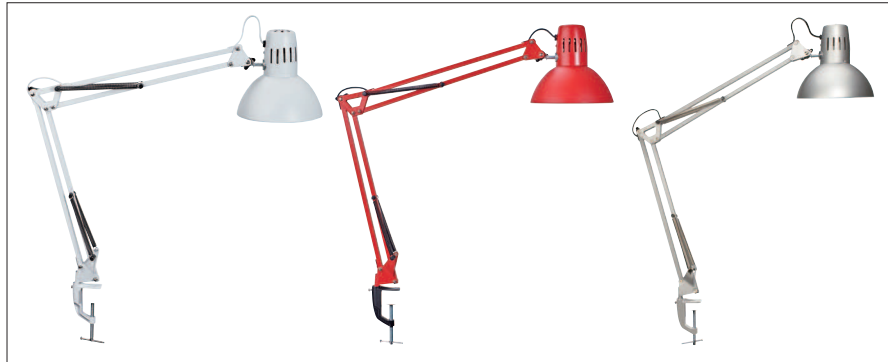

- **Un classico del design di grande successo**
- **Efficienza energetica garantita con lampadine LED compatibili**
- **Collaudato sul campo e potente, regolabile in modo flessibile in tutte le direzioni**
- **Base stabile**
- **Consumo energetico pari a zero quando è spento**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Con lampadine adatte compatibili con sistemi Smart Home
- Riflettore per un utilizzo ottimale della luce
- Portalamada: adattatore E27
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa sostituibile
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 1.840 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 7 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 25.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 900 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: metallo - Braccio: metallo - Base a morsetto : metallo
 Dimensioni: Altezza: 44 cm - Testa: Ø 17 cm - Braccio: lunghezza inferiore 35 cm, lunghezza superiore 35 cm - Base: apertura di morsetto: 0 - 5.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Cavo

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Fonti luminose incluse	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201102	bianco	4002390093439	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pz.
8201125	rosso	4002390093453	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pz.
8201190	nero	4002390060387	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,229 kg	1 pz.
8201195	argento	4002390093477	94052190	8291305	46 x 26,5 x 10 cm	1,219 kg	1 pz.