


LED-Tischleuchte MAULatlantic

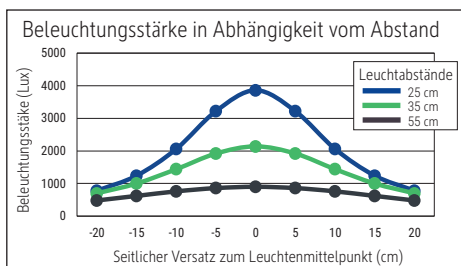


- **Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.140 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 860 lm
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 33 x 7 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Metall-Klemmfuß mit schreibstischschonender Unterlage (Klemmweite bis 5,5 cm). Arm: Länge unten 33 cm, Länge oben 34 cm. Höhe: 38 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8203502	weiß	4002390055291	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 St
8203590	schwarz	4002390055314	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 St
8203595	silber	4002390057189	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 St

LED desk lamp MAULatlantic

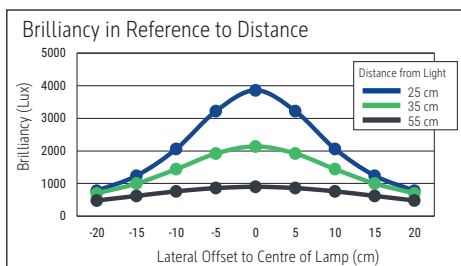


- **Light head and heat sink specially adapted for LED operation**
- **Intertek GS mark: Certified safety**
- **LED technology with efficient light output**
- **Understated: The elongated lamp head and delicate parallelogram arm blend discreetly into their surroundings**
- **Three-dimensionally adjustable lamp head**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Reflector for optimal light distribution
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 2.140 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 10.000 h
 Useful luminous flux per light source: 860 lm
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 33 x 7 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Metal clamp with desk protection (max. clamping width 5,5 cm). Lower arm length: 33 cm, upper arm length: 34 cm. Height 38 cm. Arm: Inclinalable, rotatable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8203502	white	4002390055291	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	44,5 x 20,5 x 6 cm	0.977 kg	1 pc(s).
8203590	black	4002390055314	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	44,5 x 20,5 x 6 cm	0.977 kg	1 pc(s).
8203595	silver	4002390057189	94052140	clamp	1.80 m	II europlug	44,5 x 20,5 x 6 cm	0.977 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULatlantic

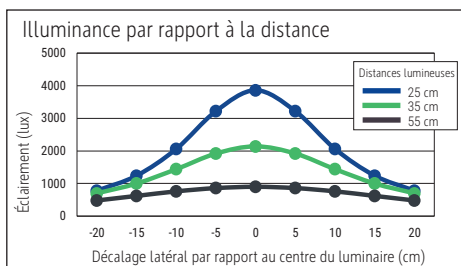


- **Tête de lampe et dissipateur thermique spécialement adaptés au fonctionnement des LED**
- **Label Intertek GS : sécurité certifiée**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé**
- **Discret : la tête de lampe allongée et le bras en parallélogramme aux lignes fines s'intègrent discrètement dans l'environnement**
- **Tête de lampe réglable dans les trois dimensions**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Tête munie d'un réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 2.140 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 10.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 860 lm
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 33 x 7 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince de fixation métallique avec couche de protection des surfaces (ouverture maximum de 5,5 cm). Bras inférieur de 33 cm et supérieur de 34 cm. Hauteur 38 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8203502	blanc	4002390055291	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pce(s)
8203590	noir	4002390055314	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pce(s)
8203595	argenté	4002390057189	94052140	pince	1,80 m	II prise plate Euro	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULatlantic

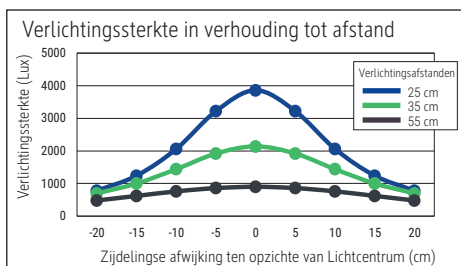


- **Lampkop en koellichaam speciaal aangepast aan de LED-functie**
- **Intertek GS-keurmerk: geteste veiligheid**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Onopvallend: De langwerpige lampkop en de filigrane parallelogramarm passen onopvallend in de omgeving**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Lampkop met reflector voor optimaal lichtgebruik
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 2.140 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 10.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 860 lm
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 33 x 7 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Metaal tafelklem met werkblad beschermende onderlaag (tot 5,5 cm). Armlengte onder: 33 cm, armlengte boven: 34 cm. Hoogte 38 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8203502	wit	4002390055291	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pc(s).
8203590	zwart	4002390055314	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pc(s).
8203595	zilver	4002390057189	94052140	tafelklem	1,80 m	II Eurostekker	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULatlantic

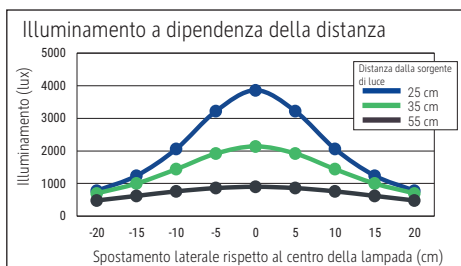

- **Testa della lampada e dissipatore di calore appositamente adattati al funzionamento a LED**
- **Marchio GS di Intertek: sicurezza certificata**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Discreta: La testa della lampada allungata e il braccio a parallelogramma dal design delicato si integrano con discrezione nell'ambiente**
- **Testa della lampada regolabile in tre dimensioni**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Testa dell'apparecchio con riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 2.140 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 10.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 860 lm
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 33 x 7 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Morsetto in metallo con superficie interna antigraffio (apertura massima 5,5 cm). Altezza 38 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8203502	bianco	4002390055291	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pz.
8203590	nero	4002390055314	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pz.
8203595	argento	4002390057189	94052140	Morsetto	1,80 m	II Eurospina	44,5 x 20,5 x 6 cm	0,977 kg	1 pz.