
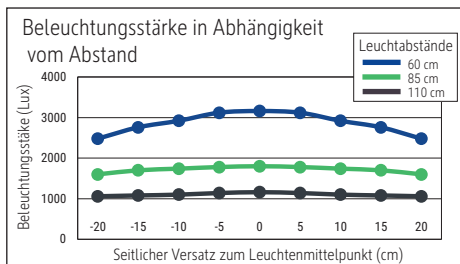


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar





- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Leuchtenkopf geschlossen**
- **Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258302	weiß	4002390086660	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St
8258390	schwarz	4002390087186	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St
8258395	silber	4002390079167	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 St

LED floor lamp MAULjava, dimmable

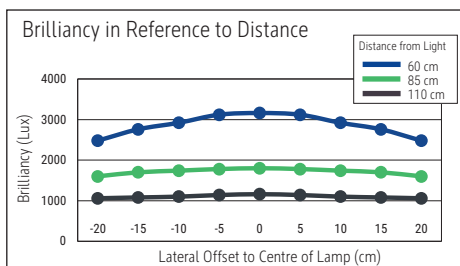



- **Continuously adjustable dimmer depending on the task and individual needs**
- **Comfortable for everyone: Combined direct/indirect workstation lighting**
- **Approx. 50% light directed upward and approx. 50% downward**
- **Dual benefit: Direct light for the work surface and indirect light for general room illumination**
- **Enclosed lamp head**
- **Zero power consumption when switched off via the on/off switch**
- **GS mark, Technical Safety Concept Made by MAUL**
- Glare control with UGR <19 for fatigue-free viewing
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Switzerland: Also available with an adapter. Please add the abbreviation .CH to the item number
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : indirect: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 3
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258302	white	4002390086660	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258390	black	4002390087186	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258395	silver	4002390079167	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjava, réglable

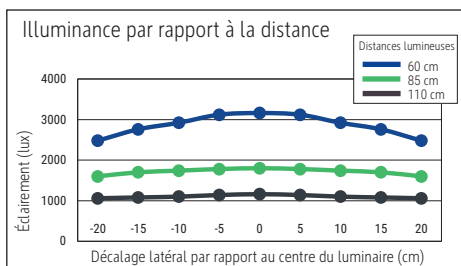

- **Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels**
- **Apprécié par tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail**
- **Répartition lumineuse : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas**
- **Double avantage : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce**
- **Tête de lampe fermée**
- **Consommation électrique nulle à l'état éteint grâce à l'interrupteur marche/arrêt**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Contrôle de l'éblouissement avec un indice UGR <19 pour une vision sans fatigue
- Pratique : diffuseur réduisant la formation d'ombres
- Suisse : également disponible avec un adaptateur. Veuillez compléter la référence par l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: indirect : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance - direct : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium



Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258302	blanc	4002390086660	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)
8258390	noir	4002390087186	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)
8258395	argenté	4002390079167	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjava, dimbaar

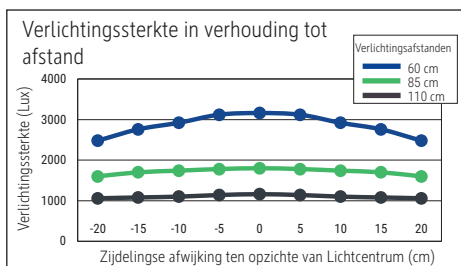

- **Traploos instelbare dimmer, afgestemd op de activiteit en individuele behoeften**
- **Door iedereen als aangenaam ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting: direct/indirect**
- **Lichtopbrengst naar boven ca. 50 % en naar beneden ca. 50 %**
- **Dubbel voordeel: Direct licht voor het werkoppervlak en indirect licht voor de ruimteverlichting**
- **Gesloten lampkop**
- **Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Verblindingsbeperking met UGR <19 voor vermoeidheidsvrij zicht
- Handig: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Zwitserland: ook verkrijgbaar met adapter. Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium



Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258302	wit	4002390086660	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258390	zwart	4002390087186	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).
8258395	zilver	4002390079167	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjava, dimmerabile

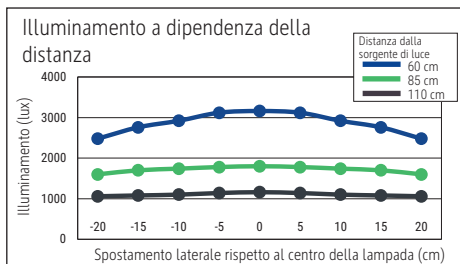

- **Dimmer regolabile in modo continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Apprezzato da tutti: Illuminazione combinata diretta/indiretta della postazione di lavoro**
- **Distribuzione della luce verso l'alto circa il 50% e verso il basso circa il 50%**
- **Doppio vantaggio: Luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Testa della lampada chiusa**
- **Consumo energetico pari a zero quando la lampada è spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Antiabbagliamento con UGR <19 per una visione senza affaticamento
- Pratico: diffusore per una minima proiezione di ombre
- Svizzera: disponibile anche con adattatore. Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258302	bianco	4002390086660	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.
8258390	nero	4002390087186	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.
8258395	argento	4002390079167	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	141 x 46,5 x 12 cm	8,353 kg	1 pz.