
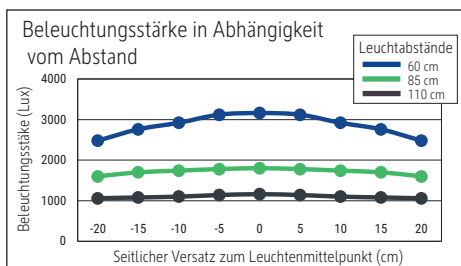


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar





- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Leuchtenkopf geschlossen**
- **Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 2.520 Lux bei 85 cm Abstand, 1.560 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258402	weiß	4002390081108	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 St
8258490	schwarz	4002390087230	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 St
8258495	silber	4002390075060	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 St

LED floor lamp MAULjava, dimmable

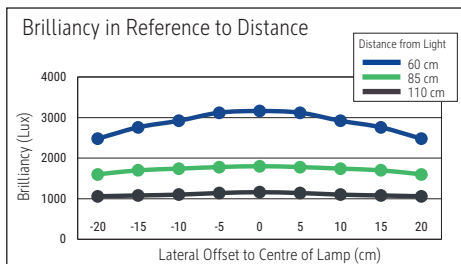



- **Continuously adjustable dimmer depending on the task and individual needs**
- **Comfortable for everyone: Combined direct/indirect workstation lighting**
- **Approx. 50% light directed upward and approx. 50% downward**
- **Dual benefit: Direct light for the work surface and indirect light for general room illumination**
- **Enclosed lamp head**
- **Zero power consumption when switched off via the on/off switch**
- **GS mark, Technical Safety Concept Made by MAUL**
- Glare control with UGR <19 for fatigue-free viewing
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Switzerland: Also available with an adapter. Please add the abbreviation .CH to the item number
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : indirect: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.520 lux illuminance at 85 cm distance, 1.560 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 3
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm
 Position of the switch: Column

- Stable, massive steel base, 30 x 45 cm. Split base fits around table legs. Hight: 196 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258402	white	4002390081108	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).
8258490	black	4002390087230	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).
8258495	silver	4002390075060	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjava, réglable

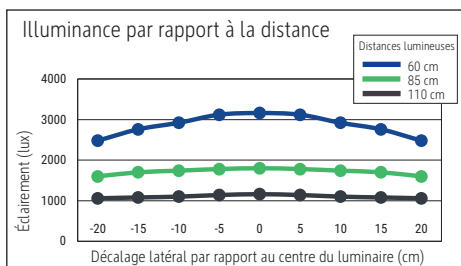

- **Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels**
- **Apprécié par tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail**
- **Répartition lumineuse : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas**
- **Double avantage : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce**
- **Tête de lampe fermée**
- **Consommation électrique nulle à l'état éteint grâce à l'interrupteur marche/arrêt**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Contrôle de l'éblouissement avec un indice UGR <19 pour une vision sans fatigue
- Pratique : diffuseur réduisant la formation d'ombres
- Suisse : également disponible avec un adaptateur. Veuillez compléter la référence par l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: indirect : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance - direct : 2.520 lux à 85 cm de distance, 1.560 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium



Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Stable pied en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur: 196 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258402	blanc	4002390081108	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pce(s)
8258490	noir	4002390087230	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pce(s)
8258495	argenté	4002390075060	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjava, dimbaar

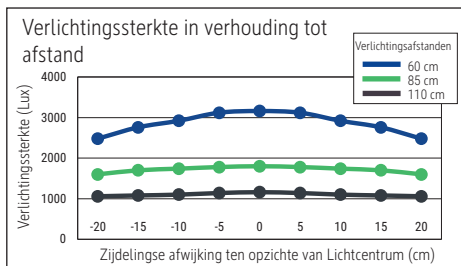

- Traploos instelbare dimmer, afgestemd op de activiteit en individuele behoeften
- Door iedereen als aangenaam ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting: direct/indirect
- Lichtopbrengst naar boven ca. 50 % en naar beneden ca. 50 %
- Dubbel voordeel: Direct licht voor het werkoppervlak en indirect licht voor de ruimteverlichting
- Gesloten lampkop
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar
- GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
- Verblindingsbeperking met UGR <19 voor vermoeidheidsvrij zicht
- Handig: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Zwitserland: ook verkrijgbaar met adapter. Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.520 lux op 85 cm afstand, 1.560 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium



Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige, massieve stalen voet, 30 x 45 cm. Staat niet in de weg: de uitgesneden voetplaat kan om een tafelpoot heen worden geplaatst. Hoogte: 196 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258402	wit	4002390081108	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).
8258490	zwart	4002390087230	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).
8258495	zilver	4002390075060	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjava, dimmerabile

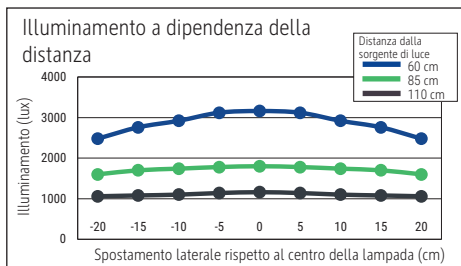

- **Dimmer regolabile in modo continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Apprezzato da tutti: Illuminazione combinata diretta/indiretta della postazione di lavoro**
- **Distribuzione della luce verso l'alto circa il 50% e verso il basso circa il 50%**
- **Doppio vantaggio: Luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Testa della lampada chiusa**
- **Consumo energetico pari a zero quando la lampada è spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Antiabbagliamento con UGR <19 per una visione senza affaticamento
- Pratico: diffusore per una minima proiezione di ombre
- Svizzera: disponibile anche con adattatore. Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.520 lux a 85 cm di distanza, 1.560 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Base stabile in acciaio massiccio, 30 x 45 cm. Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo. Altezza: 196 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258402	bianco	4002390081108	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pz.
8258490	nero	4002390087230	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pz.
8258495	argento	4002390075060	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	118 x 39,5 x 14 cm	14,764 kg	1 pz.