
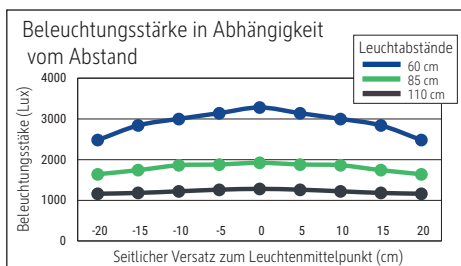


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar





- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	C (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
Maße:	Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
Position Schalter:	Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258602	weiß	4002390081115	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St
8258690	schwarz	4002390087247	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St
8258695	silber	4002390075077	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St

LED floor lamp MAULjuvis sensor, dimmable

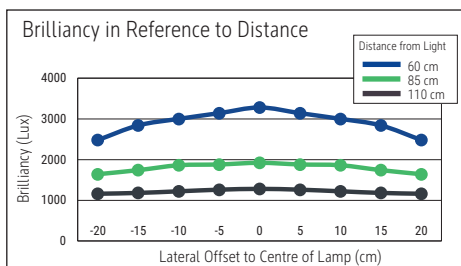

- **Constant light control via motion and daylight sensors**
- **Infinitely adjustable dimmer depending on activity and individual needs**
- **Comfortable for everyone: Combined direct/indirect workstation lighting**
- **Approx. 50% light directed upward and approx. 50% downward**
- **Dual benefit: Direct light for the work surface and indirect light for general room illumination**
- **Practical: Diffuser for minimal shadow casting**
- **GS mark, technical safety concept "Made by MAUL"**
- Motion sensor: Automatically dims the light after 30 minutes without motion detection; turns off after another 30 minutes without motion detection
- Daylight sensor: Light output adjusts according to the interior lighting level
- Glare reduction to UGR <19 for fatigue-free viewing
- Switzerland: Also available with an adapter. Please add the suffix .CH to the part number
- IP20 protection rating
- Light source and ballast may be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : indirect: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance

Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)

Number of light sources: 3

Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)

Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Service life L70B50 per light source: 50.000 h

Useful luminous flux per light source: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal



Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm

Position of the switch: Column

- Stable, massive steel base, 30 x 45 cm. Split base fits around table legs. Height: 196 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258602	white	4002390081115	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258690	black	4002390087247	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258695	silver	4002390075077	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

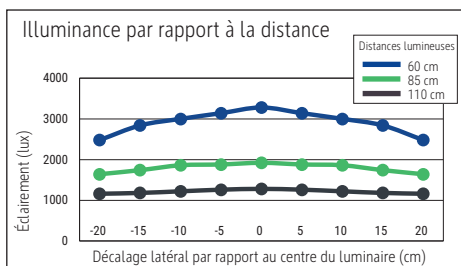

- **Régulation constante de la luminosité grâce à un détecteur de mouvement et à un capteur de lumière du jour**
- **Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels**
- **Une solution appréciée de tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail**
- **Répartition du flux lumineux : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas**
- **Double avantage : Lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce**
- **Pratique : diffuseur pour un minimum d'ombres portées**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Capteur de mouvement : atténue automatiquement la lumière après 30 minutes sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : le flux lumineux s'adapte en fonction du niveau d'éclairage intérieur
- Éblouissement limité à un UGR <19 pour une vision sans fatigue
- Suisse : également disponible avec un adaptateur. Veuillez compléter la référence avec l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: indirect : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance - direct : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal



Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Stable pied massif en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur: 196 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258602	blanc	4002390081115	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)
8258690	noir	4002390087247	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)
8258695	argenté	4002390075077	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjuvis sensor, dimbaar

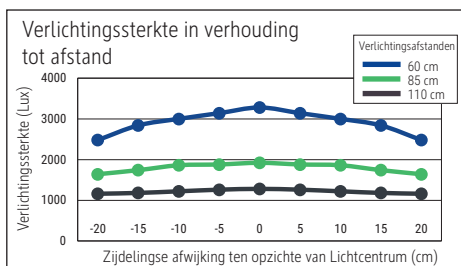

- **Constance lichtregeling via bewegings- en daglichtsensor**
- **Traploos instelbare dimmer, afgestemd op de activiteit en individuele behoeften**
- **Door iedereen als aangenaam ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting: direct/indirect**
- **Lichtopbrengst naar boven ca. 50 % en naar beneden ca. 50 %**
- **Dubbel voordeel: Direct licht voor het werkblad en indirect licht voor de ruimteverlichting**
- **Praktisch: diffusor voor minimale schaduwvorming**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- **Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 minuten zonder bewegingsdetectie, uitschakeling na nog eens 30 minuten zonder bewegingsdetectie**
- **Daglichtsensor: De lichtopbrengst past zich aan het verlichtingsniveau in de ruimte aan**
- **Verblindingsbeperking tot UGR <19 voor vermoeidheidsvrij zicht**
- **Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer**
- **Beschermingsklasse IP20**
- **Vervanging van de lichtbron en het voorschakelapparaat door een erkende elektricien mogelijk**

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal



Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Zware, massieve stalen voet, 30 x 45 cm. Staat niet in de weg, de uitgesneden voetplaat kan om een tafelpoot heen worden geplaatst. Hoogte: 196 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258602	wit	4002390081115	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258690	zwart	4002390087247	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258695	zilver	4002390075077	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjuvis sensor, dimmerabile

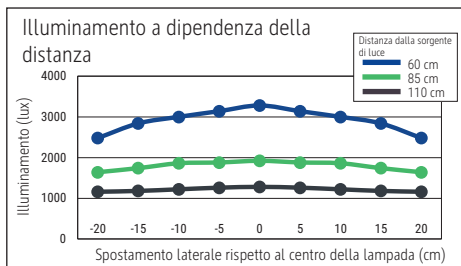

- **Regolazione costante dell'illuminazione tramite sensore di movimento e sensore di luce diurna**
- **Dimmer regolabile in modo continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Apprezzata da tutti: Illuminazione combinata della postazione di lavoro diretta/indiretta**
- **Irradiazione verso l'alto circa il 50% e verso il basso circa il 50%**
- **Doppio vantaggio: Luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Pratico: diffusore per ridurre la formazione di ombre**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Sensore di movimento: attenua automaticamente la luce dopo 30 minuti senza rilevamento di movimento; spegnimento dopo altri 30 minuti senza rilevamento di movimento
- Sensore di luce diurna: L'emissione luminosa varia in base al livello di illuminazione nell'ambiente interno
- Antiabbagliamento con UGR <19 per una visione senza affaticamento
- Svizzera: disponibile anche con adattatore. Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabile base in acciaio massiccio, 30 x 45 cm. Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo. Altezza: 196 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258602	bianco	4002390081115	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.
8258690	nero	4002390087247	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.
8258695	argento	4002390075077	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.