
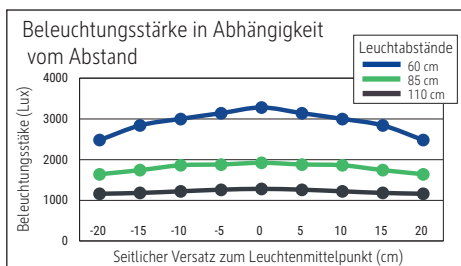


## LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar





- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand -  
 Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 3  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)  
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall  
 Maße: Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm  
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische

| Art.-Nr. | Farbe   | EAN-Code      | Zollcode | Fuß      | Kabellänge<br>ca. | Schutzklasse              | Packungsmaße<br>/ VE  | Gewicht<br>(inkl. Verp.) | VE   |
|----------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------|
| 8258702  | weiß    | 4002390087261 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                 | 1 St |
| 8258790  | schwarz | 4002390087278 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                 | 1 St |
| 8258795  | silber  | 4002390075398 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m            | I<br>Schutzkontaktstecker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                 | 1 St |

## LED floor lamp MAULjuvis sensor, dimmable

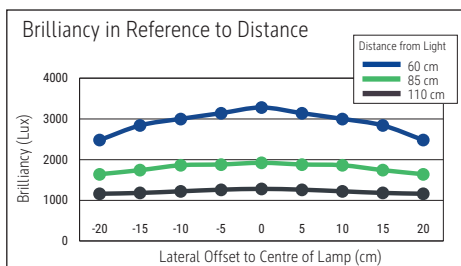


- **Constant light control via motion and daylight sensors**
- **Infinitely adjustable dimmer depending on activity and individual needs**
- **Comfortable for everyone: Combined direct/indirect workstation lighting**
- **Approx. 50% light directed upward and approx. 50% downward**
- **Dual benefit: Direct light for the work surface and indirect light for general room illumination**
- **Practical: Diffuser for minimal shadow casting**
- **GS mark, technical safety concept "Made by MAUL"**
- Motion sensor: Automatically dims the light after 30 minutes without motion detection; turns off after another 30 minutes without motion detection
- Daylight sensor: Light output adjusts according to the interior lighting level
- Glare reduction to UGR <19 for fatigue-free viewing
- Switzerland: Also available with an adapter. Please add the suffix .CH to the part number
- IP20 protection rating
- Light source and ballast may be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : indirect: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance  
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)  
 Number of light sources: 3  
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)  
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal  
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm  
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks

| Art. No. | Colour | EAN-Code      | Tariff-No. | Base  | Cable length (approx.) | Protection class   | Pack size / PU     | Weight (incl. packaging) | PU       |
|----------|--------|---------------|------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 8258702  | white  | 4002390087261 | 94052190   | clamp | 2,50 m                 | I shock-proof plug | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pc(s). |
| 8258790  | black  | 4002390087278 | 94052190   | clamp | 2,50 m                 | I shock-proof plug | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pc(s). |
| 8258795  | silver | 4002390075398 | 94052190   | clamp | 2,50 m                 | I shock-proof plug | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pc(s). |

## Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

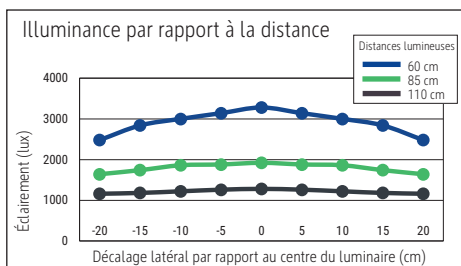

- **Régulation constante de la luminosité grâce à un détecteur de mouvement et à un capteur de lumière du jour**
- **Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels**
- **Une solution appréciée de tous : Éclairage combiné direct/indirect du poste de travail**
- **Répartition du flux lumineux : environ 50 % vers le haut et environ 50 % vers le bas**
- **Double avantage : Lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce**
- **Pratique : diffuseur pour un minimum d'ombres portées**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Capteur de mouvement : atténue automatiquement la lumière après 30 minutes sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : le flux lumineux s'adapte en fonction du niveau d'éclairage intérieur
- Éblouissement limité à un UGR <19 pour une vision sans fatigue
- Suisse : également disponible avec un adaptateur. Veuillez compléter la référence avec l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: indirect : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance - direct : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal



Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm avec couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur

| Réf     | Coloris | Code EAN      | Code douanier | Support | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V.          | Poids (av. emballage) | U.V.     |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 8258702 | blanc   | 4002390087261 | 94052190      | pince   | 2,50 m        | I prise Euro tripôle | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg              | 1 pce(s) |
| 8258790 | noir    | 4002390087278 | 94052190      | pince   | 2,50 m        | I prise Euro tripôle | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg              | 1 pce(s) |
| 8258795 | argenté | 4002390075398 | 94052190      | pince   | 2,50 m        | I prise Euro tripôle | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg              | 1 pce(s) |

## Vloerlamp LED MAULjuvis sensor, dimbaar

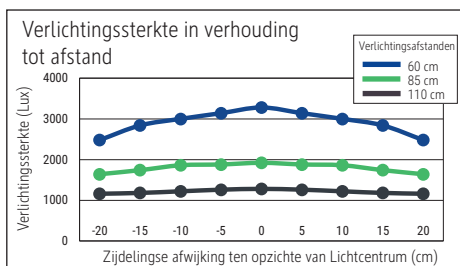

- **Constance lichtregeling via bewegings- en daglichtsensor**
- **Traploos instelbare dimmer, afgestemd op de activiteit en individuele behoeften**
- **Door iedereen als aangenaam ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting: direct/indirect**
- **Lichtopbrengst naar boven ca. 50 % en naar beneden ca. 50 %**
- **Dubbel voordeel: Direct licht voor het werkblad en indirect licht voor de ruimteverlichting**
- **Praktisch: diffusor voor minimale schaduwvorming**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 minuten zonder bewegingsdetectie, uitschakeling na nog eens 30 minuten zonder bewegingsdetectie
- Daglichtsensor: De lichtopbrengst past zich aan het verlichtingsniveau in de ruimte aan
- Verblindingsbeperking tot UGR <19 voor vermoeidheidsvrij zicht
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en het voorschakelapparaat door een erkende elektricien mogelijk

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal



Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels

| Art. nr. | Kleur  | EAN-Code      | Dounanecode | Voeten    | Kabellengte | Veiligheidsklasse              | Verpakkingsmaat / VE  | Gewicht (m. verpakking) | VE       |
|----------|--------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 8258702  | wit    | 4002390087261 | 94052190    | tafelklem | 2,50 m      | I beschermd<br>geaarde stekker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                | 1 pc(s). |
| 8258790  | zwart  | 4002390087278 | 94052190    | tafelklem | 2,50 m      | I beschermd<br>geaarde stekker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                | 1 pc(s). |
| 8258795  | zilver | 4002390075398 | 94052190    | tafelklem | 2,50 m      | I beschermd<br>geaarde stekker | 141 x 46,5 x 12<br>cm | 8,367 kg                | 1 pc(s). |

## Lampada da terra a LED MAULjuvis sensor, dimmerabile

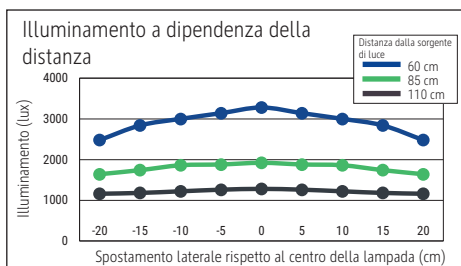

- **Regolazione costante dell'illuminazione tramite sensore di movimento e sensore di luce diurna**
- **Dimmer regolabile in modo continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Apprezzata da tutti: Illuminazione combinata della postazione di lavoro diretta/indiretta**
- **Irradiazione verso l'alto circa il 50% e verso il basso circa il 50%**
- **Doppio vantaggio: Luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Pratico: diffusore per ridurre la formazione di ombre**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Sensore di movimento: attenua automaticamente la luce dopo 30 minuti senza rilevamento di movimento; spegnimento dopo altri 30 minuti senza rilevamento di movimento
- Sensore di luce diurna: L'emissione luminosa varia in base al livello di illuminazione nell'ambiente interno
- Antiabbagliamento con UGR <19 per una visione senza affaticamento
- Svizzera: disponibile anche con adattatore. Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13060 lm (6500 lm & 2 x 3280 lm)

Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabile base a morsetto in acciaio, apertura da 1,5 a 9,5 cm. Superficie inferiore con rivestimento in feltro a protezione delle superfici. Altezza: 120 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza.

| Cod. art. | Colore  | Cod. EAN      | Codice doganale | Base     | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione          | Dim. imballo       | Peso (incl. imballaggio) | Conf. |
|-----------|---------|---------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| 8258702   | bianco  | 4002390087261 | 94052190        | Morsetto | 2,50 m               | I spina con contatto di terra | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pz. |
| 8258790   | nero    | 4002390087278 | 94052190        | Morsetto | 2,50 m               | I spina con contatto di terra | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pz. |
| 8258795   | argento | 4002390075398 | 94052190        | Morsetto | 2,50 m               | I spina con contatto di terra | 141 x 46,5 x 12 cm | 8,367 kg                 | 1 pz. |