


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar

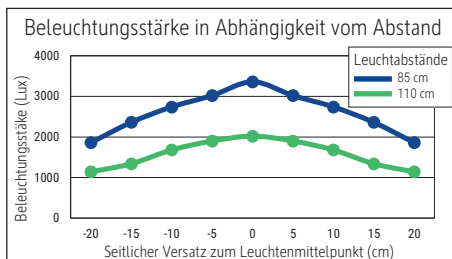


- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %, getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
 Maße: Kopf: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Säule: 3.5 x 6.4 cm
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259302	weiß	4002390087285	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259390	schwarz	4002390087292	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259395	silber	4002390075404	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St

LED floor lamp MAULsirius colour vario sensor, dimmable

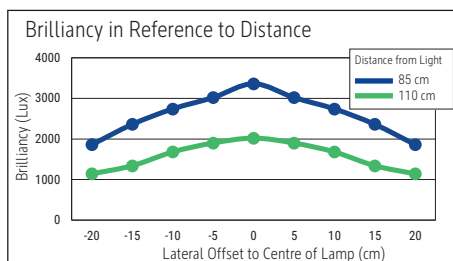


- **High-quality, powerful aluminium design lamp with modern light management**
- **Constant light control via movement and daylight sensors**
- **Colour temperature and intensity adjustable depending e.g. on time of day**
- **Dimmer infinitely adjustable according to individual requirements**
- **Gentle on the eyes: Reduced glare to UGR <6 for fatigue-proof vision**
- **High quality of light: Beam direction 70 % upwards (indirect room lighting) and 30 % downwards (direct light for work surface), separately controllable**
- **GS-symbol for checked quality, technical safety concept Made by MAUL**
- **Movement sensor:** Dims the light automatically after 30 minutes without sensing movement, turns off after a further 30 minutes without sensing movement
- **Daylight sensor:** The light output of the lamp changes depending on the indoor illuminance level
- **Practical:** detachable mains cable makes it easier to set up the device
- **Protection rating IP20**
- **Light source and operating device replaceable by an electrician**

Illuminance of the : indirect: 2.560 lux illuminance at 85 cm distance, 1.440 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 3.360 lux illuminance at 85 cm distance, 2.020 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal
 Dimensions: Head: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Column: 3.5 x 6.4 cm
 Position of the switch: Column

- Sturdy desk clamp made of steel, clamping width 1,5 to 9,5 cm. Felt desk protection. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8259302	white	4002390087285	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259390	black	4002390087292	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259395	silver	4002390075404	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable

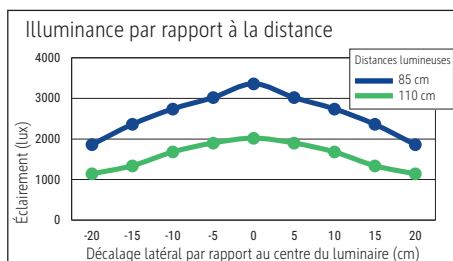

- **Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne**
- **Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour**
- **Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure**
- **Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels**
- **Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR <6 pour voir sans se fatiguer**
- **Haute qualité de lumière : rayonnement de 70 % vers le haut (lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce) et de 30 % vers le bas (lumière directe pour le plan de travail), réglable séparément**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept de sécurité technique signé MAUL**
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce
- Pratique : câble d'alimentation amovible facilitant l'installation de l'appareil
- Suisse : Également disponible avec câble secteur (fiche suisse/connecteur IEC femelle). Veuillez compléter la réf. d'article avec le suffixe .CH.
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien

Éclairage du luminaire: indirect : 2.560 lux à 85 cm de distance, 1.440 lux à 110 cm de distance - direct : 3.360 lux à 85 cm de distance, 2.020 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)

Nombre de sources lumineuses: 2

Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal


Dimensions: Tête : 102 x 6.4 x 3.5 cm - Colonne : 3.5 x 6.4 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection des surfaces en feutrine. Hauteur: 120 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8259302	blanc	4002390087285	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)
8259390	noir	4002390087292	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)
8259395	argenté	4002390075404	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsirius colour vario sensor, dimbaar

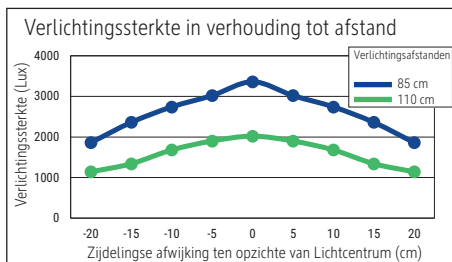

- **Hoogwaardige, krachtige aluminium designlamp met modern lichtmanagement**
- **Constance lichtregeling door bewegings- en daglichtsensor**
- **Kleurtemperatuur en lichtsterkte traploos instelbaar, bijvoorbeeld afhankelijk van het tijdstip van de dag**
- **Dimmer traploos instelbaar naar individuele behoeften**
- **Oogvriendelijk: Optimale verblindingsbescherming tot UGR <6 voor vermoeiingsvrij zien**
- **Hoge lichtkwaliteit: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor kamerverlichting, lichtverdeling 70% naar boven en 30% naar beneden, afzonderlijk te bedienen**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- **Bewegingssensor:** Dimt het licht automatisch na 30 min. zonder bewegingsdetectie, schakelt uit na nog eens 30 min. zonder bewegingsdetectie
- **Daglichtsensor:** Lichtafgifte van de lamp verandert afhankelijk van het verlichtingsniveau
- **Praktisch:** afneembare netkabel vereenvoudigt het opstellen van het toestel
- **Zwitserland:** Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/IEC-apparaatconnector). Gelieve het artikelnummer aan te vullen met het achtervoegsel .CH.
- **Beschermingsgraad IP20**
- **Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien**

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.560 lux op 85 cm afstand, 1.440 lux op 110 cm afstand - Direct: 3.360 lux op 85 cm afstand, 2.020 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)

Aantal lichtbronnen: 2

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal


Afmetingen: Kop: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Zuil: 3.5 x 6.4 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Stevige stalen tafelklem, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderkant met vilt ter bescherming van oppervlakken. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor gebruik bij in hoogte verstelbare tafels

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8259302	wit	4002390087285	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259390	zwart	4002390087292	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).
8259395	zilver	4002390075404	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsirius, colore vario sensore, dimmerabile

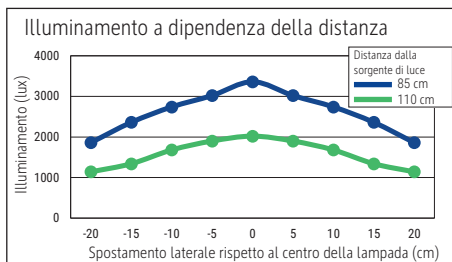

- **Lampada di design di alta qualità in alluminio, con moderno sistema di gestione della luce**
- **Regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare**
- **Temperatura di colore e intensità luminosa a regolazione continua, p.es. a seconda dell'ora del giorno**
- **Dimmer a regolazione continua a seconda delle proprie esigenze**
- **Abbagliamento ridotto (UGR <6) per affaticare meno gli occhi**
- **Regolazione separata: luce diretta per la superficie di lavoro e indiretta per l'illuminazione della stanza, 70 % verso l'alto e 30 % verso il basso**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Molto potente: grande intensità di illuminazione, alto valore di flusso luminoso
- Testa allungata per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro
- Complemento di soluzioni d'illuminazione biologica, per es. per aumentare l'attenzione
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti
- Il sensore crepuscolare regola l'intensità luminosa in base al livello di illuminazione del locale
- Testa lampada con micro-riflettori incorporati
- Pratico: il cavo di alimentazione removibile semplifica il posizionamento dell'apparecchio
- Svizzera: Disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa IEC femmina). Si prega di completare il numero d'articolo con il suffisso .CH.

- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato

Luminosità della lampada:	Indiretta: 2.560 lux a 85 cm di distanza, 1.440 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 3.360 lux a 85 cm di distanza, 2.020 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	2
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
Materiale:	Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo
Dimensioni:	Testa: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Supporto centrale: 3.5 x 6.4 cm
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Robusta base a morsetto in acciaio, apertura da 1,5 a 9,5 cm. Superficie inferiore con rivestimento in feltro a protezione delle superfici. Altezza: 120 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8259302	bianco	4002390087285	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.
8259390	nero	4002390087292	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.
8259395	argento	4002390075404	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 pz.