


## LED-Lupenleuchte MAULviso

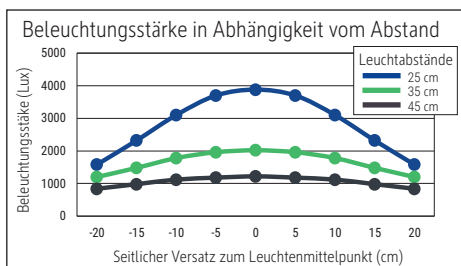


- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **3 Dioptrien-Echtglas-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.120 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 935 lm  
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall  
 Maße: Kopf: 26.5 x 20 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall, (Klemmweite bis 6,3 cm). Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm. Höhe: 49,5 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

| Art.-Nr. | Farbe   | EAN-Code      | Zollcode | Fuß      | Kabellänge<br>ca. | Schutzklasse   | Packungsmaße /<br>VE   | Gewicht (inkl.<br>Verp.) | VE   |
|----------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------|
| 8263402  | weiß    | 4002390061698 | 94052150 | Klemmfuß | 1,70 m            | II Eurostecker | 54,5 x 28 x 13,5<br>cm | 3,01 kg                  | 1 St |
| 8263490  | schwarz | 4002390061742 | 94052150 | Klemmfuß | 1,70 m            | II Eurostecker | 54,5 x 28 x 13,5<br>cm | 3,01 kg                  | 1 St |

## Magnifying LED lamp MAULviso

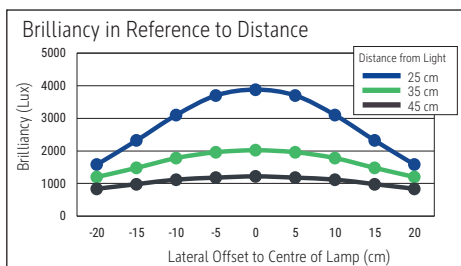


- **Stable and sturdy, with highly adjustable settings**
- **Now featuring modern LED technology and an elegant lamp head design**
- **LED technology with efficient light output and a long LED lifespan**
- **Shadow-free: LEDs arranged in a ring for uniform illumination**
- **3-diopter real-glass lens (75% magnification), Ø 5 (12.7 cm), lens area 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robust: Sturdy parallelogram metal arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician

Illuminance of the : 2.120 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 935 lm  
 Material: Head: plastic - Arm: metal  
 Dimensions: Head: 26.5 x 20 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Plastic-moulded metal desk clamp (max. clamping width 6,3 cm). Upper and lower arm length 41 cm each. Height: 49,5 cm. Arm: inclinable, rotatable

| Art. No. | Colour | EAN-Code      | Tariff-No. | Base  | Cable length (approx.) | Protection class | Pack size / PU      | Weight (incl. packaging) | PU       |
|----------|--------|---------------|------------|-------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 8263402  | white  | 4002390061698 | 94052150   | clamp | 1,70 m                 | II europlug      | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg                  | 1 pc(s). |
| 8263490  | black  | 4002390061742 | 94052150   | clamp | 1,70 m                 | II europlug      | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg                  | 1 pc(s). |

## Luminaire loupe LED MAULviso

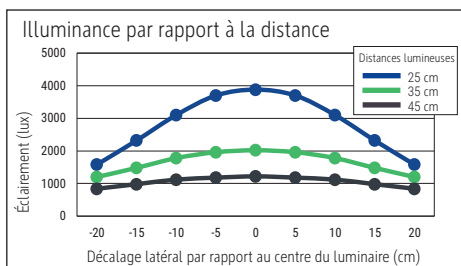


- **Stable et solide, réglage très polyvalent**
- **Désormais dotée d'une technologie LED moderne et d'une tête d'éclairage au design élégant**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace et une longue durée de vie des LED**
- **Sans ombre : LED disposées en anneau pour un éclairage homogène**
- **Lentille en verre véritable de 3 dioptries (grossissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm<sup>2</sup>**
- **Robuste : bras métallique parallélogramme solide**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien

Éclairage du luminaire: 2.120 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 935 lm  
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal  
 Dimensions: Tête : 26.5 x 20 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince métallique plastifiée (ouverture de 6,3 cm max). Longueur des bras: 41 cm chacun. Hauteur: 49,5 cm. Bras: inclinable, orientable

| Réf     | Coloris | Code EAN      | Code douanier | Support | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V.           | Poids (av. emballage) | U.V.     |
|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 8263402 | blanc   | 4002390061698 | 94052150      | pince   | 1,70 m        | II prise plate Euro  | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg               | 1 pce(s) |
| 8263490 | noir    | 4002390061742 | 94052150      | pince   | 1,70 m        | II prise plate Euro  | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg               | 1 pce(s) |

## Loeplamp LED MAULviso

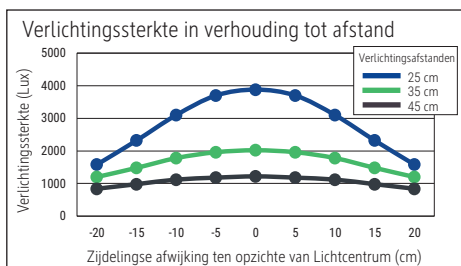


- **Stabiel en degelijk, zeer veelzijdig instelbaar**
- **Nu met moderne LED-technologie en een elegant ontwerp van de lampkop**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst, lange levensduur van de LED's**
- **Schaduwvrij: ringvormig geplaatste LED's voor een gelijkmatige verlichting**
- **3 dioptrieën-glaslens (vergroting van 75%), Ø 5 (12,7 cm), lensoppervlak 144 cm²**
- **Robuust: stevige metalen arm in parallellogramvorm**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren, dokterspraktijken. Of privé voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zoninstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien

Lichtsterkte lamp: 2.120 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 935 lm  
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal  
 Afmetingen: Kop: 26.5 x 20 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Kop

- Tafelklem van met kunststof overtrokken metaal, tot 6,3 cm. Hoogte: 49,5 cm. Armlengte beneden en boven 41 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar

| Art. nr. | Kleur | EAN-Code      | Dounanecode | Voeten    | Kabellengte | Veiligheidsklasse | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht (m. verpakking) | VE       |
|----------|-------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 8263402  | wit   | 4002390061698 | 94052150    | tafelklem | 1,70 m      | II Eurostekker    | 54,5 x 28 x 13,5 cm  | 3,01 kg                 | 1 pc(s). |
| 8263490  | zwart | 4002390061742 | 94052150    | tafelklem | 1,70 m      | II Eurostekker    | 54,5 x 28 x 13,5 cm  | 3,01 kg                 | 1 pc(s). |

## Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULviso

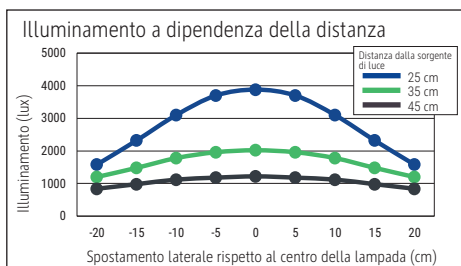

- **Stabile e robusto, con impostazioni molto versatili**
- **Ora con moderna tecnologia LED e un elegante design della testa della lampada**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente e lunga durata dei LED**
- **Senza ombre: LED disposti ad anello per un'illuminazione uniforme**
- **Lente in vetro vero da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), Ø 5 (12,7 cm), superficie della lente 144 cm²**
- **Robusto: robusto braccio metallico a parallelogramma**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato

Luminosità della lampada: 2.120 lux a 35 cm di distanza  
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 935 lm  
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo  
 Dimensioni: Testa: 26.5 x 20 cm  
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile  
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Morsetto in metallo plastificato, (apertura massima 6,3 cm). Lunghezza del braccio in inferiore e in superiore 41 cm. Altezza: 49,5 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN      | Codice doganale | Base     | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione | Dim. imballo        | Peso (incl. imballaggio) | Conf. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------|
| 8263402   | bianco | 4002390061698 | 94052150        | Morsetto | 1,70 m               | II Eurospina         | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg                  | 1 pz. |
| 8263490   | nero   | 4002390061742 | 94052150        | Morsetto | 1,70 m               | II Eurospina         | 54,5 x 28 x 13,5 cm | 3,01 kg                  | 1 pz. |