


LED-Lupenleuchte MAULviso

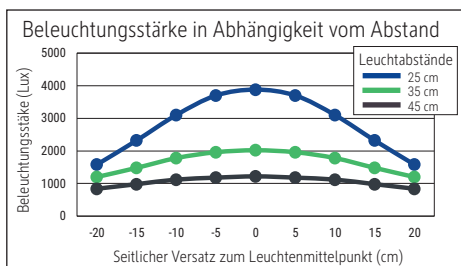


- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **3 Dioptrien-Echtglas-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 935 lm
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 26.5 x 20 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 32 x 22 cm, mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 31 cm, Länge oben 31 cm. Höhe: 48,2 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8263502	weiß	4002390061704	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St
8263590	schwarz	4002390061759	94052150	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULviso

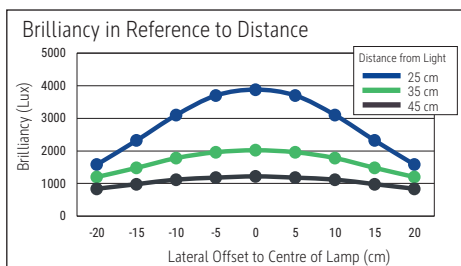


- **Stable and sturdy, with highly adjustable settings**
- **Now featuring modern LED technology and an elegant lamp head design**
- **LED technology with efficient light output and a long LED lifespan**
- **Shadow-free: LEDs arranged in a ring for uniform illumination**
- **3-diopter real-glass lens (75% magnification), Ø 5 (12.7 cm), lens area 144 cm²**
- **Robust: Sturdy parallelogram metal arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician

Illuminance of the :	2.120 lux illuminance at 35 cm distance
Colour temperature per light source:	6.500 Kelvin (daylight white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	E (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	8 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	50.000 h
Useful luminous flux per light source:	935 lm
Material:	Head: plastic - Arm: metal
Dimensions:	Head: 26.5 x 20 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable
Position of the switch:	Lamp head

- Stable plastic base, 32 x 22 cm, with weight inlay. Upper and lower arm length 31 cm each. Height: 48,2 cm. Arm: inclinable, rotatable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8263502	white	4002390061704	94052150	base	1,70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).
8263590	black	4002390061759	94052150	base	1,70 m	II europlug	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULviso

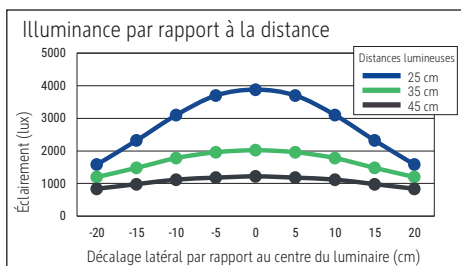


- **Stable et solide, réglage très polyvalent**
- **Désormais dotée d'une technologie LED moderne et d'une tête d'éclairage au design élégant**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace et une longue durée de vie des LED**
- **Sans ombre : LED disposées en anneau pour un éclairage homogène**
- **Lentille en verre véritable de 3 dioptries (grossissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²**
- **Robuste : bras métallique parallélogramme solide**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien

Éclairage du luminaire: 2.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 935 lm
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 26.5 x 20 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Solide pied lesté en matière plastique, 32 x 22 cm. Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur: 48,2 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8263502	blanc	4002390061704	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)
8263590	noir	4002390061759	94052150	socle	1,70 m	II prise plate Euro	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULviso

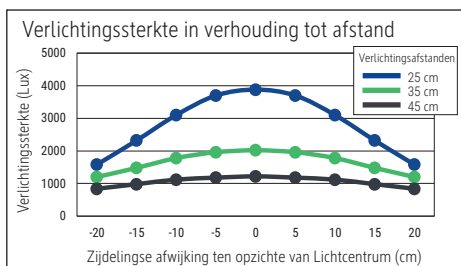


- **Stabiel en degelijk, zeer veelzijdig instelbaar**
- **Nu met moderne LED-technologie en een elegant ontwerp van de lampkop**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst, lange levensduur van de LED's**
- **Schaduwvrij: ringvormig geplaatste LED's voor een gelijkmatige verlichting**
- **3 dioptrieën-glaslens (vergroting van 75%), Ø 5 (12,7 cm), lensoppervlak 144 cm²**
- **Robuust: stevige metalen arm in parallellogramvorm**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren, dokterspraktijken. Of privé voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zoninstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien

Lichtsterkte lamp: 2.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 935 lm
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 26.5 x 20 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Stabiele kunststof standvoet, 32 x 22 cm, verzwaard. Armlengte beneden en boven 31 cm. Hoogte: 48,2 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8263502	wit	4002390061704	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).
8263590	zwart	4002390061759	94052150	standvoet	1,70 m	II Eurostekker	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULviso

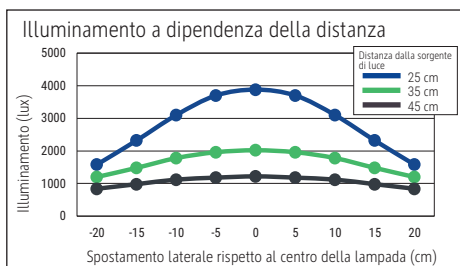

- **Stabile e robusto, con impostazioni molto versatili**
- **Ora con moderna tecnologia LED e un elegante design della testa della lampada**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente e lunga durata dei LED**
- **Senza ombre: LED disposti ad anello per un'illuminazione uniforme**
- **Lente in vetro vero da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), Ø 5 (12,7 cm), superficie della lente 144 cm²**
- **Robusto: robusto braccio metallico a parallelogramma**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato

Luminosità della lampada: 2.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 935 lm
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 26.5 x 20 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Base stabile in materiale plastico, dim. 32 x 22 cm, con inserto pesante. Lunghezza del braccio in inferiore e in superiore 31 cm. Altezza: 48,2 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8263502	bianco	4002390061704	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.
8263590	nero	4002390061759	94052150	con base	1,70 m	II Eurospina	47 x 28 x 19 cm	6,406 kg	1 pz.