


LED-Lupenleuchte MAULmakro

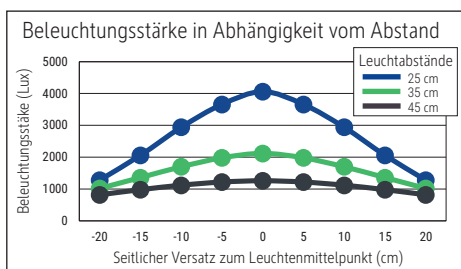


- **Das Designmodell unter den Lupenleuchten**
- **Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²**
- **Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Praktisch: Leicht zu reinigen
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Robuster Metallarm
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.220 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 922 lm
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 30 x 18.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm). Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm. Höhe: 50 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8263302	weiß	4002390076289	94052150	Klemmfuß	1,70 m	II Eurostecker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 St
8263390	schwarz	4002390075541	94052150	Klemmfuß	1,70 m	II Eurostecker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULmakro

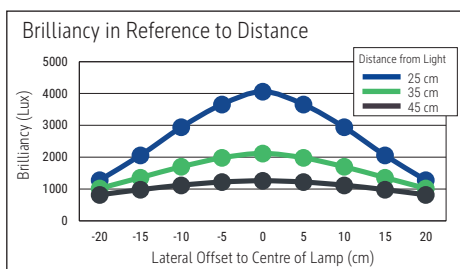


- **The designer model among magnifying lamps**
- **Elegant: Sturdy parallelogram-shaped metal arm, highly adjustable**
- **LED technology with efficient light output and long LED lifespan**
- **Uniform illumination thanks to ring-shaped LED arrangement**
- **3-diopter lens (75% magnification), Ø 5 (12.7 cm), lens area 144 cm²**
- **Ideal for precision work in laboratories, workshops, engineering offices, and medical practices. Or for personal use by stamp collectors, precision mechanics, or as a reading magnifier**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Easy to clean
- Protected: A flap protects from dust and from sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of lamp head
- Sturdy plastic moulded metal arm
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician

Illuminance of the : 2.220 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 922 lm
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 30 x 18.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Plastic moulded metal clamp (max. clamping width 6,3 cm). Lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm. Height: 50 cm. Arm: inclinable, rotatable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8263302	white	4002390076289	94052150	clamp	1,70 m	II europlug	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).
8263390	black	4002390075541	94052150	clamp	1,70 m	II europlug	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULmakro

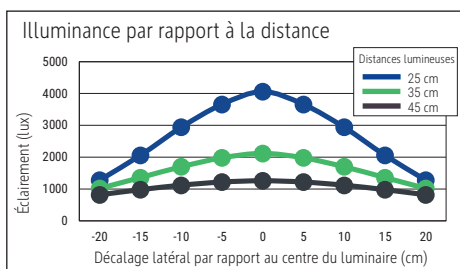


- **Le modèle design parmi les lampes loupes**
- **Élégante : bras métallique robuste en parallélogramme, réglage très polyvalent**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace et une longue durée de vie des LED**
- **Éclairage homogène grâce à des LED disposées en anneau**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm), surface de la lentille 144 cm²**
- **Idéale pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux techniques et les cabinets médicaux. Ou à usage privé pour les philatélistes, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Pratique : facile à nettoyer
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions, solide bras métallique
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien

Éclairage du luminaire: 2.220 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 922 lm
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 30 x 18.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm). Longueur du bras inférieur 40 cm, supérieur 44 cm. Hauteur: 50 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8263302	blanc	4002390076289	94052150	pince	1,70 m	II prise plate Euro	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pce(s)
8263390	noir	4002390075541	94052150	pince	1,70 m	II prise plate Euro	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULmakro

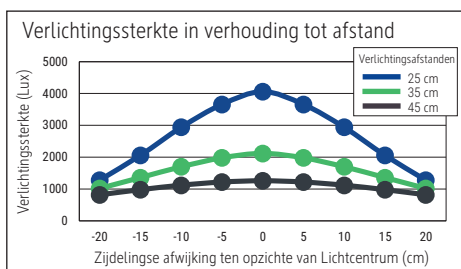


- **Het designmodel onder de loeplampen**
- **Elegant: stevige metalen arm in parallellogramvorm, zeer variabel in instelling**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst, lange levensduur van de LED's**
- **Gelijkmatige verlichting door ringvormig geplaatste LED's**
- **3 dioptrie-lens (vergroting van 75%), Ø 5 (12,7 cm), lensoppervlak 144 cm²**
- **Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en artsenpraktijken. Of voor particulier gebruik door postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep**
- **Technisch veiligheidsconcept 'Made by MAUL'**
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Praktisch: Gemakkelijk te reinigen
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zoninstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Robuuste metalen arm
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien

Lichtsterkte lamp: 2.220 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 922 lm
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 30 x 18.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Metalen tafelklem, met kunststof bespoten (klembereik tot 6,3 cm). Armlengte onder 40 cm, boven 44 cm. Hoogte: 50 cm.
Arm: kantelbaar, draaibaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8263302	wit	4002390076289	94052150	tafelklem	1,70 m	II Eurostekker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).
8263390	zwart	4002390075541	94052150	tafelklem	1,70 m	II Eurostekker	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULmakro

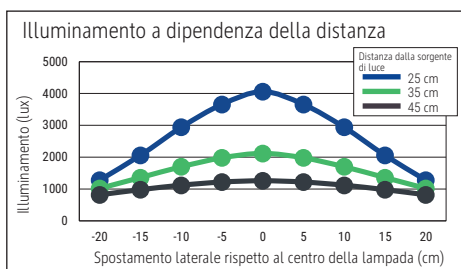

- **Il modello di design tra le lampade con lente d'ingrandimento**
- **Elegante: robusto braccio metallico a parallelogramma, regolabile in modo molto versatile**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente, lunga durata dei LED**
- **Illuminazione uniforme grazie alla disposizione ad anello dei LED**
- **Lente da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), Ø 5 (12,7 cm), superficie della lente 144 cm²**
- **Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, studi tecnici e ambulatori medici. Oppure in ambito privato per collezionisti di francobolli, meccanici di precisione o come lente di lettura**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Pratica: facile da pulire
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Testa della lampada regolabile tridimensionale
- Braccio robusto in metallo
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato

Luminosità della lampada: 2.220 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 922 lm
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 30 x 18.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Morsetto in metallo plastificato (apertura massima 6,3 cm). Lunghezza braccio inferiore 40 cm, superiore 44 cm. Altezza: 50 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8263302	bianco	4002390076289	94052150	Morsetto	1,70 m	II Eurospina	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pz.
8263390	nero	4002390075541	94052150	Morsetto	1,70 m	II Eurospina	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,875 kg	1 pz.