
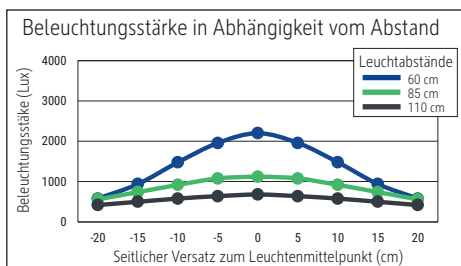


LED-Standleuchte MAULpirro, dimmbar


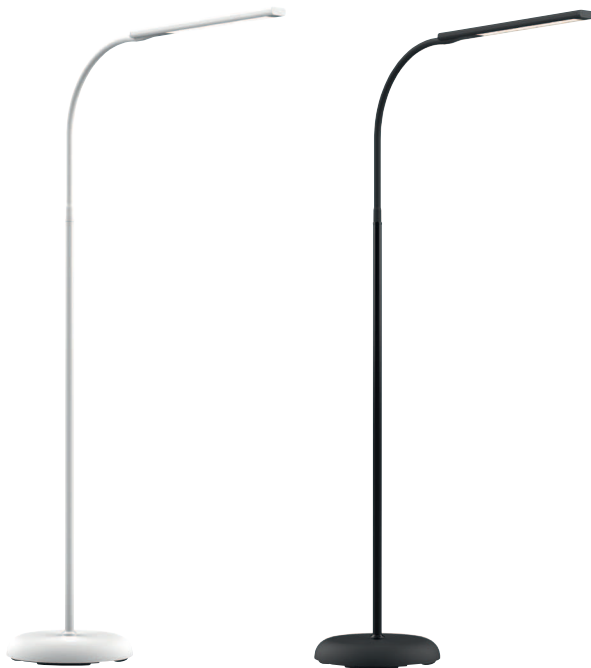


- **Preisattraktives, dimmbares Standmodell**
- **Praktisch: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches**
- **Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Nützlich: Als Leseleuchte am Sofa oder Bett, als punktuelle Lichtquelle für Handarbeiten, zum Basteln oder für Lesezonen im Büro**
- **Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein**
- **Stabil: Säule aus Metall**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 4-Stufen-Dimmer
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Metall - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Stahl
 - Fuß: Kunststoffummantelung, Beschwerungseinlage
 Maße: Höhe: 126,3 cm - Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Säule: Ø 1.6 cm - Fuß: Ø 21 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8234802	weiß	4002390077347	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 St
8234890	schwarz	4002390077361	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 St

LED floor lamp MAULpirro, dimmable

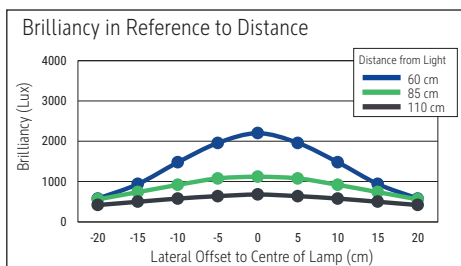
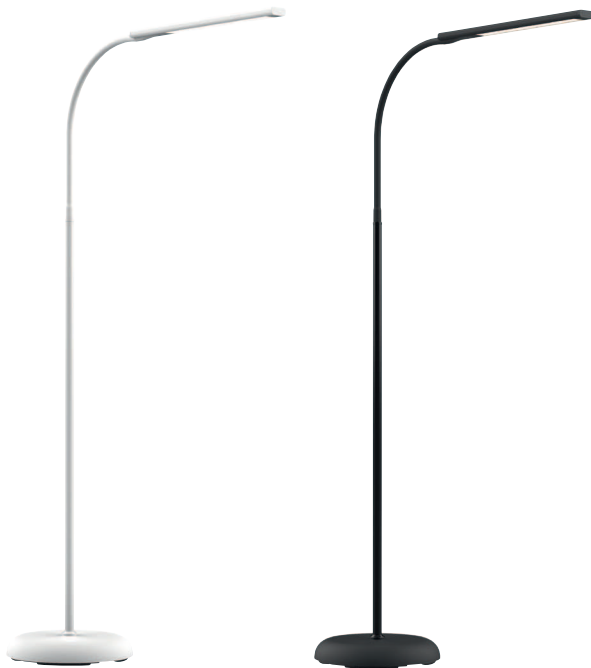


- **Affordable, dimmable floor lamp**
- **Practical:** Provides good illumination of a limited area
- **Features a flexible arm for precise adjustment of the beam angle**
- **Useful:** As a reading lamp next to the sofa or bed, as a spot light for crafts, for DIY projects, or for reading areas in the office
- **Discreet:** Simple design that blends harmoniously into any environment
- **Sturdy:** Metal column
- **Technical safety concept by MAUL**
- 4-step dimmer
- Convenient: Diffuser for minimal shadowing
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced

Illuminance of the : 1.120 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 726 lm
 Base: base
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: metal - Arm: metal, Rubber - Foot: steel
 - Base: plastic encased, weight inlay
 Dimensions: Height: 126,3 cm - Head: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Column: Ø 1.6 cm - Base: Ø 21 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8234802	white	4002390077347	94052190	2,00 m	II wall power adapter EU plug	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).
8234890	black	4002390077361	94052190	2,00 m	II wall power adapter EU plug	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).

Lampadaire liseuse LED MAULpirro, réglable

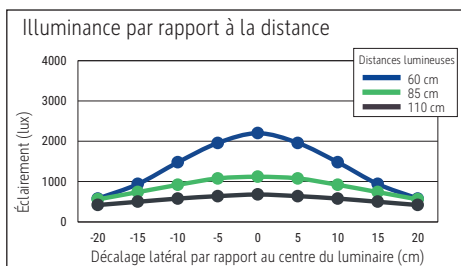
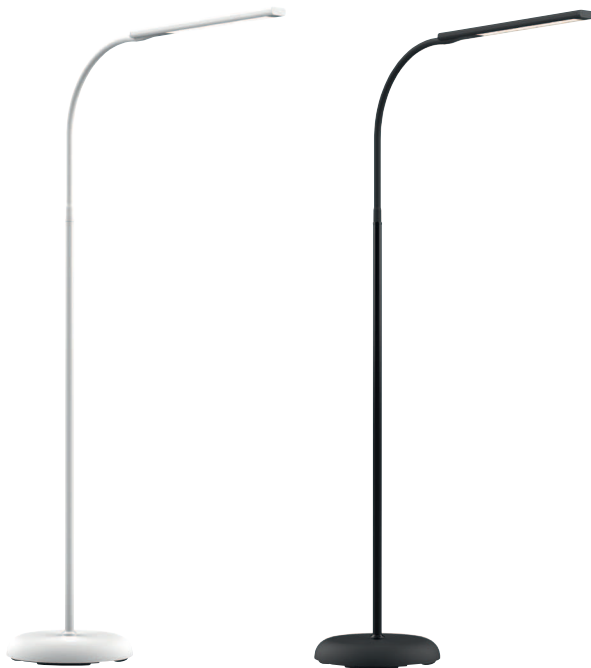


- **Modèle sur pied à prix attractif et à intensité variable**
- **Pratique : bon éclairage d'une zone délimitée**
- **Avec une partie flexible permettant un réglage précis de l'angle d'éclairage**
- **Utile : Comme lampe de lecture près du canapé ou du lit, comme source de lumière ponctuelle pour les travaux manuels, le bricolage ou les coins lecture au bureau**
- **Discrete : design sobre, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement**
- **Stable : colonne en métal**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Variateur à 4 niveaux
- Pratique : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Possibilité de remplacer la source lumineuse et le ballast

Éclairage du luminaire: 1.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 726 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : métal - Bras : métal, Gommée - Socle : acier -
 Support : revêtement plastique, ballast
 Dimensions: Hauteur : 126,3 cm - Tête : 32 x 3.2 x 1.3 cm - Colonne : Ø 1.6 cm - Support : Ø 21 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8234802	blanc	4002390077347	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pce(s)
8234890	noir	4002390077361	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULpirro, dimbaar

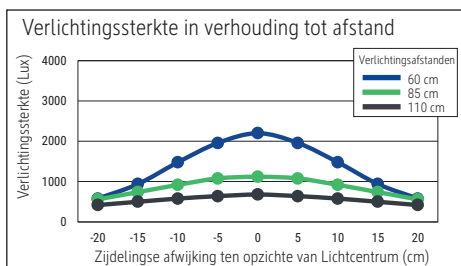
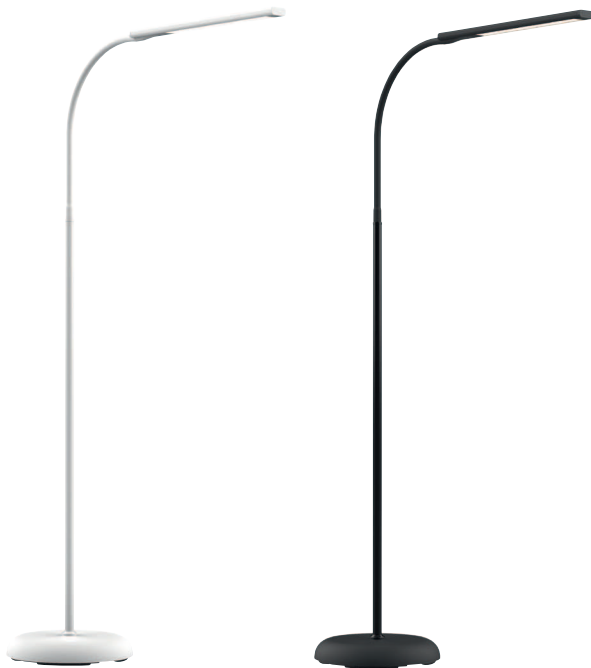


- **Voordelig, dimbaar staand model**
- **Praktisch: Goede verlichting van een beperkt gebied**
- **Met verstelbaar gedeelte voor het nauwkeurig instellen van de stralingshoek**
- **Handig: Als leeslamp bij de bank of het bed, als gerichte lichtbron voor handwerk, knutselen of leeshoeken op kantoor**
- **Discreet: strak design, past harmonieus in elke omgeving**
- **Stabiel: Metalen voet**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- 4-traps dimmer
- Handig: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp: 1.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 726 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: metaal - Arm: metaal, rubber - Voet: staal -
 Voet: kunststof omhulsel, verzwaringsinzetstuk
 Afmetingen: Hoogte: 126,3 cm - Kop: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Zuil: Ø 1.6 cm - Voet: Ø 21 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8234802	wit	4002390077347	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).
8234890	zwart	4002390077361	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULpirro, dimmerabile

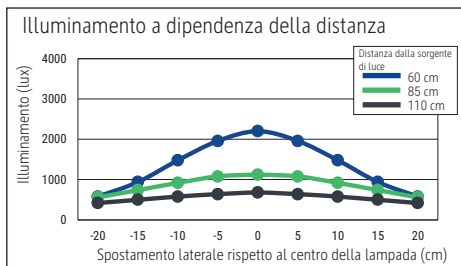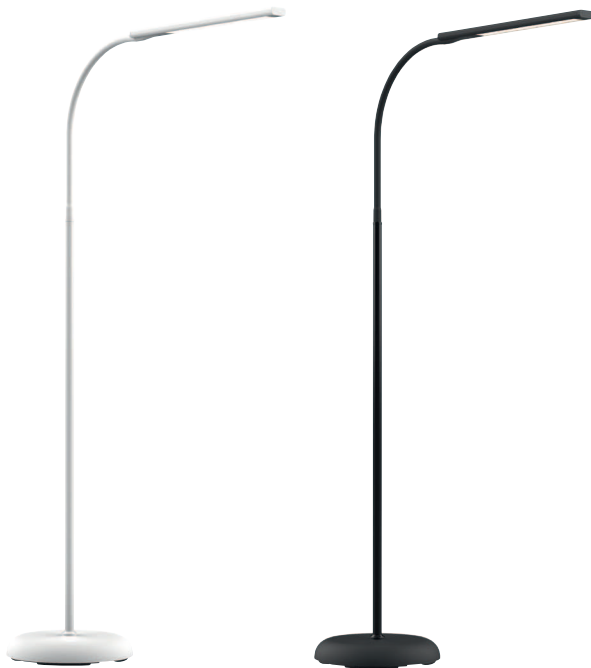

- **Modello da terra dimmerabile a prezzo vantaggioso**
- **Pratico: Buona illuminazione di un'area circoscritta**
- **Con sezione flessibile per la regolazione precisa dell'angolo di illuminazione**
- **Utile: Come lampada da lettura sul divano o sul letto, come fonte di luce puntuale per lavori manuali, per il bricolage o per angoli lettura in ufficio**
- **Discreta: design semplice, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente**
- **Stabile: colonna in metallo**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Regolatore di intensità a 4 livelli
- Pratico: diffusore per ridurre la formazione di ombre
- Grado di protezione IP20
- Possibilità di sostituire la sorgente luminosa e il alimentatore

Luminosità della lampada: 1.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 726 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: metallo -
 Braccio: metallo, Gommata - Piedistallo: acciaio - Base: con
 rivestimento in materiale plastico, zavorra interna
 Dimensioni: Altezza: 126,3 cm - Testa: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Supporto centrale: Ø
 1.6 cm - Base: Ø 21 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8234802	bianco	4002390077347	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pz.
8234890	nero	4002390077361	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pz.