
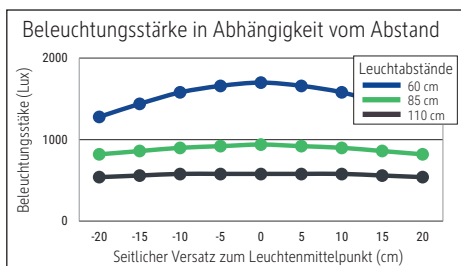



LED-Standleuchte MAULsenja, colour vario sensor, dimmbar

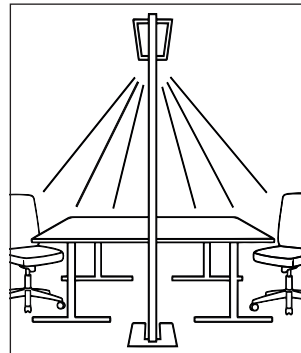

- **Leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke (Dimmer) stufenlos einstellbar**
- **Für Doppel-Arbeitsplätze & Licht auf der gesamten Tischfläche durch besonders großen Leuchtenkopf**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 80 % und nach unten 20 %**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. und Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Großer Leuchtenkopf: Ragt 80 cm über den Schreibtisch
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20




- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 940 Lux bei 85 cm Abstand, 580 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: C (Spektrum A bis G) & Direkt: D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 85.5 x 24 x 3.1 cm - Säule: 4.3 x 5.2 x 193 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 27 x 45,5 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258802	weiß	4002390091411	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 St
8258895	silber	4002390091398	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 St

LED floor lamp MAULsenja colour vario sensor, dimmable

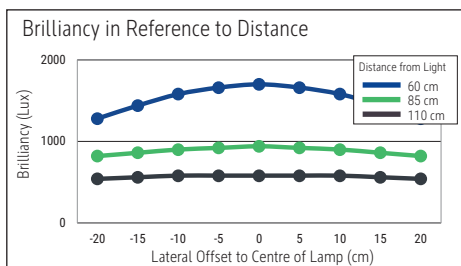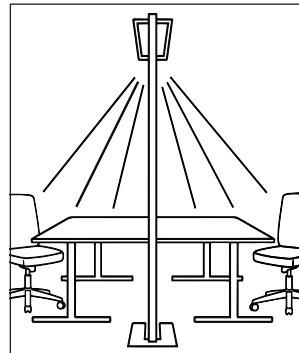

- **High-performance aluminum designer light fixture with modern lighting management**
- **Constant light control via motion and daylight sensors**
- **Color temperature and illuminance (dimmer) continuously adjustable**
- **For dual workstations & Lighting across the entire tabletop thanks to an extra-large lamp head**
- **Separate control: Direct light for the work surface and indirect light for room illumination, with 80% light directed upward and 20% downward**
- **Designed by MAUL: Developed and engineered in Germany**
- **GS mark, technical safety concept "Made by MAUL"**
- Motion sensor: Automatically dims the light after 30 minutes and turns it off after another 30 minutes if no motion is detected
- Daylight sensor: The lamp's light output adjusts depending on ambient light levels
- Glare control to UGR <16 for fatigue-free viewing
- Pole and head made of high-quality aluminum
- Large lamp head: Extends 80 cm above the desk
- Closed lamp head
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Zero power consumption when turned off thanks to the on/off switch
- Practical: Removable power cord simplifies setup
- Switzerland: Also available with power cord (Swiss plug/IEC socket). Please add the abbreviation .CH to the item number
- Protection class IP20




- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 940 lux illuminance at 85 cm distance, 580 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: indirect: C (spectrum A to G) & direct: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 85.5 x 24 x 3.1 cm - Column: 4.3 x 5.2 x 193 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable, solid steel base, 27 x 45.5 cm. Does not get in the way: the cut-out footplate can be positioned around a table leg.
Height: 196 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258802	white	4002390091411	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pc(s).
8258895	silver	4002390091398	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsenja colour vario capteur, réglable

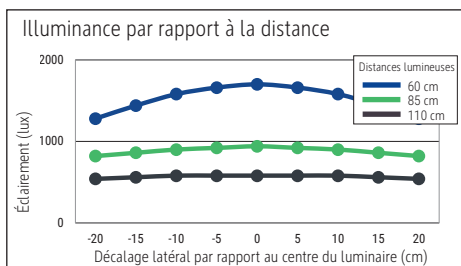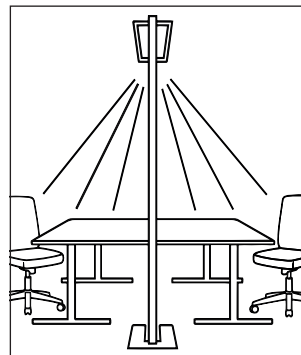

- **Luminaire design performant en aluminium avec gestion moderne de l'éclairage**
- **Régulation constante de la lumière grâce à un capteur de mouvement et de lumière du jour**
- **Température de couleur et intensité lumineuse (variateur) réglables en continu**
- **Pour les postes de travail doubles et éclairage sur toute la surface de la table grâce à une tête de lampe particulièrement grande**
- **Commande séparée : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce, répartition du flux lumineux : 80 % vers le haut et 20 % vers le bas**
- **Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Capteur de mouvement : atténue automatiquement la lumière au bout de 30 minutes et l'éteint au bout de 30 minutes supplémentaires en l'absence de détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : la puissance lumineuse du luminaire varie en fonction du niveau d'éclairage
- Éblouissement limité à UGR <16 pour une vision sans fatigue
- Colonne et tête en aluminium haut de gamme
- Grande tête de luminaire : dépasse de 80 cm au-dessus du bureau
- Tête de lampe fermée
- Pratique : diffuseur pour un faible effet d'ombre
- Consommation électrique nulle à l'arrêt grâce à l'interrupteur marche/arrêt
- Pratique : le câble d'alimentation amovible facilite l'installation de l'appareil




- Suisse : également disponible avec câble d'alimentation (fiche suisse/prise pour appareils à froid). Veuillez compléter la référence avec l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 940 lux à 85 cm de distance, 580 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 2
 Classe énergétique par source lum: indirect : C (spectre A à G) & direct : D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 85.5 x 24 x 3.1 cm - Colonne : 4.3 x 5.2 x 193 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied stable et massif en acier, 27 x 45,5 cm. Ne gêne pas : la plaque découpée peut être positionnée autour d'un pied de table.
Hauteur : 196 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258802	blanc	4002390091411	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pce(s)
8258895	argenté	4002390091398	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsenja colour vario sensor, dimbaar

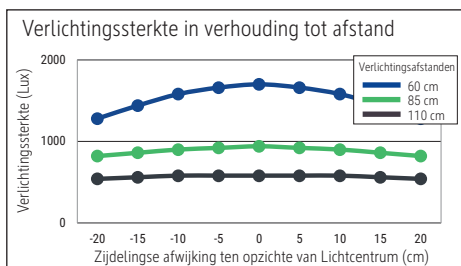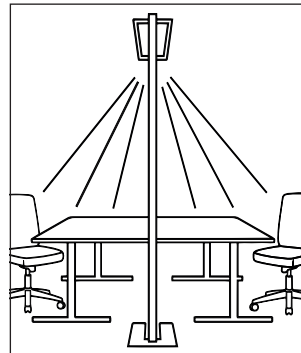

- **Krachtige designlamp van aluminium met modern lichtbeheer**
- **Constance lichtregeling via bewegings- en daglichtsensor**
- **Kleurtemperatuur en verlichtingssterkte (dimmer) traploos instelbaar**
- **Voor dubbele werkplekken & Verlichting over het gehele tafelooppervlak dankzij de bijzonder grote lampkop**
- **Afzonderlijk regelbaar: direct licht voor het werkoppervlak en indirect licht voor de ruimteverlichting, lichtverdeling 80 % naar boven en 20 % naar beneden**
- **Ontworpen door MAUL: Ontwikkeld en geconstrueerd in Duitsland**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 minuten en schakelt het uit na nog eens 30 minuten zonder bewegingsdetectie
- Daglichtsensor: De lichtopbrengst van de lamp past zich aan het lichtniveau aan
- Verblindingsvrijheid met UGR <16 voor vermoeidheidsvrij zicht
- Kolom en kop van hoogwaardig aluminium
- Grote lampkop: Steekt 80 cm boven het bureau uit
- Lampkop gesloten
- Praktisch: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitknop
- Praktisch: Afneembare netsnoer vereenvoudigt het opstellen van het apparaat
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/Kaltgeräte-aansluiting). Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer




- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en het voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp:	940 lux op 85 cm afstand, 580 lux op 110 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	2
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	Indirect: C (spectrum A tot G) & Direct: D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
Materiaal:	Kop: aluminium - Zuil: aluminium
Afmetingen:	Kop: 85.5 x 24 x 3.1 cm - Zuil: 4.3 x 5.2 x 193 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Zuil

- Stevige, massieve stalen voet, 27 x 45,5 cm. Staat niet in de weg: de uitgesneden voetplaat kan rond een tafelpoot worden geplaatst. Hoogte: 196 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258802	wit	4002390091411	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pc(s).
8258895	zilver	4002390091398	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsenja, colour vario sensor, dimmerabile

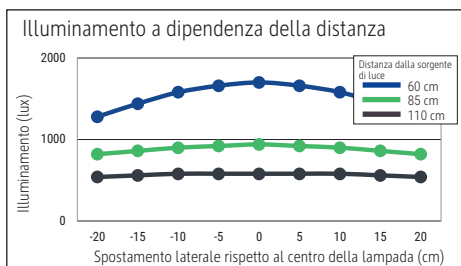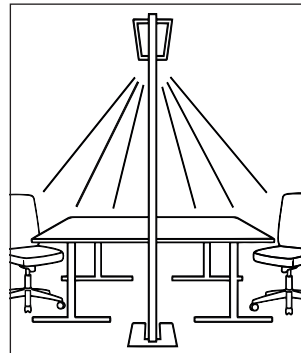

- **Potente lampada di design in alluminio con un moderno sistema di gestione dell'illuminazione**
- **Regolazione costante dell'illuminazione tramite sensore di movimento e sensore di luce diurna**
- **Temperatura di colore e intensità luminosa (dimmer) regolabili in modo continuo**
- **Per postazioni di lavoro doppie e illuminazione su tutta la superficie del tavolo grazie alla testa della lampada particolarmente ampia**
- **Controllo separato: luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente, distribuzione verso l'alto all'80% e verso il basso al 20%**
- **Progettata da MAUL: Sviluppato e progettato in Germania**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Sensore di movimento: attenua automaticamente l'intensità luminosa dopo 30 minuti e spegne l'apparecchio dopo altri 30 minuti in assenza di movimento
- Sensore di luce diurna: L'emissione luminosa della lampada varia a seconda del livello di illuminazione
- Antiabbagliamento con UGR <16 per una visione senza affaticamento
- Colonna e testa in alluminio di alta qualità
- Ampia testa della lampada: sporge di 80 cm sopra la scrivania
- Testa della lampada chiusa
- Pratico: diffusore per una minima proiezione di ombre
- Consumo energetico pari a zero quando è spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Pratico: Il cavo di alimentazione rimovibile semplifica l'installazione dell'apparecchio

- Svizzera: disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa per apparecchi a freddo). Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada:	940 lux a 85 cm di distanza, 580 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	2.700 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	2
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	Indiretta: C (scala da A a G) & Diretta: D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
Materiale:	Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
Dimensioni:	Testa: 85.5 x 24 x 3.1 cm - Supporto centrale: 4.3 x 5.2 x 193 cm
Mobilità:	Testa: fisso
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Base stabile e massiccia in acciaio, 27 x 45,5 cm. Non intralcia: la piastra ritagliata può essere posizionata attorno a una gamba del tavolo. Altezza: 196 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258802	bianco	4002390091411	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pz.
8258895	argento	4002390091398	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119 x 46 x 15 cm	16,01 kg	1 pz.