
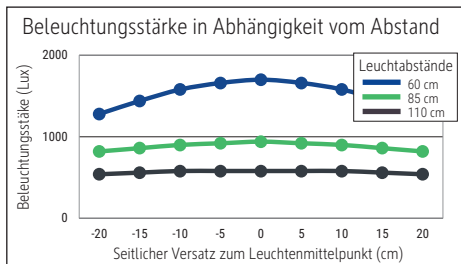



LED-Standleuchte MAULsenja, colour vario sensor, dimmbar

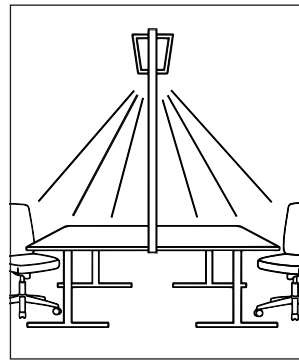



- **Leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke (Dimmer) stufenlos einstellbar**
- **Für Doppel-Arbeitsplätze & Licht auf der gesamten Tischfläche durch besonders großen Leuchtenkopf**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 80 % und nach unten 20 %**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. und Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Großer Leuchtenkopf: Ragt 80 cm über den Schreibtisch
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 940 Lux bei 85 cm Abstand, 580 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: C (Spektrum A bis G) & Direkt: D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 85.5 x 24 x 3.1 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258902	weiß	4002390092227	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 St
8258995	silber	4002390092968	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 St

LED floor lamp MAULsenja colour vario sensor, dimmable

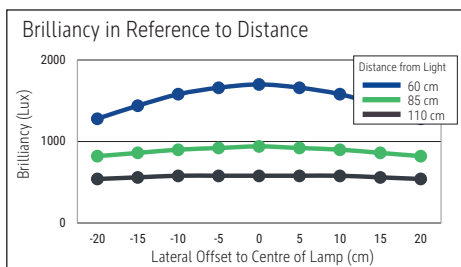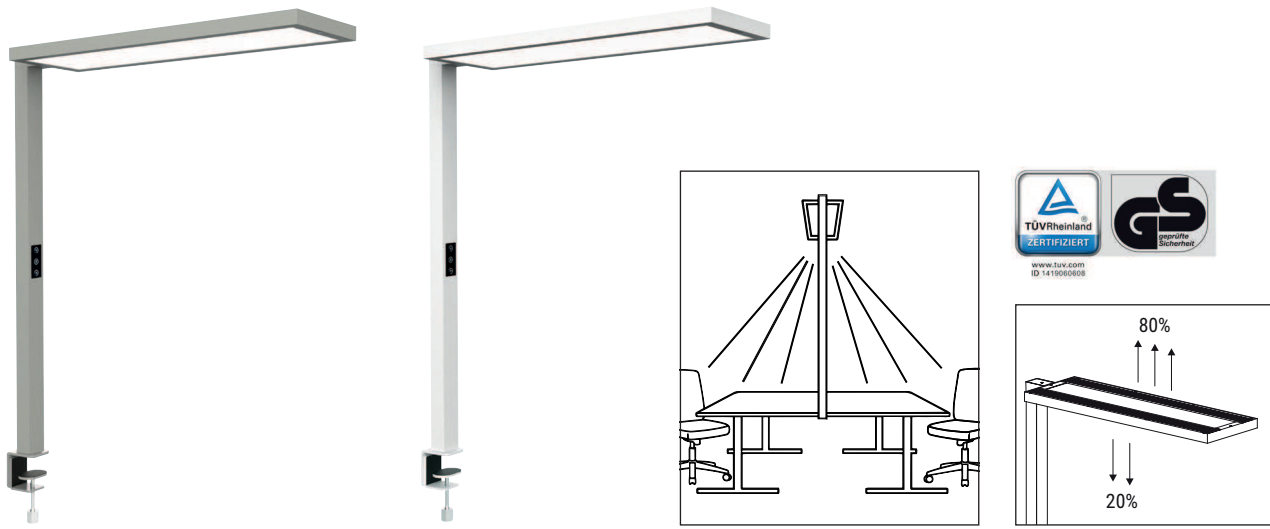



- **High-performance aluminum designer light fixture with modern lighting management**
- **Constant light control via motion and daylight sensors**
- **Color temperature and illuminance (dimmer) continuously adjustable**
- **For dual workstations & Lighting across the entire tabletop thanks to an extra-large lamp head**
- **Separate control: Direct light for the work surface and indirect light for room illumination, with 80% light directed upward and 20% downward**
- **Designed by MAUL: Developed and engineered in Germany**
- **GS mark, technical safety concept "Made by MAUL"**
- Motion sensor: Automatically dims the light after 30 minutes and turns it off after another 30 minutes if no motion is detected
- Daylight sensor: The lamp's light output adjusts depending on ambient light levels
- Glare control to UGR <16 for fatigue-free viewing
- Pole and head made of high-quality aluminum
- Large lamp head: Extends 80 cm above the desk
- Closed lamp head
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Zero power consumption when turned off thanks to the on/off switch
- Practical: Removable power cord simplifies setup
- Switzerland: Also available with power cord (Swiss plug/IEC socket). Please add the abbreviation .CH to the item number
- Protection class IP20
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 940 lux illuminance at 85 cm distance, 580 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: indirect: C (spectrum A to G) & direct: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 85.5 x 24 x 3.1 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable clamp foot made of steel, clamping range 1.5 to 9.5 cm. Surface-friendly underside. Height: 120 cm. Ideal for height-adjustable desks

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258902	white	4002390092227	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pc(s).
8258995	silver	4002390092968	94052190	clamp	2,50 m	I shock-proof plug	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsenja colour vario capteur, réglable

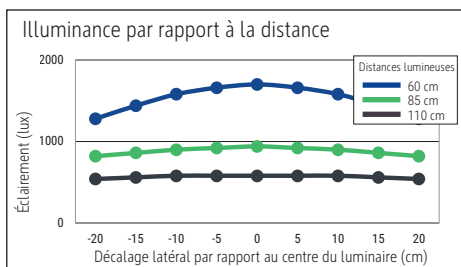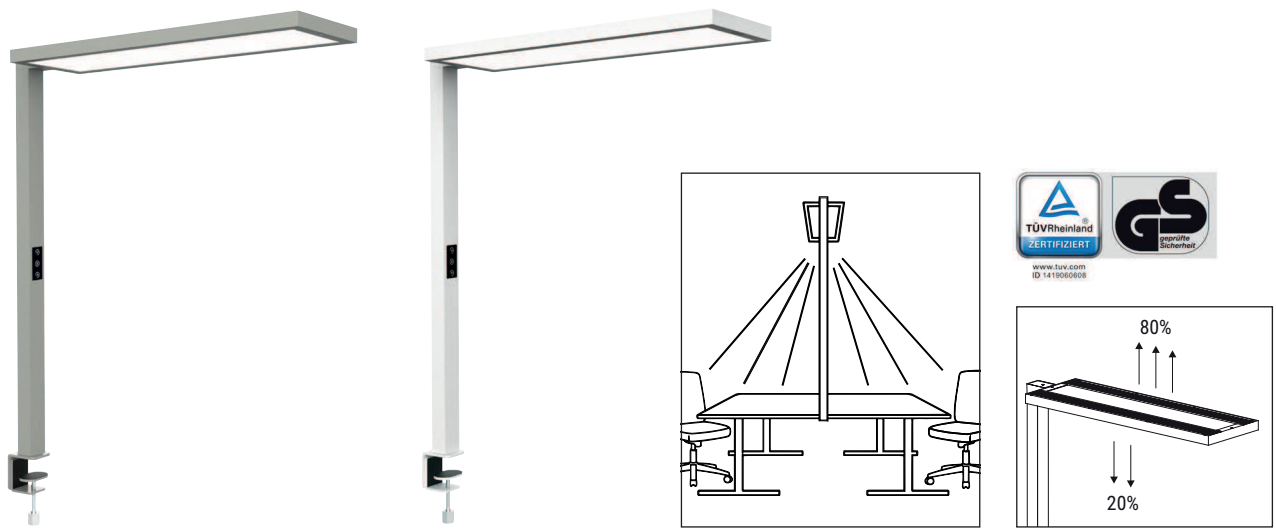



- **Luminaire design performant en aluminium avec gestion moderne de l'éclairage**
- **Régulation constante de la lumière grâce à un capteur de mouvement et de lumière du jour**
- **Température de couleur et intensité lumineuse (variateur) réglables en continu**
- **Pour les postes de travail doubles et éclairage sur toute la surface de la table grâce à une tête de lampe particulièrement grande**
- **Commande séparée : lumière directe pour la surface de travail et lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce, répartition du flux lumineux : 80 % vers le haut et 20 % vers le bas**
- **Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Capteur de mouvement : atténue automatiquement la lumière au bout de 30 minutes et l'éteint au bout de 30 minutes supplémentaires en l'absence de détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : la puissance lumineuse du luminaire varie en fonction du niveau d'éclairage
- Éblouissement limité à UGR <16 pour une vision sans fatigue
- Colonne et tête en aluminium haut de gamme
- Grande tête de luminaire : dépasse de 80 cm au-dessus du bureau
- Tête de lampe fermée
- Pratique : diffuseur pour un faible effet d'ombre
- Consommation électrique nulle à l'arrêt grâce à l'interrupteur marche/arrêt
- Pratique : le câble d'alimentation amovible facilite l'installation de l'appareil
- Suisse : également disponible avec câble d'alimentation (fiche suisse/prise pour appareils à froid). Veuillez compléter la référence avec l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 940 lux à 85 cm de distance, 580 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 2
 Classe énergétique par source lum: indirect : C (spectre A à G) & direct : D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 85.5 x 24 x 3.1 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied à pince stable en acier, ouverture de serrage de 1,5 à 9,5 cm. Dessous protecteur pour les surfaces. Hauteur : 120 cm. Idéal pour les tables réglables en hauteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258902	blanc	4002390092227	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pce(s)
8258995	argenté	4002390092968	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôle	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsenja colour vario sensor, dimbaar

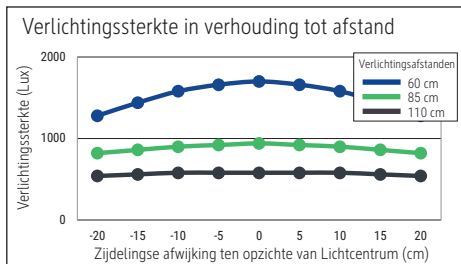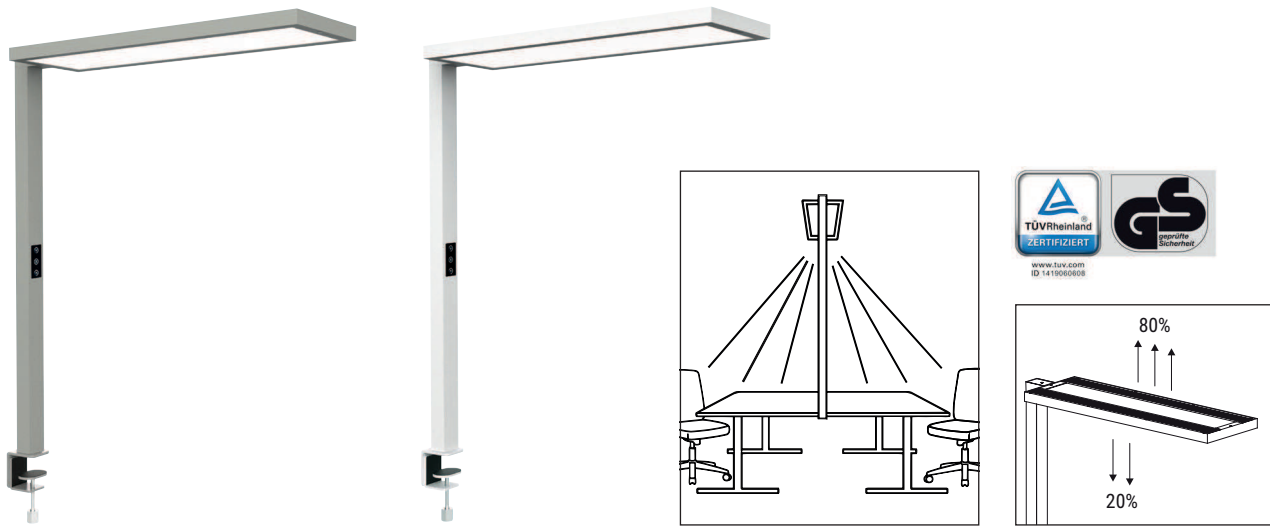



- **Krachtige designlamp van aluminium met modern lichtbeheer**
- **Constance lichtregeling via bewegings- en daglichtsensor**
- **Kleurtemperatuur en verlichtingssterkte (dimmer) traploos instelbaar**
- **Voor dubbele werkplekken & Verlichting over het gehele tafeloppervlak dankzij de bijzonder grote lampkop**
- **Afzonderlijk regelbaar: direct licht voor het werkoppervlak en indirect licht voor de ruimteverlichting, lichtverdeling 80 % naar boven en 20 % naar beneden**
- **Ontworpen door MAUL: Ontwikkeld en geconstrueerd in Duitsland**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Bewegingssensor: dimt het licht automatisch na 30 minuten en schakelt het uit na nog eens 30 minuten zonder bewegingsdetectie
- Daglichtsensor: De lichtopbrengst van de lamp past zich aan het lichtniveau aan
- Verblindingsvrijheid met UGR <16 voor vermoeidheidsvrij zicht
- Kolom en kop van hoogwaardig aluminium
- Grote lampkop: Steekt 80 cm boven het bureau uit
- Lampkop gesloten
- Praktisch: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitknop
- Praktisch: Afneembare netsnoer vereenvoudigt het opstellen van het apparaat
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/Kaltgeräte-aansluiting). Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en het voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp:	940 lux op 85 cm afstand, 580 lux op 110 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	2
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	Indirect: C (spectrum A tot G) & Direct: D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
Materiaal:	Kop: aluminium - Zuil: aluminium
Afmetingen:	Kop: 85.5 x 24 x 3.1 cm
Mobiliteit:	Kop: vaste
Schakelaarpositie:	Zuil

- Stevige klemvoet van staal, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Oppervlaktevriendelijke onderkant. Hoogte: 120 cm. Ideaal voor in hoogte verstelbare tafels

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258902	wit	4002390092227	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pc(s).
8258995	zilver	4002390092968	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsenja, colour vario sensor, dimmerabile

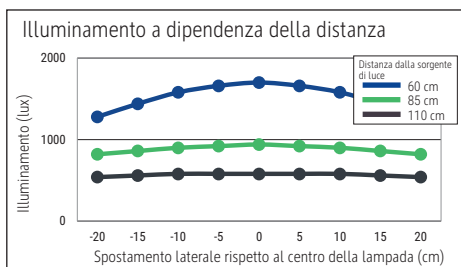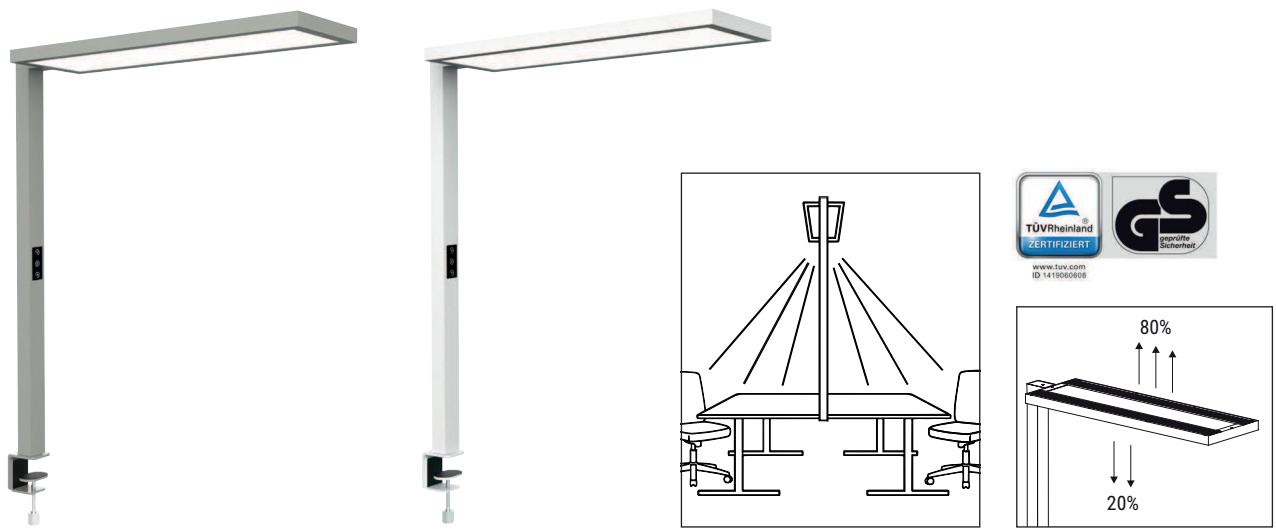

- **Potente lampada di design in alluminio con un moderno sistema di gestione dell'illuminazione**
- **Regolazione costante dell'illuminazione tramite sensore di movimento e sensore di luce diurna**
- **Temperatura di colore e intensità luminosa (dimmer) regolabili in modo continuo**
- **Per postazioni di lavoro doppie e illuminazione su tutta la superficie del tavolo grazie alla testa della lampada particolarmente ampia**
- **Controllo separato: luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente, distribuzione verso l'alto all'80% e verso il basso al 20%**
- **Progettata da MAUL: Sviluppato e progettato in Germania**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Sensore di movimento: attenua automaticamente l'intensità luminosa dopo 30 minuti e spegne l'apparecchio dopo altri 30 minuti in assenza di movimento
- Sensore di luce diurna: L'emissione luminosa della lampada varia a seconda del livello di illuminazione
- Antiabbagliamento con UGR <16 per una visione senza affaticamento
- Colonna e testa in alluminio di alta qualità
- Ampia testa della lampada: sporge di 80 cm sopra la scrivania
- Testa della lampada chiusa
- Pratico: diffusore per una minima proiezione di ombre
- Consumo energetico pari a zero quando è spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Pratico: Il cavo di alimentazione rimovibile semplifica l'installazione dell'apparecchio
- Svizzera: disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa per apparecchi a freddo). Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 940 lux a 85 cm di distanza, 580 lux a 110 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 2
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): Indiretta: C (scala da A a G) & Diretta: D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 15150 lm (12500 lm & 2650 lm)
 Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
 Dimensioni: Testa: 85.5 x 24 x 3.1 cm
 Mobilità: Testa: fisso
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Piede a morsetto stabile in acciaio, apertura del morsetto da 1,5 a 9,5 cm. Base che protegge le superfici. Altezza: 120 cm. Ideale per tavoli regolabili in altezza

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258902	bianco	4002390092227	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pz.
8258995	argento	4002390092968	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	140,5 x 39 x 14 cm	10,936 kg	1 pz.