


LED-Tischleuchte MAULarc

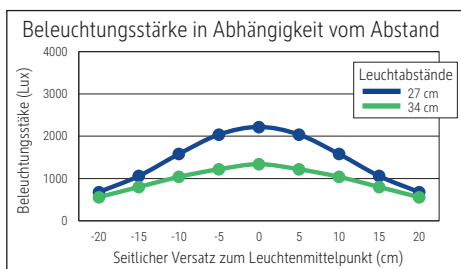


- **Für Preisbewusste: Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Klein, aber oho: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall**
- **Kompakte Form: Platzsparend und handlich**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle möglich, Austausch Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.340 Lux bei 34 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 542 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 38 cm - Kopf: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: Länge unten 37 cm - Fuß: Ø 13.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8200402	weiß	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 St
8200490	schwarz	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 St
8200495	silber	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurostecker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 St

LED desk lamp MAULarc

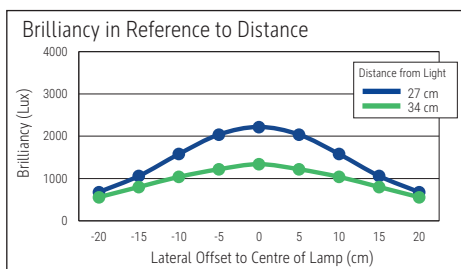


- **For budget-conscious buyers: Excellent value for the price**
- **LED technology with efficient light output**
- **Small but mighty: Good illumination of a limited area, with high light output**
- **Sturdy arm with a flexible section for adjusting the beam angle**
- **Robust: Base and head made of sturdy plastic, arm made of metal**
- **Compact design: Space-saving and easy to handle**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Zero power consumption when turned off
- Convenient: Diffuser for minimal shadow cast
- IP20 protection rating
- Light source can be replaced; ballast can be replaced by a qualified electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 1.340 lux illuminance at 34 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 4 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 542 lm
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 38 cm - Head: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: lower arm length 37 cm - Base: Ø 13.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Base

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8200402	white	4002390069663	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.881 kg	1 pc(s).
8200490	black	4002390069571	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.881 kg	1 pc(s).
8200495	silver	4002390084840	94052140	1.50 m	II europlug	34 x 14 x 14 cm	0.881 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULarc

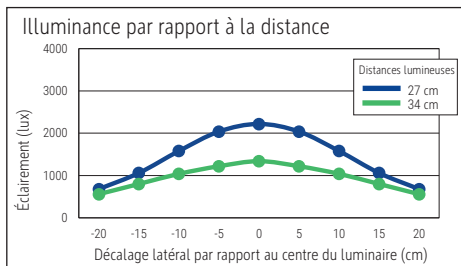


- **Pour les petits budgets : très bon rapport qualité-prix**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Petite mais costaud : bon éclairage d'une zone restreinte, tout en offrant un rendement lumineux élevé**
- **Bras stable avec zone de flexion permettant de régler l'angle d'éclairage**
- **Robuste : base et tête en plastique robuste, bras en métal**
- **Forme compacte : peu encombrante et maniable**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Consommation électrique nulle à l'arrêt
- Pratique : diffuseur réduisant la projection d'ombres
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse possible ; remplacement du ballast par un électricien qualifié possible
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 1.340 lux à 34 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 4 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 542 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 38 cm - Tête : Ø 9.3 x 3.5 cm - Bras : bras inférieur de 37 cm - Support : Ø 13.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Socle

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8200402	blanc	4002390069663	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pce(s)
8200490	noir	4002390069571	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pce(s)
8200495	argenté	4002390084840	94052140	1,50 m	II prise plate Euro	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULarc

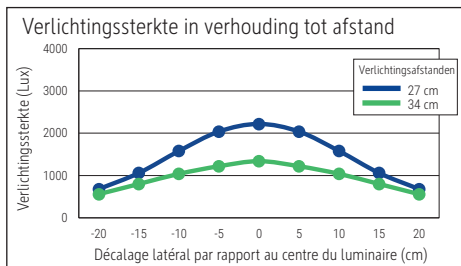


- **Voor prijsbewuste kopers: zeer goede prijs-kwaliteitverhouding**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Klein, maar krachtig: Goede verlichting van een beperkt gebied, met een hoge lichtopbrengst**
- **Stabiele arm met flexibele zone voor het instellen van de stralingshoek**
- **Robuust: Voet en kop van stevige kunststof, arm van metaal**
- **Compacte vorm: ruimtebesparend en handzaam**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Handig: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron mogelijk; vervanging van de voorschakelapparatuur mogelijk door een erkende elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 1.340 lux op 34 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 4 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 542 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 38 cm - Kop: Ø 9.3 x 3.5 cm - Arm: armlengte onder 37 cm - Voet: Ø 13.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Voet

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8200402	wit	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pc(s).
8200490	zwart	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pc(s).
8200495	zilver	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurostekker	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULarc

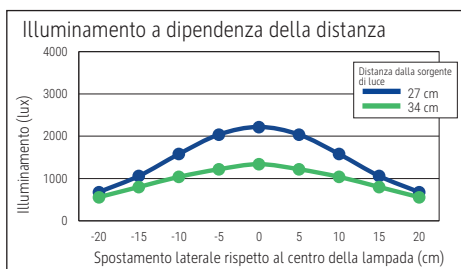

- **Per chi è attento al prezzo: ottimo rapporto qualità-prezzo**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Piccolo ma potente: Buona illuminazione di un'area limitata, con elevata resa luminosa**
- **Braccio stabile con sezione flessibile per la regolazione dell'angolo di illuminazione**
- **Robusto: base e testa in plastica resistente, braccio in metallo**
- **Forma compatta: poco ingombrante e maneggevole**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Consumo energetico pari a zero quando è spento
- Pratico: diffusore per ridurre l'ombra proiettata
- Grado di protezione IP20
- Possibilità di sostituire la sorgente luminosa; sostituzione del alimentatore da parte di un elettricista qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 1.340 lux a 34 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 4 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 542 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 38 cm - Testa: Ø 9.3 x 3.5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 37 cm - Base: Ø 13.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8200402	bianco	4002390069663	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pz.
8200490	nero	4002390069571	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pz.
8200495	argento	4002390084840	94052140	1,50 m	II Eurospina	34 x 14 x 14 cm	0,881 kg	1 pz.