


LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

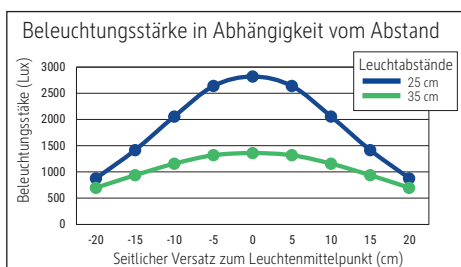


- **Die Leistungsstärke unter den Kompakten**
- **Flexibel: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden**
- **Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Praktisch: Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.360 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	5 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	616 lm
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 37,5 cm - Kopf: 16 x 6 cm - Arm: Länge unten 35,7 cm - Fuß: 16,5 x 10,6 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenfuß

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201702	weiß	4002390069175	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St
8201790	schwarz	4002390079129	94052140	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 St

LED desk lamp MAULpearly colour vario, dimmable

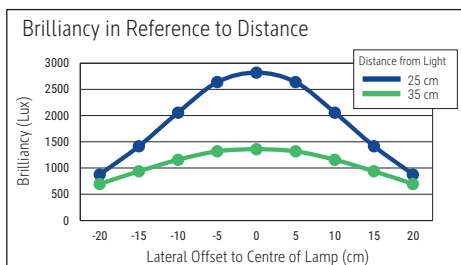


- **The most powerful of the compact models**
- **Flexible:** Color temperature and illuminance adjustable in 3 levels, depending on the time of day and your mood
- **Good illumination of a limited area, yet high light output**
- **LED technology with efficient light output**
- **Practical:** Sturdy arm with a flexible section for adjusting the beam angle
- **Convenient touch-panel controls on the lamp base**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable

Illuminance of the :	1.360 lux illuminance at 35 cm distance
Colour temperature per light source:	3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	D (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	5 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	50.000 h
Useful luminous flux per light source:	616 lm
Base:	base
Material:	Head: plastic - Arm: metal, steel - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
Dimensions:	Height: 37,5 cm - Head: 16 x 6 cm - Arm: lower arm length 35,7 cm - Base: 16.5 x 10.6 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
Position of the switch:	Base

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201702	white	4002390069175	94052140	1,70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201790	black	4002390079129	94052140	1,70 m	II wall power adapter EU plug	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable

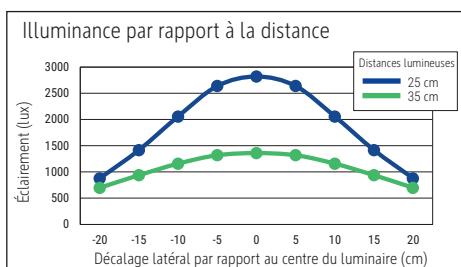


- **La plus performante des lampes compactes**
- **Polyvalente : température de couleur et intensité lumineuse réglables sur 3 niveaux, en fonction de l'heure de la journée et de votre humeur**
- **Bon éclairage d'une zone restreinte, tout en offrant un rendement lumineux élevé**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Pratique : bras stable avec zone flexible pour régler l'angle d'éclairage**
- **commande tactile pratique au pied de la lampe**
- **concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables

Éclairement du luminaire:	1.360 lux à 35 cm de distance
Température de couleur par source lum:	3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	D (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	5 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	50.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	616 lm
Support:	socle
Matériau:	Tête : Plastique - Bras : métal, acier - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
Dimensions:	Hauteur : 37,5 cm - Tête : 16 x 6 cm - Bras : bras inférieur de 35,7 cm - Support : 16.5 x 10.6 cm
Mouvement:	Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
Positionnement du commutateur:	Socle

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201702	blanc	4002390069175	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)
8201790	noir	4002390079129	94052140	1,70 m	II prise transformateur Euro	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULpearly colour vario, dimbaar

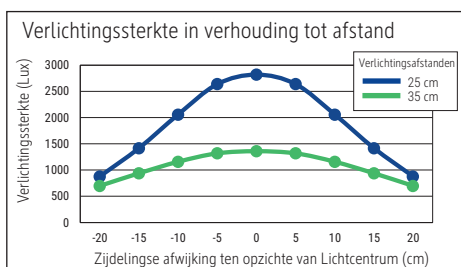


- **De krachtigste onder de compacte modellen**
- **Flexibel: kleurtemperatuur en lichtsterkte in 3 standen instelbaar, afhankelijk van het tijdstip van de dag en hoe je je voelt**
- **Goede verlichting van een beperkt gebied, met een hoge lichtopbrengst**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Praktisch: Stevige arm met flexibele zone voor het instellen van de stralingshoek**
- **Comfortabele bediening via aanraakpaneel op de voet van de lamp**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp:	1.360 lux op 35 cm afstand
Kleurtemperatuur (per lichtbron)	3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	5 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	616 lm
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: kunststof - Arm: metaal, staal - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
Afmetingen:	Hoogte: 37,5 cm - Kop: 16 x 6 cm - Arm: armlengte onder 35,7 cm - Voet: 16.5 x 10.6 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
Schakelaarpositie:	Voet

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201702	wit	4002390069175	94052140	1,70 m	II Eurostekervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).
8201790	zwart	4002390079129	94052140	1,70 m	II Eurostekervoeding	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULpearly colour vario, dimmerabile

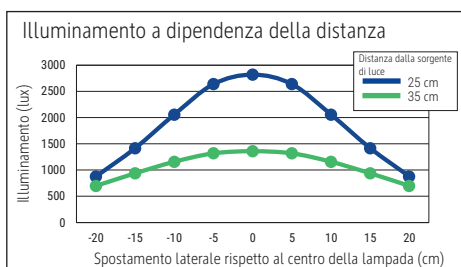

- **La più potente tra le lampade compatte**
- **Flessibile: temperatura di colore e intensità luminosa regolabili su 3 livelli, a seconda dell'ora del giorno e dello stato d'animo**
- **Buona illuminazione di un'area limitata, con elevata potenza luminosa**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Pratica: braccio stabile con sezione flessibile per la regolazione dell'angolo di illuminazione**
- **Comodo comando tramite pannello touch sulla base della lampada**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Compatta e poco ingombrante
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili

Luminosità della lampada:	1.360 lux a 35 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	5 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	616 lm
Base:	con base
Materiale:	Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, acciaio - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
Dimensioni:	Altezza: 37,5 cm - Testa: 16 x 6 cm - Braccio: lunghezza inferiore 35,7 cm - Base: 16.5 x 10.6 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
Posizione dell'interruttore:	Base della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201702	bianco	4002390069175	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.
8201790	nero	4002390079129	94052140	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	26,5 x 22 x 13 cm	0,912 kg	1 pz.