


LED-Tischleuchte MAULsolaris

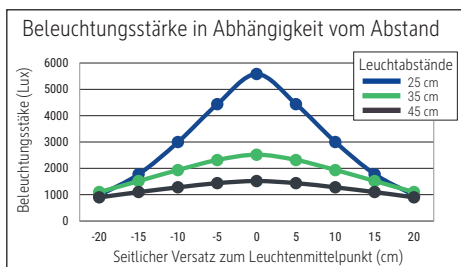


- **Qualität, Design und Langlebigkeit auf hohem Niveau**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Optimiertes Thermo-Management durch vergrößerte Kühlfläche**
- **Hohe Beleuchtungsstärke für anspruchsvolle Sehaufgaben**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung, Lebensdauer Lichtquelle 75.000 Std.**
- **Angenehm: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen**
- **Hochwertig: Arm und Kopf aus Aluminium**
- Design "Made by Reutershahn"
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- Netzteil im Leuchtenfuß integriert
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.520 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): B (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 75.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 780 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium (eloxiert) - Standfuß: Metall -
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 64,3 cm - Kopf: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: Länge unten 55 cm - Fuß: 19 x 16 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8206089	anthrazit	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St
8206095	silber	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostecker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 St

LED desk lamp MAULsolaris

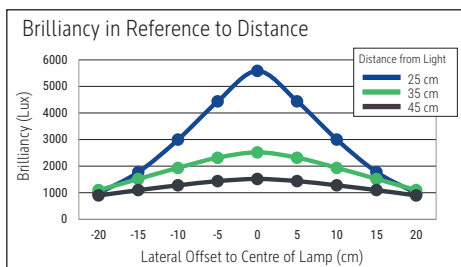


- **High-quality design and durability**
- **Made in Germany:** Developed and manufactured in Germany, 5-year warranty
- **Optimized thermal management** thanks to an enlarged cooling surface
- **High illuminance for demanding visual tasks**
- **LED technology** with efficient light output, light source lifespan of 75,000 hours
- **Comfortable:** Uniform light distribution and optimized glare protection thanks to a high-quality PMMA diffuser; maximum luminance is reduced, making it gentler on the eyes
- **High quality:** Arm and head made of aluminum
- Made by Reutershahn design
- Zero power consumption when turned off thanks to on/off switch
- Double-tested in the MAUL testing lab
- Power supply integrated into the lamp base
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 2.520 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: B (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 4 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 75.000 h
 Useful luminous flux per light source: 780 lm
 Base: base
 Material: Head: Aluminium - Arm: anodised aluminium - Foot: metal - Base: desk protection pad
 Dimensions: Height: 64,3 cm - Head: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: lower arm length 55 cm - Base: 19 x 16 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8206089	anthracite	4002390089760	94052190	1,90 m	II europlug	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).
8206095	silver	4002390054263	94052190	1,90 m	II europlug	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULsolaris

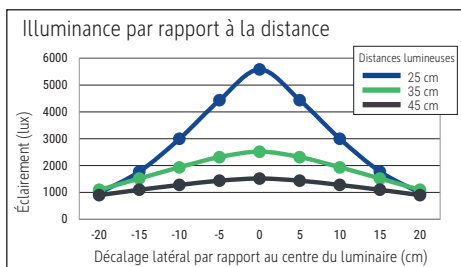


- **Qualité, design et durabilité de haut niveau**
- **Fabriqué en Allemagne : Conçu et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans**
- **Gestion thermique optimisée grâce à une surface de refroidissement agrandie**
- **Éclairage élevé pour les tâches visuelles exigeantes**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace, durée de vie de la source lumineuse de 75 000 heures**
- **Agréable : répartition homogène de la lumière et protection anti-éblouissement optimisée grâce à un diffuseur haut de gamme en PMMA, luminance maximale réduite, ce qui est plus doux pour les yeux**
- **Haute qualité : bras et tête en aluminium**
- Design « Made by Reutershahn »
- Consommation électrique nulle à l'arrêt grâce à l'interrupteur marche/arrêt
- Doublement testé dans le laboratoire d'essais MAUL
- Bloc d'alimentation intégré dans le pied du luminaire
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 2.520 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: B (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 4 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 75.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 780 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : aluminium anodisé - Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 64,3 cm - Tête : 12 x 5.5 x 2 cm - Bras : bras inférieur de 55 cm - Support : 19 x 16 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8206089	anthracite	4002390089760	94052190	1,90 m	II prise plate Euro	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pce(s)
8206095	argenté	4002390054263	94052190	1,90 m	II prise plate Euro	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULsolaris

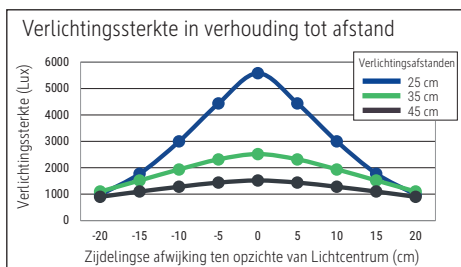


- **Kwaliteit, design en duurzaamheid van hoog niveau**
- **Made in Germany: Ontwikkeld en vervaardigd in Duitsland, 5 jaar garantie**
- **Geoptimaliseerd thermomanagement dankzij een groter koeloppervlak**
- **Hoge lichtsterkte voor veeleisende zichtopdrachten**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst, levensduur van de lichtbron 75.000 uur**
- **Aangenaam: Homogene lichtverdeling en geoptimaliseerde verblindingsbeperking dankzij een hoogwaardige diffusor van PMMA, maximale helderheid wordt verminderd, waardoor het product minder belastend is voor de ogen**
- **Hoogwaardig: arm en kop van aluminium**
- Ontwerp Made by Reutershahn
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitknop
- Tweemaal getest in het MAUL-testlaboratorium
- Voeding geïntegreerd in de voet van de lamp
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en het voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 2.520 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) B (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 4 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 75.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 780 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium geanodiseerd - Voet: metaal - Voet: werkblad
 beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 64,3 cm - Kop: 12 x 5.5 x 2 cm - Arm: armlengte onder 55 cm - Voet: 19
 x 16 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8206089	anthraciet	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostekker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).
8206095	zilver	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostekker	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULsolaris

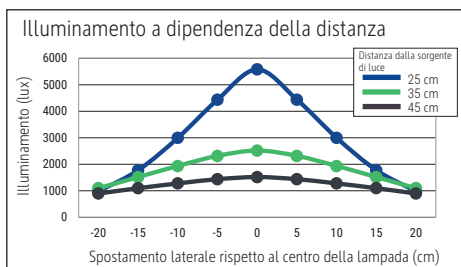

- **Qualità, design e durata ai massimi livelli**
- **Made in Germany:** Sviluppato e prodotto in Germania, garanzia di 5 anni
- **Gestione termica ottimizzata grazie alla superficie di raffreddamento ampliata**
- **Elevata intensità luminosa per attività visive impegnative**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente, durata della sorgente luminosa 75.000 ore**
- **Confortevole:** distribuzione omogenea della luce e protezione antiabbagliamento ottimizzata grazie al diffusore di alta qualità in PMMA, luminosità massima ridotta, quindi più delicata per gli occhi
- **Alta qualità: braccio e testa in alluminio**
- Design Made by Reutershahn
- Consumo energetico pari a zero quando spento grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Doppia verifica presso il laboratorio di prova MAUL
- Alimentatore integrato nella base della lampada
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 2.520 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): B (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 4 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 75.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 780 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: alluminio anodizzato -
 Piedistallo: metallo - Base: tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 64,3 cm - Testa: 12 x 5.5 x 2 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 55 cm - Base: 19 x 16 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8206089	antracite	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurospina	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pz.
8206095	argento	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurospina	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg	1 pz.