


LED-Tischleuchte MAULoffice

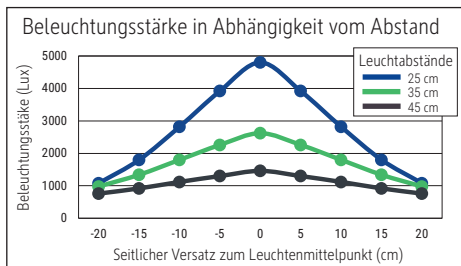


- **Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm aus edlem Aluminium**
- **Leuchtenkopf mit Blendschutz, Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Platzsparend und stabil: Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Lampenfassung: Sockel E27
- Stabiler Fuß mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.620 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 12 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 15.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1450 lm
 Fuß: Klemmfuß, Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium - Standfuß: Kunststoff - Klemmfuß: Metall
 - Fuß: anthrazitfarbene, matte Oberfläche
 Maße: Höhe: 55,5 cm - Kopf: 21.5 x 9.2 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Fuß: Ø 22.8 cm, Klemmweite: 0 - 5.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8215095	silber	4002390029919	94052140	8291505	50,5 x 28 x 16 cm	3,584 kg	1 St

LED desk lamp MAULoffice

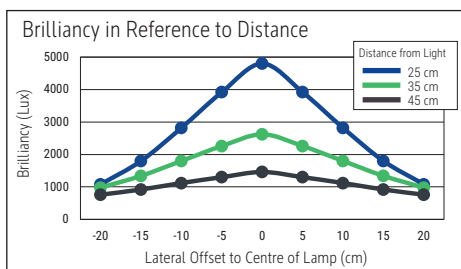


- **Sophisticated design, eye-catching mix of materials**
- **Professional task lamp, high-quality light**
- **LED technology with efficient light output**
- **A slender steel rod with a tension spring secures the arm made of high-quality aluminum**
- **Lamp head with anti-glare shield, reflector for optimal light utilization**
- **Space-saving and stable: Includes metal clamp base and stand**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Lamp holder: socket E27
- Stable metal base, elegant anthracite surface
- Protection rating IP20
- Light source replaceable
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 2.620 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 12 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 15.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1450 lm
 Base: clamp, base
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium - Foot: plastic - Desk clamp: metal - Base: matt anthracite surface
 Dimensions: Height: 55,5 cm - Head: 21.5 x 9.2 cm - Arm: lower arm length 41 cm, upper arm length 41 cm - Base: Ø 22.8 cm, clamping width: 0 - 5.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Contained light sources	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8215095	silver	4002390029919	94052140	8291505	50,5 x 28 x 16 cm	3.584 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULoffice

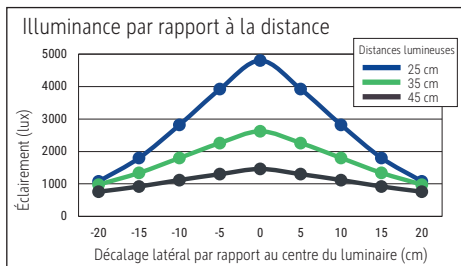


- **Un design abouti, un mélange de matériaux qui apporte une touche d'originalité**
- **Lampe de bureau professionnelle, haute qualité d'éclairage**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Une tige en acier filigrane avec ressort de traction maintient le bras en aluminium haut de gamme**
- **Tête de lampe avec pare-éblouissement, réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière**
- **Peu encombrante et stable : pied à pince métallique et socle inclus**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Consommation nulle avec interrupteur coupé
- Douille d'ampoule : culot E27
- Stable socle avec revêtement design coloris anthracite
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse remplaçable
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 2.620 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 12 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 15.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1450 lm
 Support: pince, socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium - Socle : Plastique - Pince de fixation : métal -
 Support : surface mate en anthracite
 Dimensions: Hauteur : 55,5 cm - Tête : 21.5 x 9.2 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras
 supérieur de 41 cm - Support : Ø 22.8 cm, ouverture de la pince : 0 - 5.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Sources lumineuses incluses	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8215095	argenté	4002390029919	94052140	8291505	50,5 x 28 x 16 cm	3,584 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULoffice

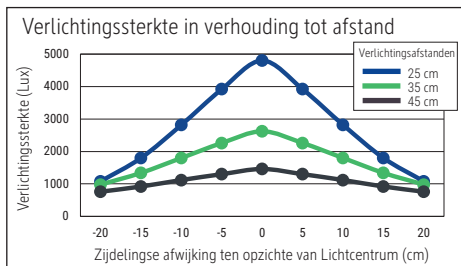


- **Doordacht ontwerp, opvallende materiaalcombinatie**
- **Professionele werkplekverlichting, hoge lichtkwaliteit**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Filigraan stalen staaf met trekveer houdt de arm van hoogwaardig aluminium op zijn plaats**
- **Lampkop met verblindingsbescherming, reflector voor optimaal lichtgebruik**
- **Ruimtebesparend en stabiel: Inclusief metalen klemvoet en standaard**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar
- Lampfitting: Fitting E27
- Stevige voet met antracietkleurig designoppervlak
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron mogelijk
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 2.620 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 12 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 15.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1450 lm
 Voet: tafelklem, standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium - Voet: kunststof - Tafelklem: metaal -
 Voet: antraciet kleurige accenten en mat oppervlakte
 Afmetingen: Hoogte: 55,5 cm - Kop: 21.5 x 9.2 cm - Arm: armlengte onder 41 cm, armlengte
 boven 41 cm - Voet: Ø 22.8 cm, klem bereik: 0 - 5.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Inbegrepen lichtbronnen	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8215095	zilver	4002390029919	94052140	8291505	50,5 x 28 x 16 cm	3,584 kg	1 pc(s).

Lampada a LED MAULoffice

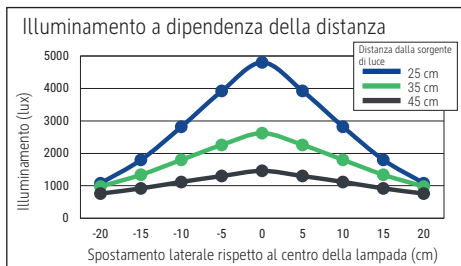

- **Design raffinato, mix di materiali che non passa inosservato**
- **Lampada da lavoro professionale, elevata qualità della luce**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Una sottile asta in acciaio con molla di trazione fissa il braccio in pregiato alluminio**
- **Testa della lampada con protezione antiabbagliamento, riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce**
- **Compatta e stabile: completa di base a morsetto in metallo e piedistallo**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Zero consumo energetico da spenta grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Portalamada: adattatore E27
- Base robusta con superficie di design antracite
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa sostituibili
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 2.620 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 12 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 15.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1450 lm
 Base: Morsetto, con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium - Piedistallo: Materiale plastico - Base a morsetto : metallo - Base: color antracite, superficie opaca
 Dimensioni: Altezza: 55,5 cm - Testa: 21.5 x 9.2 cm - Braccio: lunghezza inferiore 41 cm, lunghezza superiore 41 cm - Base: Ø 22.8 cm, apertura di morsetto: 0 - 5.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Fonti luminose incluse	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8215095	argento	4002390029919	94052140	8291505	50,5 x 28 x 16 cm	3,584 kg	1 pz.