


LED-Monitorleuchte MAULgate colour vario sensor, dimmbar

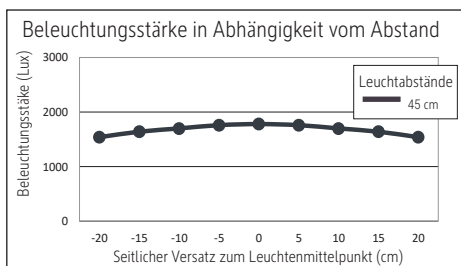


- **Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung von Tastatur und Arbeitsfläche, Breite 80 cm**
- **Leistungsstark:** Geeignet für breite, curved Monitore oder zwei Bildschirme, kein Verdecken der Monitorkamera
- **Komfortabel:** Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur stufenlos dimmbar
- **Modernes Lichtmanagement:** Mit Tageslichtsensor und automatischer Abschaltung
- **Bequem:** Arm mit gummierten Flexbereich zur optimalen Einstellung des Leuchtwinkels
- **Stabil:** Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Tageslichtsensor: Passt die Beleuchtungsstärke dem Umgebungslicht an
- Flexibler Arm vermeidet Blendung & Reflexionen auf dem Monitor
- Bequem: Automatische Abschaltung nach 2 Stunden, deaktivierbar
- Ergonomische Touchfeld-Bedienung an der Front des Leuchtenkopfs
- Hält die Arbeitsfläche frei: Stabile Befestigung mit Klemmfuß
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.780 Lux bei 45 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	14 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	1800 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium, Gummi - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
Maße:	Höhe: 62 cm - Kopf: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Arm: Länge unten 38,5 cm - Fuß: Klemmweite: 1.5 - 8.7 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8189890	schwarz	4002390091657	94052190	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	109 x 10 x 8 cm	1,917 kg	1 St

LED Monitor Lamp MAULgate colour vario sensor, dimmable

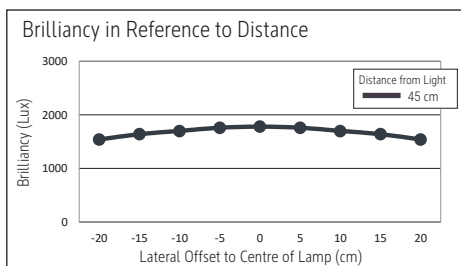


- **Optimal and even lighting for the keyboard and work surface, width 80 cm**
- **High-performance: Suitable for wide, curved monitors or dual screens; does not obstruct the monitor camera**
- **Convenient: Illuminance and color temperature are continuously adjustable**
- **Modern lighting management: With daylight sensor and automatic shut-off**
- **Convenient: Arm with rubberized flexible section for optimal adjustment of the beam angle**
- **Stable: Column made of high-quality aluminum profile**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Daylight sensor: Adjusts brightness to ambient light
- Flexible arm prevents glare & reflections on the monitor
- Convenient: Automatic shut-off after 2 hours, can be deactivated
- Ergonomic touch control on the front of the lamp head
- Keeps the workspace clear: Stable clamp base attachment
- Protection rating IP20
- Replaceable light source and control gear
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 1.780 lux illuminance at 45 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 14 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1800 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium, Rubber - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 62 cm - Head: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Arm: lower arm length 38,5 cm -
 Base: clamping width: 1.5 - 8.7 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8189890	black	4002390091657	94052190	1.80 m	II wall power adapter EU plug	109 x 10 x 8 cm	1.917 kg	1 pc(s).

Lampe pour écran LED MAULgate colour vario sensor, réglable

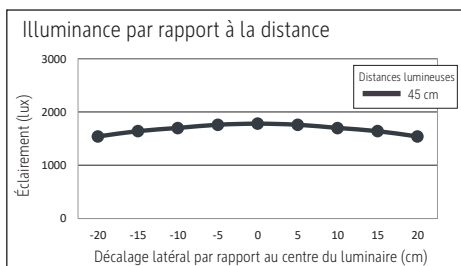


- **Éclairage optimal et homogène du clavier et du plan de travail, largeur 80 cm**
- **Puissant : adapté aux écrans larges et incurvés ou à deux écrans, ne masque pas la caméra intégrée à l'écran**
- **Confortable : intensité lumineuse et température de couleur réglables en continu**
- **Gestion moderne de l'éclairage : avec capteur de lumière du jour et extinction automatique**
- **Pratique : bras doté d'une zone flexible caoutchoutée pour un réglage optimal de l'angle d'éclairage**
- **Stable : colonne en profilé d'aluminium haut de gamme**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Capteur de lumière du jour : Ajuste l'intensité lumineuse à la lumière ambiante
- Bras flexible évite l'éblouissement et les reflets sur l'écran
- Pratique : Arrêt automatique après 2 heures, désactivable
- Commande tactile ergonomique à l'avant de la tête de lampe
- Garde l'espace de travail dégagé : Fixation stable avec pied de serrage
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et dispositif de commande remplaçables
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 1.780 lux à 45 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 14 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1800 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium, Gommée - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 62 cm - Tête : 80 x 3.7 x 2.3 cm - Bras : bras inférieur de 38,5 cm - Support : ouverture de la pince : 1.5 - 8.7 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8189890	noir	4002390091657	94052190	1,80 m	II prise transformateur Euro	109 x 10 x 8 cm	1,917 kg	1 pce(s)

LED-monitorlamp MAULgate colour vario sensor, dimbaar

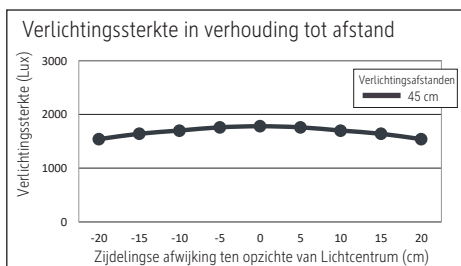


- **Optimale en gelijkmatige verlichting van toetsenbord en werkblad, breedte 80 cm**
- **Krachtig:** Geschikt voor brede, gebogen monitoren of twee schermen, de camera van de monitor wordt niet geblokkeerd
- **Comfortabel:** verlichtingssterkte en kleurtemperatuur traploos dimbaar
- **Modern lichtbeheer:** Met daglichtsensor en automatische uitschakeling
- **Handig:** arm met rubberen flexibele zone voor optimale afstelling van de stralingshoek
- **Stabiel:** Kolom van hoogwaardig aluminiumprofiel
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Daglichtsensor: Past de lichtsterkte aan het omgevingslicht aan
- Flexibele arm voorkomt verblinding & reflecties op de monitor
- Handig: Automatische uitschakeling na 2 uur, uitschakelbaar
- Ergonomische touchbediening aan de voorkant van de lampkop
- Houdt het werkvlak vrij: Stevige bevestiging met klemvoet
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 1.780 lux op 45 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 14 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1800 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium, rubber - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 62 cm - Kop: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Arm: armlengte onder 38,5 cm -
 Voet: klem bereik: 1.5 - 8.7 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8189890	zwart	4002390091657	94052190	1,80 m	II Eurosteekkervoeding	109 x 10 x 8 cm	1,917 kg	1 pc(s).

Lampada di monitor LED MAULgate colour vario sensor, dimmerabile

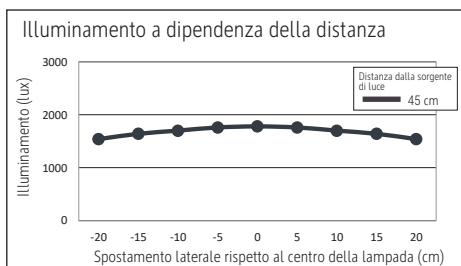

- **Illuminazione ottimale e uniforme della tastiera e della superficie di lavoro, larghezza 80 cm**
- **Potente: Adatto a monitor larghi e curvi o a due schermi, non oscura la fotocamera del monitor**
- **Comodo: intensità luminosa e temperatura di colore regolabili in modo continuo**
- **Gestione moderna dell'illuminazione: con sensore di luce diurna e spegnimento automatico**
- **Pratico: braccio con sezione flessibile gommata per una regolazione ottimale dell'angolo di illuminazione**
- **Stabile: colonna realizzata con profilo in alluminio di alta qualità**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Sensore di luce diurna: Adatta l'intensità luminosa alla luce ambientale
- Braccio flessibile evita abbagliamenti e riflessi sul monitor
- Comodo: Spegnimento automatico dopo 2 ore, disattivabile
- Controllo touch ergonomico sulla parte frontale della testa della lampada
- Mantiene libera l'area di lavoro: Fissaggio stabile con morsetto
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 1.780 lux a 45 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 14 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1800 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium, Gommata - Base a morsetto : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 62 cm - Testa: 80 x 3.7 x 2.3 cm - Braccio: lunghezza inferiore 38,5 cm - Base: apertura di morsetto: 1.5 - 8.7 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8189890	nero	4002390091657	94052190	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	109 x 10 x 8 cm	1,917 kg	1 pz.