
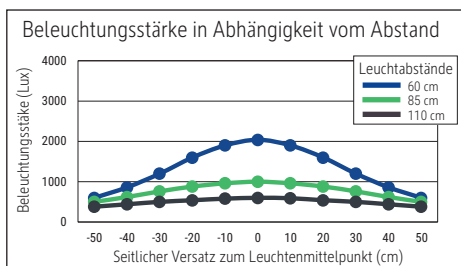


LED-Deckenfluter MAULsphere





- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Stabiler Standfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 900 Lux bei 85 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 22 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2570 lm
 Material: Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall
 Maße: Kopf: Ø 23.5 cm - Säule: Ø 1.95 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar
 Position Schalter: Säule

- Dimmbares Modell: Leistungsstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Dimmbar	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8255290	schwarz	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 St

LED floor lamp MAULsphere

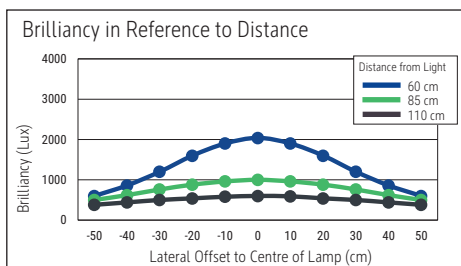



- **Elegant ceiling floodlight in matte black**
- **For indirect, glare-free room lighting and a soothing work atmosphere**
- **Pleasant light thanks to a matte-transparent lens made of high-quality plastic**
- **The diffuser also protects against insects and is easy to clean**
- **Sturdy base**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable

Illuminance of the : 900 lux illuminance at 85 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 22 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 10.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2570 lm
 Material: Head: steel, metal - Column: metal
 Dimensions: Head: Ø 23.5 cm - Column: Ø 1.95 cm
 Movement: Head: inclinable
 Position of the switch: Column

- Dimmable model: Comfortably adjustable output, depending on activity or desired power consumption. Height 183 cm. Base Ø 23 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Dimmable	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8255290	black	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II wall power adapter EU plug	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsphere

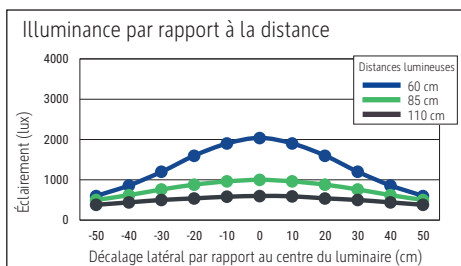



- **Élégant projecteur à éclairage vers le haut, noir mat**
- **Pour un éclairage indirect et sans éblouissement de la pièce et une ambiance de travail apaisante**
- **Lumière agréable grâce à une vitre mate et transparente en plastique haut de gamme**
- **La vitre protège également des insectes et est facile à nettoyer**
- **Socle stable**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables

Éclairage du luminaire: 900 lux à 85 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 22 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 10.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2570 lm
 Matériau: Tête : acier, métal - Colonne : métal
 Dimensions: Tête : Ø 23.5 cm - Colonne : Ø 1.95 cm
 Mouvement: Tête : inclinable
 Positionnement du commutateur: Mât

- Version réglable. Réglage confortable de l'intensité selon les besoins individuels ou la consommation désirée. Hauteur 183 cm. Socle Ø 23 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Réglable	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8255290	noir	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II prise transformateur Euro	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsphere

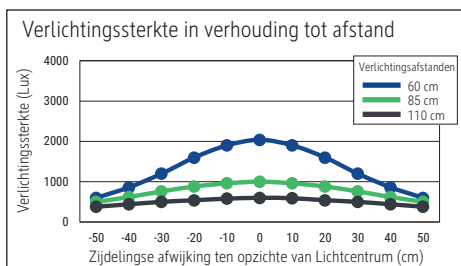



- **Elegante plafondlamp in matzwart**
- **Voor een indirecte, niet-verblindende ruimteverlichting en een aangename werksfeer**
- **Aangenaam licht dankzij een mat-transparante ruit van hoogwaardig kunststof**
- **De ruit biedt tegelijkertijd bescherming tegen insecten en is gemakkelijk schoon te maken**
- **Stabiele voet**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp: 900 lux op 85 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 22 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 10.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2570 lm
 Materiaal: Kop: staal, metaal - Zuil: metaal
 Afmetingen: Kop: Ø 23.5 cm - Zuil: Ø 1.95 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Zuil

- Dimbaar model: sterkte van het licht makkelijk in te stellen, afhankelijk van activiteit en gewenst energieverbruik. Hoogte 183 cm. Standvoet Ø 23 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Dimbaar	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8255290	zwart	4002390075374	94052190	true	1,70 m	II Eurostekervoeding	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsphere

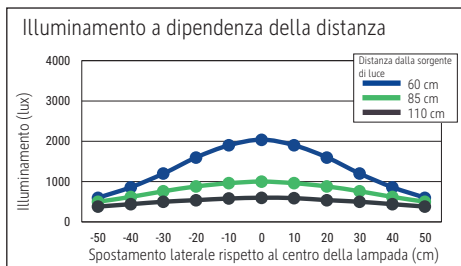

- **Elegante lampada da soffitto in nero opaco**
- **Per un'illuminazione indiretta e senza abbagliamento dell'ambiente e un'atmosfera di lavoro rilassante**
- **Luce piacevole grazie al vetro opaco-trasparente in plastica di alta qualità**
- **La lastra funge anche da protezione contro gli insetti ed è facile da pulire**
- **Base stabile**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili

Luminosità della lampada: 900 lux a 85 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 22 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 10.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2570 lm
 Materiale: Testa: acciaio, metallo - Supporto centrale: metallo
 Dimensioni: Testa: Ø 23.5 cm - Supporto centrale: Ø 1.95 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Modello con dimmer: luminosità regolabile a seconda delle esigenze oppure per risparmiare energia. Altezza 183 cm. Base Ø 23 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dimmerabile	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8255290	nero	4002390075374	94052190	true	1,70 m	Il alimentatore da parete con eurospina	67,5 x 30 x 12,5 cm	5,449 kg	1 pz.