


LED-Lupenleuchte MAULvitrum

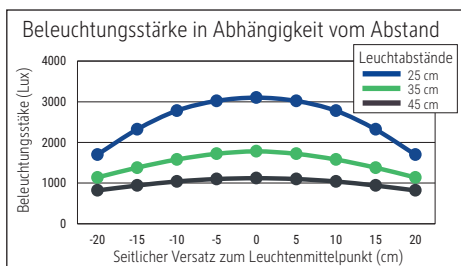


- **Besonders große Linse, 307 cm²**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.830 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 7 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 949 lm
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 49 cm - Kopf: 21.5 x 30 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8265002	weiß	4002390061711	94052150	Klemmfuß	1,60 m	II Eurostecker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 St
8265090	schwarz	4002390061766	94052150	Klemmfuß	1,60 m	II Eurostecker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULvitrum

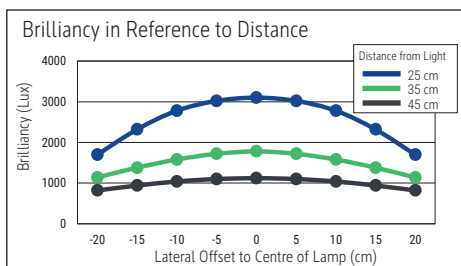


- **Extra-large lens, 307 cm²**
- **LED technology with efficient light output**
- **3-diopter lens (75% magnification), 7.5 x 6.2 (19.5 x 15.75 cm)**
- **Stable and sturdy, highly adjustable**
- **Robust: Sturdy parallelogram-style metal arm**
- **Dual-purpose: magnifying glass and functional worklight**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Ideal for precision work in laboratories, workshops, engineering offices, and doctors' offices. Or for personal use by stamp collectors, precision mechanics, or as a reading magnifier
- Protected: Includes a protective cover that blocks sunlight and prevents dust buildup
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Three-dimensionally adjustable lamp head
- Guaranteed: Zero power consumption when turned off
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : 1.830 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 7 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 949 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 49 cm - Head: 21.5 x 30 cm - Arm: lower arm length 41 cm, upper arm length 41 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8265002	white	4002390061711	94052150	clamp	1,60 m	II europlug	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).
8265090	black	4002390061766	94052150	clamp	1,60 m	II europlug	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULvitrum

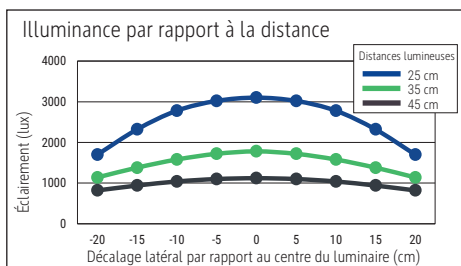


- **Lentille particulièrement grande, 307 cm²**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Lentille de 3 dioptries (grossissement de 75 %), 7,5 x 6,2 (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stable et solide, réglage très polyvalent**
- **Robuste : bras métallique robuste à parallélogramme**
- **double fonction : loupe et lampe de travail fonctionnelle**
- **concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Idéal pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études techniques et les cabinets médicaux. Ou à usage privé pour les collectionneurs de timbres, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture
- Protégé : Avec un volet de protection qui empêche les rayons du soleil et la poussière de pénétrer
- Pratique : diffuseur pour une projection d'ombre minimale
- Tête de lampe réglable dans les trois dimensions
- Garanti : Consommation électrique nulle lorsque la lampe est éteinte
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: 1.830 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 7 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 949 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 49 cm - Tête : 21.5 x 30 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8265002	blanc	4002390061711	94052150	pince	1,60 m	II prise plate Euro	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pce(s)
8265090	noir	4002390061766	94052150	pince	1,60 m	II prise plate Euro	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pce(s)

Loelamp LED MAULvitrum

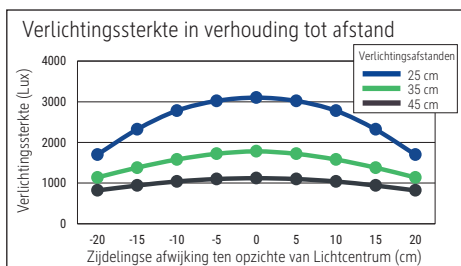


- **Bijzonder grote lens, 307 cm²**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Lens van 3 dioptrie (vergroting van 75%), 7,5 x 6,2 (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabiel en solide, zeer variabel instelbaar**
- **Robuust: Stevige metalen arm in parallellogramvorm**
- **Dubbel gebruik: loop en functionele werkpleklamp**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Ideaal voor nauwkeurig werk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en dokterspraktijken. Of thuis voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Beschermd: Inclusief beschermklepje dat zonlicht en stof binnendringen voorkomt
- Praktisch: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Gegarandeerd: Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: 1.830 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 7 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 949 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 49 cm - Kop: 21.5 x 30 cm - Arm: armlengte onder 41 cm, armlengte
 boven 41 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8265002	wit	4002390061711	94052150	tafelklem	1,60 m	II Eurostekker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).
8265090	zwart	4002390061766	94052150	tafelklem	1,60 m	II Eurostekker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULvitrum

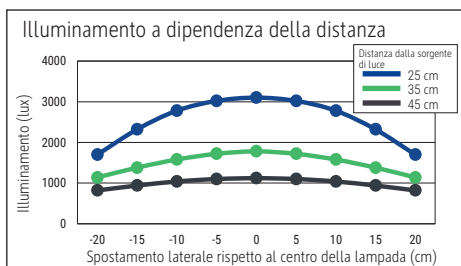

- **Lente particolarmente grande, 307 cm²**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Lente da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), 7,5 x 6,2 (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabile e solida, con regolazione molto versatile**
- **Robusta: robusto braccio metallico a parallelogramma**
- **doppia funzione: lente d'ingrandimento e lampada da lavoro funzionale**
- **concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, studi tecnici e ambulatori medici. Oppure in ambito privato per collezionisti di francobolli, meccanici di precisione o come lente di lettura
- Protetta: Include un coperchio protettivo che impedisce l'ingresso dei raggi solari e della polvere
- Pratico: diffusore per ridurre l'ombra proiettata
- Testa della lampada regolabile in tre dimensioni
- Garantito: consumo energetico pari a zero quando è spenta
- Grado di protezione IP20
- Possibilità di sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: 1.830 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 7 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 949 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 49 cm - Testa: 21.5 x 30 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 41 cm, lunghezza superiore 41 cm - Base: apertura di
 morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8265002	bianco	4002390061711	94052150	Morsetto	1,60 m	II Eurospina	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pz.
8265090	nero	4002390061766	94052150	Morsetto	1,60 m	II Eurospina	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pz.