


LED-Lupenleuchte MAULcrystal, dimmbar

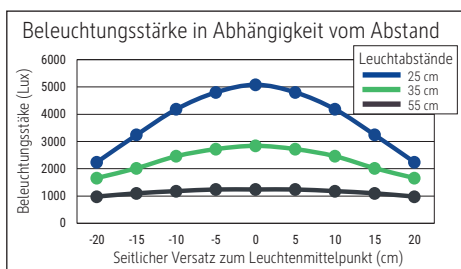


- **Stufenlos dimmbar**
- **Besonders großes, klares Sichtfeld, Linse 234 cm²**
- **Leistungsfähig: Große Beleuchtungsstärke**
- **3-Bereichs-Schalter (links - rechts - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf für bequemes Schalten**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Elegant: Stabiler Metallarm, sehr variabel in der Einstellung**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- LED-Technik mit effizienter Lichtleistung
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Robuster Metallarm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2.840 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	18 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	20.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	1868 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
Maße:	Höhe: 51 cm - Kopf: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8266002	weiß	4002390061735	94052150	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULcrystal, dimmable

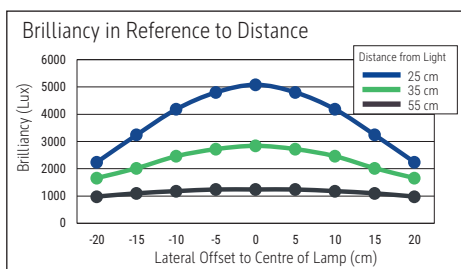


- **Stepless dimming**
- **Particularly large, clear field of vision, lens 234 cm²**
- **Powerful: High illuminance**
- **3 sector switch (left, right, all light sources) built in the lamp head for easy use**
- **3 diopetre lens (magnifies by 75%), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Elegant: Strong metal arm with versatile adjustment**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precision work in laboratories, workshops, engineering offices, and doctors' offices. Or for personal use by stamp collectors, precision mechanics, or as a reading magnifier
- LED technology with efficient light output
- Dual-purpose: Magnifying glass and functional worklight
- Protected: Includes a protective flap that prevents sunlight and dust from entering
- Practical: Diffuser for minimal shadow casting
- Sturdy metal arm
- Three-dimensional adjustable lamp head
- Control panel on the lamp head for convenient on/off switching
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced

Illuminance of the :	2.840 lux illuminance at 35 cm distance
Colour temperature per light source:	6.500 Kelvin (daylight white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	F (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	18 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	20.000 h
Useful luminous flux per light source:	1868 lm
Base:	clamp
Material:	Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
Dimensions:	Height: 51 cm - Head: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
Position of the switch:	Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8266002	white	4002390061735	94052150	1,50 m	II wall power adapter EU plug	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULcrystal, réglable

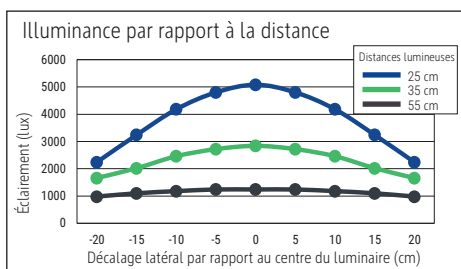


- **Réglable en continu**
- **Champ de vision particulièrement grand et clair, lentille de 234 cm²**
- **Très puissant : haute luminosité**
- **Commutateur 3 secteurs (diodes de gauche - de droite - toutes les diodes) sur la tête pour faciliter l'utilisation**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75%) 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Élégant : solide bras métallique, réglage très variable**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Idéale pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux techniques et les cabinets médicaux. Ou à usage privé pour les collectionneurs de timbres, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Double fonctionnalité : loupe et lampe de travail fonctionnelle
- Protégée : livrée avec un volet de protection qui empêche les rayons du soleil et la poussière de pénétrer
- Pratique : diffuseur pour un faible effet d'ombre
- Bras métallique robuste
- Tête de lampe réglable dans les trois dimensions
- Panneau de commande sur la tête de lampe pour une mise en marche et un arrêt faciles
- Indice de protection IP20
- Possibilité de remplacer la source lumineuse et le ballast

Éclairage du luminaire: 2.840 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 18 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1868 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 51 cm - Tête : 25.5 x 26 x 3.5 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8266002	blanc	4002390061735	94052150	1,50 m	II prise transformateur Euro	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULcrystal, dimbaar, tafelklem

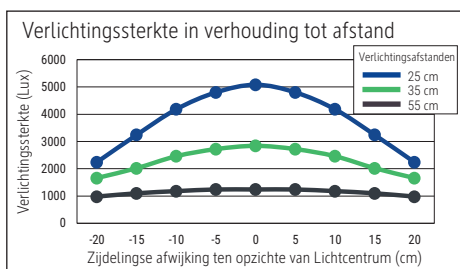


- **Traploos dimbaar**
- **Bijzonder groot, helder gezichtsveld, lens 234 cm²**
- **Krachtig: Hoge lichtsterkte**
- **3-zone-schakelaar (links - rechts - alle lichtbronnen) in de lampkop voor eenvoudig schakelen**
- **3-dioptrie lens (vergroting met 75%), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)**
- **Elegant: Stevige metalen arm, zeer flexibel instelbaar**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ideaal voor nauwkeurig werk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en dokterspraktijken. Of thuis voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst
- Dubbel nut: vergrootglas en functionele werkpleklamp
- Beschermd: inclusief beschermklepje dat zonlicht en stof binnenkomst voorkomt
- Praktisch: diffuser voor minimale schaduwvorming
- Robuuste metalen arm
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Bedieningspaneel op de lampkop voor gemakkelijk in- en uitschakelen
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp: 2.840 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) F (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 18 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1868 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 51 cm - Kop: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8266002	wit	4002390061735	94052150	1,50 m	II Eurostekkervoeding	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULcrystal, dimmerabile

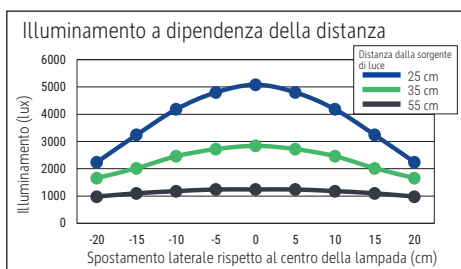

- **Con dimmer a regolazione continua**
- **Lente ampia: 234 cm²**
- **Potente: alta illuminazione**
- **Interruttore a 3 posizioni (anteriore - posteriore - tutte le fonti di luce) nella testa per una comoda commutazione**
- **Lente a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), 7" x 5,2- (17,8x13,2 cm)**
- **Elegante: braccio di metallo stabile, variabile nella regolazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, studi tecnici e ambulatori medici. Oppure in ambito privato per collezionisti di francobolli, meccanici di precisione o come lente di lettura
- Tecnologia LED con resa luminosa efficiente
- Doppia funzionalità: lente d'ingrandimento e lampada da lavoro funzionale
- Protetta: include uno sportellino di protezione che impedisce l'ingresso dei raggi solari e della polvere
- Pratica: diffusore per ridurre la formazione di ombre
- Robusto braccio in metallo
- Testa della lampada regolabile in tre dimensioni
- Pannello di comando sulla testa della lampada per accendere e spegnere comodamente
- Grado di protezione IP20
- Possibilità di sostituire la sorgente luminosa e il alimentatore

Luminosità della lampada: 2.840 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 18 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1868 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 51 cm - Testa: 25.5 x 26 x 3.5 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di
 morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8266002	bianco	4002390061735	94052150	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	52 x 44,5 x 10 cm	3,841 kg	1 pz.