


LED-Lupenleuchte MAULsource, dimmbar

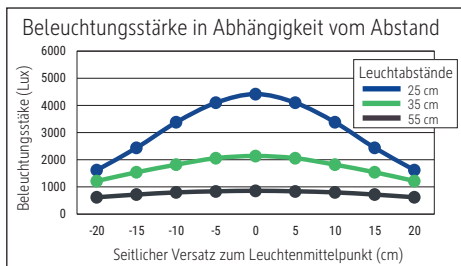


- **Stufenlos dimmbar**
- **Große Linse, 126 cm²**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 5" (12,7 cm)**
- **Robust: Parallelogramm-Metallarm, elegant verkleidet**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Robuster Metallarm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2.140 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	8 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	20.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	1070 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
Maße:	Höhe: 50,5 cm - Kopf: 20 x 25.5 cm - Arm: Länge unten 39 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8265802	weiß	4002390066464	94052150	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,918 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULsource, dimmable


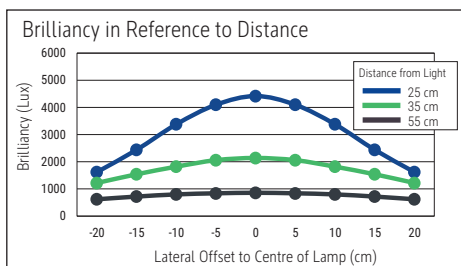


- **Infinitely dimmable**
- **Large lens, 126 cm²**
- **LED technology with efficient light output**
- **Shadow-free: Ring-shaped LED arrangement for uniform illumination**
- **3-diopter lens (75% magnification), Ø 5 (12.7 cm)**
- **Robust: Parallelogram metal arm, elegantly encased**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics or as a magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against dust and sunshine
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Robust metal arm
- Three dimensional adjustment of lamp head
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable

Illuminance of the : 2.140 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1070 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 50,5 cm - Head: 20 x 25.5 cm - Arm: lower arm length 39 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8265802	white	4002390066464	94052150	1,80 m	II wall power adapter EU plug	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,918 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULsource, réglable

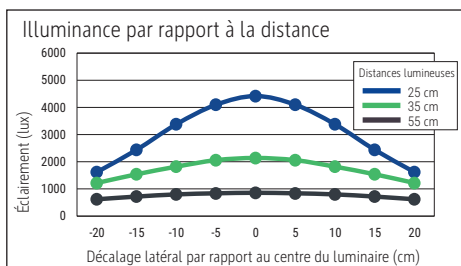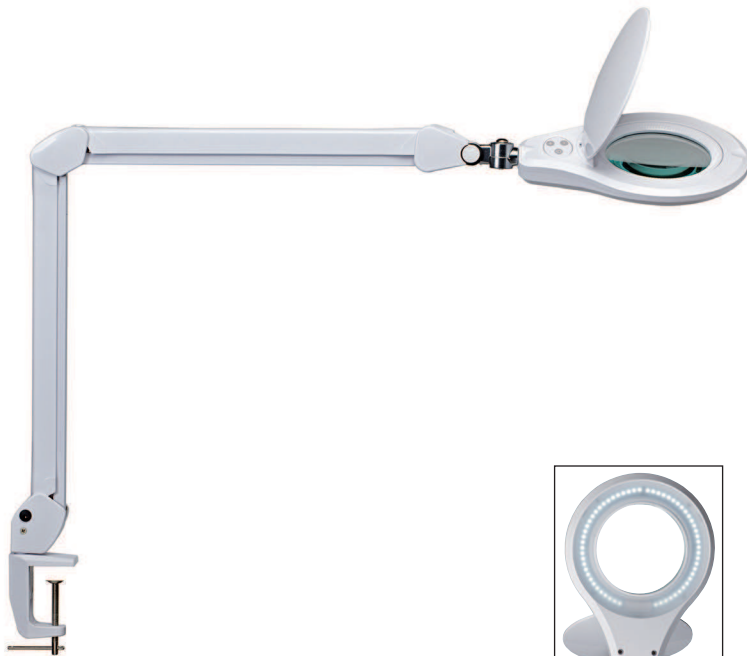


- **Intensité réglable en continu**
- **Grande lentille, 126 cm²**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé**
- **Sans ombre : LED disposées en anneau pour un éclairage homogène**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75 %), Ø 5 (12,7 cm)**
- **Robuste : Bras métallique en parallélogramme, élégamment habillé**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Idéal pour des travaux précis en laboratoire, dans les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre la poussière et le soleil
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Solide bras en métal
- Tête réglable en 3 dimensions
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables

Éclairage du luminaire: 2.140 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1070 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 50,5 cm - Tête : 20 x 25.5 cm - Bras : bras inférieur de 39 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8265802	blanc	4002390066464	94052150	1,80 m	II prise transformateur Euro	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,918 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULsource, dimbaar, tafelklem

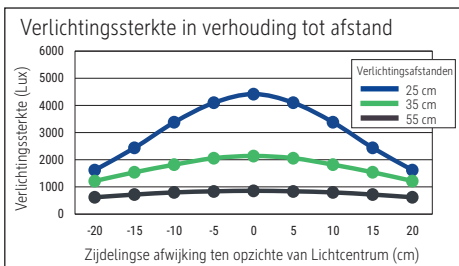


- **Traploos dimbaar**
- **Grote lens, 126 cm²**
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Schaduwvrij: Ringvormig geplaatste LED's voor een gelijkmatige verlichting**
- **3 dioptrie-lens (vergroting van 75%), Ø 5 (12,7 cm)**
- **Robuust: Metalen arm in parallellogramvorm, elegant bekleed**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren, dokterspraktijken. Of privé voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zoninstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Robuuste metalen arm
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp: 2.140 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 8 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1070 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 50,5 cm - Kop: 20 x 25.5 cm - Arm: armlengte onder 39 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8265802	wit	4002390066464	94052150	1,80 m	II Eurostekervoeding	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,918 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULsource, dimmerabile

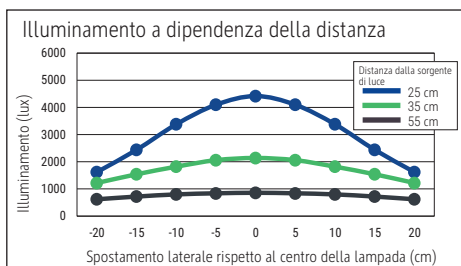

- **Regolabile in modo continuo**
- **Lente di grandi dimensioni, 126 cm²**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Senza ombre: LED disposti ad anello per un'illuminazione uniforme**
- **Lente da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), Ø 5 (12,7 cm)**
- **Robusto: Braccio metallico a parallelogramma, elegantemente rivestito**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Braccio robusto in metallo
- Testa della lampada regolabile tridimensionale
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili

Luminosità della lampada: 2.140 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1070 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 50,5 cm - Testa: 20 x 25.5 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 39 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di
 morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8265802	bianco	4002390066464	94052150	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	52,5 x 36,5 x 7,5 cm	2,918 kg	1 pz.