


LED-Lupenleuchte MAULiris, dimmbar

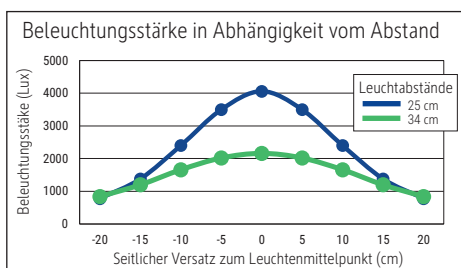


- **Stufenlos dimmbar**
- **Praktisch: Mit Ablage im Fuß für kleine Utensilien, z. B. mauly's**
- **LED-Technik mit effizienter Lichtleistung**
- **Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), Ø 4" (10 cm) und zusätzlich eingebetteter 12 Dioptrien Echtglas-Linse (Vergrößerung um 300%), Ø 1" (2,5 cm), Linsenfläche 78,5 cm²**
- **Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Stabiler Standfuß mit Ablage
- Schalter am Leuchtenfuß für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.160 Lux bei 34 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): G (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 502 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Kunststoff - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibstischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 36,9 cm - Kopf: Ø 14.5 x 2.4 cm - Arm: Länge unten 25,6 cm - Fuß: 16.8 x 17.8 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8261202	weiß	4002390078337	94052150	1,30 m	II Eurostecker	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 St
8261290	schwarz	4002390078351	94052150	1,30 m	II Eurostecker	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULiris, dimmable

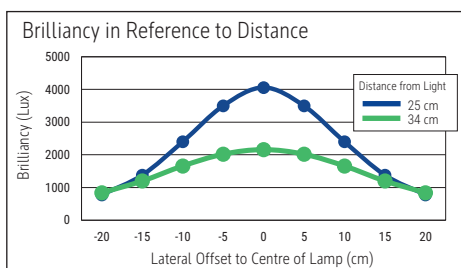


- **Infinitely dimmable**
- **Convenient:** With a storage compartment in the base for small items, such as pliers
- **LED technology with efficient light output**
- **Even illumination thanks to ring-shaped LED arrangement**
- **3-diopter lens (75% magnification), Ø 4 (10 cm), and an additional embedded 12-diopter real-glass lens (300% magnification), Ø 1 (2.5 cm), lens area 78.5 cm²**
- **Ideal for precision work in laboratories, workshops, engineering offices, and medical practices. Or for personal use by stamp collectors, precision mechanics, or as a reading magnifier**
- **Technical safety concept by MAUL**
- Compact form: Space saving and handy
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects against sunshine exposure and dust
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Sturdy plastic base
- Touch control panel on lamp head for convenient dimming, switching on and off
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable

Illuminance of the : 2.160 lux illuminance at 34 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: G (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 502 lm
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: plastic - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 36,9 cm - Head: Ø 14.5 x 2.4 cm - Arm: lower arm length 25,6 cm - Base: 16.8 x 17.8 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8261202	white	4002390078337	94052150	1,30 m	II europlug	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pc(s).
8261290	black	4002390078351	94052150	1,30 m	II europlug	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULiris, réglable

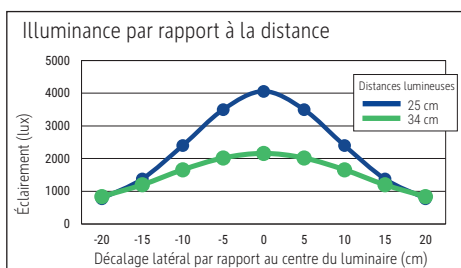


- **Intensité réglable en continu**
- **Pratique : avec un compartiment de rangement dans le pied pour les petits accessoires, par exemple des pinces à épiler**
- **Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace**
- **Éclairage homogène grâce à des LED disposées en anneau**
- **Lentille de 3 dioptries (grossissement de 75 %), Ø 4 (10 cm) et lentille supplémentaire en verre véritable de 12 dioptries intégrée (grossissement de 300 %), Ø 1 (2,5 cm), surface de la lentille : 78,5 cm²**
- **Idéale pour les travaux de précision dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux techniques et les cabinets médicaux. Ou dans le cadre privé pour les philatélistes, les mécaniciens de précision ou comme loupe de lecture**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Forme compacte : peu encombrant et maniable
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre la poussière et le soleil
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Solide pied avec compartiment de rangement
- Interrupteur intégré dans le socle pour faciliter l'utilisation
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables

Éclairage du luminaire: 2.160 lux à 34 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: G (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 502 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Plastique - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 36,9 cm - Tête : Ø 14.5 x 2.4 cm - Bras : bras inférieur de 25,6 cm - Support : 16.8 x 17.8 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8261202	blanc	4002390078337	94052150	1,30 m	II prise plate Euro	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pce(s)
8261290	noir	4002390078351	94052150	1,30 m	II prise plate Euro	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULiris, dimbaar

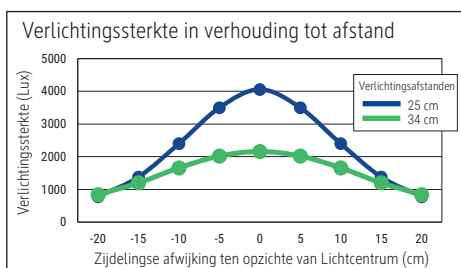


- **Traploos dimbaar**
- **Handig:** Met opbergruimte in de voet voor kleine spullen, zoals tandenborstels
- **LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst**
- **Gelijkmatige verlichting door ringvormig geplaatste LED's**
- **3 dioptrie-lens (vergroting van 75%), Ø 4 (10 cm) en bovendien een ingebouwde 12 dioptrie-lens van echt glas (vergroting van 300%), Ø 1 (2,5 cm), lensoppervlak 78,5 cm²**
- **Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en artsenpraktijken. Of voor particulier gebruik door postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- Compacte vorm: ruimtebesparend en handig
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zoninstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Stevige voet met opbergruimte
- Schakelaar op de lampvoet voor eenvoudig dimmen, in- en uitschakelen
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk

Lichtsterkte lamp: 2.160 lux op 34 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) G (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 502 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: kunststof - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 36,9 cm - Kop: Ø 14.5 x 2.4 cm - Arm: armlengte onder 25,6 cm - Voet: 16.8 x 17.8 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8261202	wit	4002390078337	94052150	1,30 m	II Eurostekker	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pc(s).
8261290	zwart	4002390078351	94052150	1,30 m	II Eurostekker	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULiris, dimmerabile

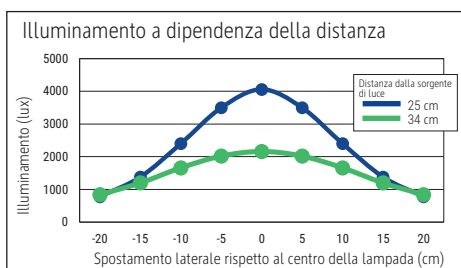

- **Regolabile in modo continuo**
- **Pratico: Con vano portaoggetti nella base per piccoli utensili, ad es. pinze**
- **Tecnologia LED con resa luminosa efficiente**
- **Illuminazione uniforme grazie ai LED disposti ad anello**
- **Lente da 3 diottrie (ingrandimento del 75%), Ø 4 (10 cm) e lente aggiuntiva in vetro vero da 12 diottrie incorporata (ingrandimento del 300%), Ø 1 (2,5 cm), superficie della lente 78,5 cm²**
- **Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, studi tecnici, ambulatori medici. Oppure in ambito privato per collezionisti di francobolli, meccanici di precisione o come lente di lettura**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Forma compatta: poco ingombrante e maneggevole
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Base stabile con ripiano
- Interruttore alla base per un comodo regolazione, accensione e spegnimento
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili

Luminosità della lampada: 2.160 lux a 34 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): G (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 502 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Materiale plastico -
 Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino
 protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 36,9 cm - Testa: Ø 14.5 x 2.4 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 25,6 cm - Base: 16.8 x 17.8 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8261202	bianco	4002390078337	94052150	1,30 m	II Eurospina	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pz.
8261290	nero	4002390078351	94052150	1,30 m	II Eurospina	32 x 21 x 22,5 cm	1,693 kg	1 pz.