
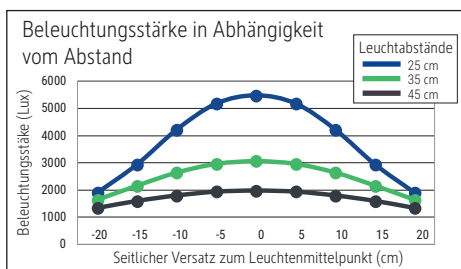



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft, dimmbar


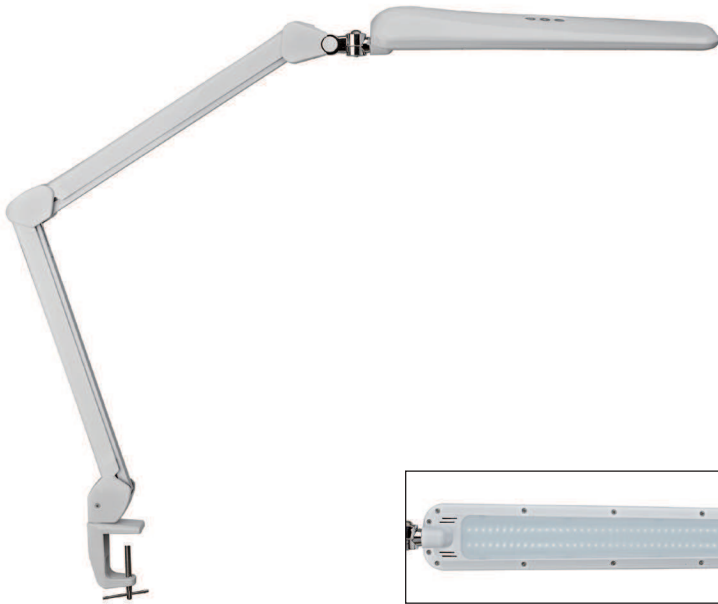


- **Leistungsstarke Design-LED-Tischleuchte**
- **Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Edel: Weiße Hochglanz-Oberfläche**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Stabil: Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- LED-Technik mit effizienter Lichtleistung
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	3.060 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	11 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	35.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	1430 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
Maße:	Höhe: 52 cm - Kopf: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8205302	weiß	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurostecker	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 St

LED workstation lamp MAULcraft, dimmable


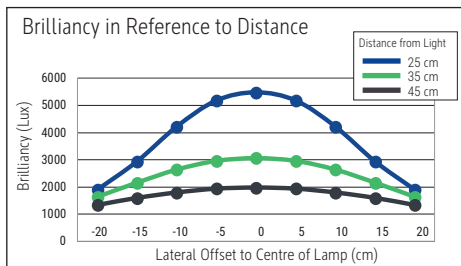
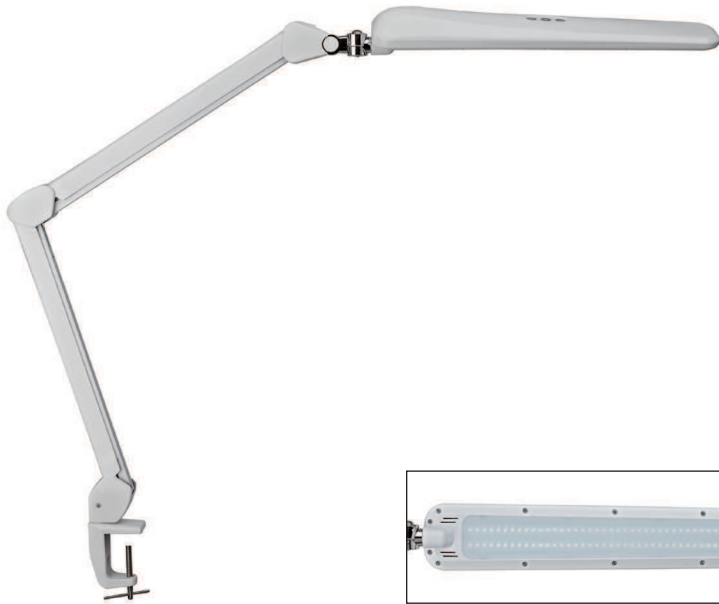


- **Powerful LED workstation lamp with an appealing design**
- **Stepless dimmer with touch function on the lamp head**
- **Perfect for professionals: Ideal for laboratories, workshops, engineering offices and studios**
- **Noble: White high-gloss surface**
- **Three-dimensionally adjustable lamp head**
- **Solid: Robust metal arm made of steel tube with inner spring and sturdy desk clamp with steel inlay**
- **GS-symbol for checked security, technical safety concept Made by MAUL**
- LED technology with efficient light output
- Uniform light distribution and optimized glare protection thanks to the diffuser
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : 3.060 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 11 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1430 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal, steel - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 52 cm - Head: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8205302	white	4002390076265	94052140	1.70 m	II europlug	55 x 42 x 7,5 cm	2.954 kg	1 pc(s).

Luminaire de poste de travail LED MAULcraft, réglable

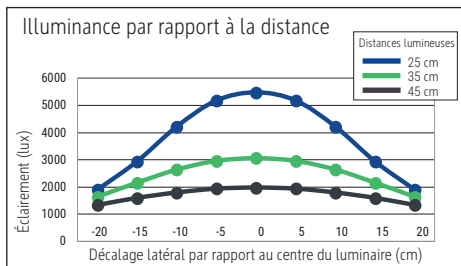

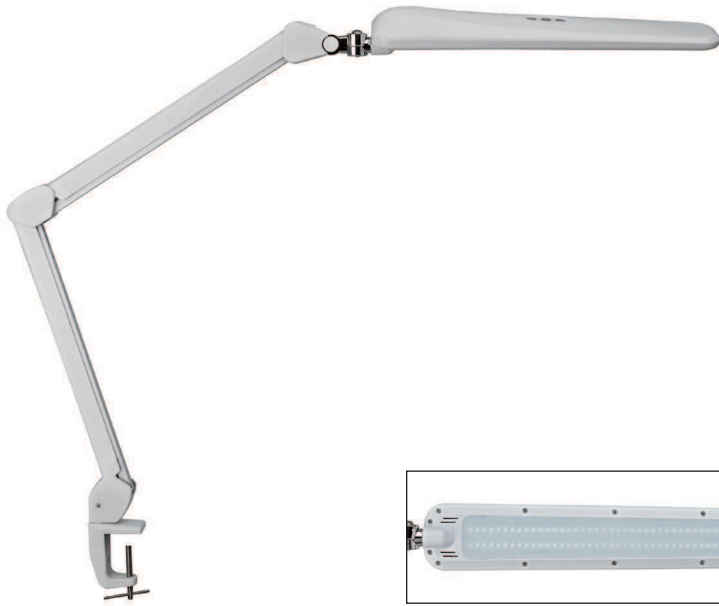


- **Luminaire de poste de travail LED puissant et d'un design attrayant**
- **Réglable en continu par zone tactile sur la tête**
- **Particulièrement bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création**
- **Noble : surface brillante en blanc**
- **Tête réglable en 3 dimensions**
- **Bras robuste en tube d'acier avec ressort intérieur et pince de fixation massive avec insert en acier**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Technologie LED offrant un rendement lumineux élevé
- Répartition homogène de la lumière et protection anti-éblouissement optimisée grâce au diffuseur
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: 3.060 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 11 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1430 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal, acier - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 52 cm - Tête : 8 x 45 x 4.8 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8205302	blanc	4002390076265	94052140	1,70 m	II prise plate Euro	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULcraft, dimbaar, tafelklem

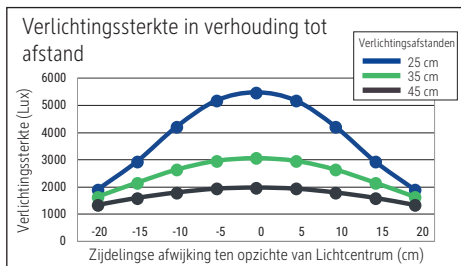

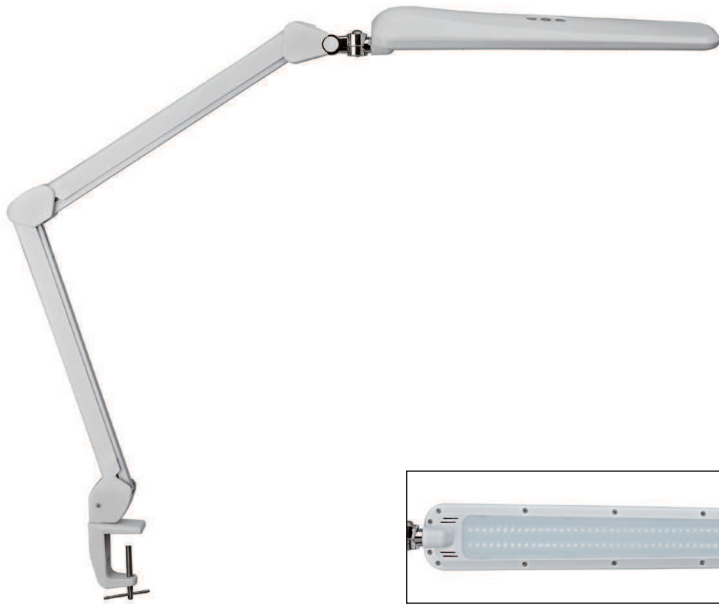


- **Krachtige design LED-bureaulamp**
- **Traploze dimmer met touchbediening op de lampkop**
- **Bijzonder geschikt voor professionals: Ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en ateliers**
- **Elegant: Witte hoogglansafwerking**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop**
- **Stevig: Robuuste metalen arm van stalen buis met interne veer en massieve klem met stalen inleg**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst
- Homogene lichtverdeling en geoptimaliseerde verblindingsbeperking dankzij diffusor
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: 3.060 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 11 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1430 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal, staal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 52 cm - Kop: 8 x 45 x 4.8 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8205302	wit	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurostekker	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULcraft, dimmerabile

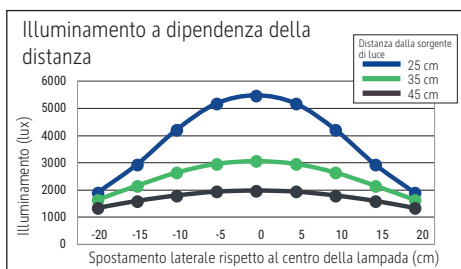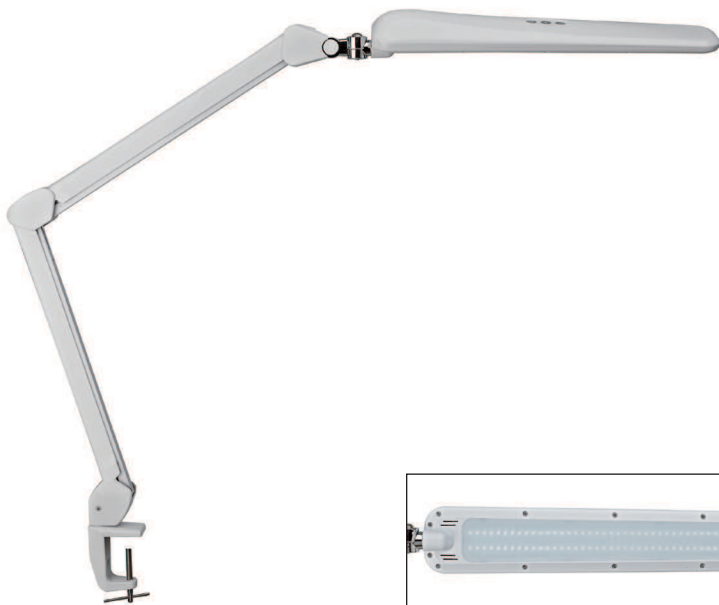

- **Potente lampada a LED**
- **Dimmer a sfioramento a posizionato sulla testa**
- **Ideale per professionisti: per lavori nei laboratori, nelle officine, negli uffici tecnici o negli atelier**
- **Elegante: superficie bianca lucida**
- **Testa della lampada regolabile in tridimensionale**
- **Stabile: braccio robusto in metallo con molla interna e morsetto con anima in acciaio**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Tecnologia LED con resa luminosa efficiente
- Distribuzione omogenea della luce e protezione ottimizzata dall'abbagliamento grazie al diffusore
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: 3.060 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 11 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1430 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo, acciaio - Base a morsetto : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 52 cm - Testa: 8 x 45 x 4.8 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8205302	bianco	4002390076265	94052140	1,70 m	II Eurospina	55 x 42 x 7,5 cm	2,954 kg	1 pz.