
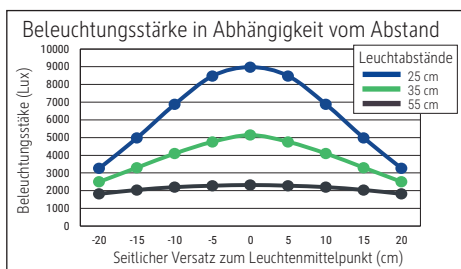


LED-Arbeitsplatzleuchte MAULexplore, dimmbar


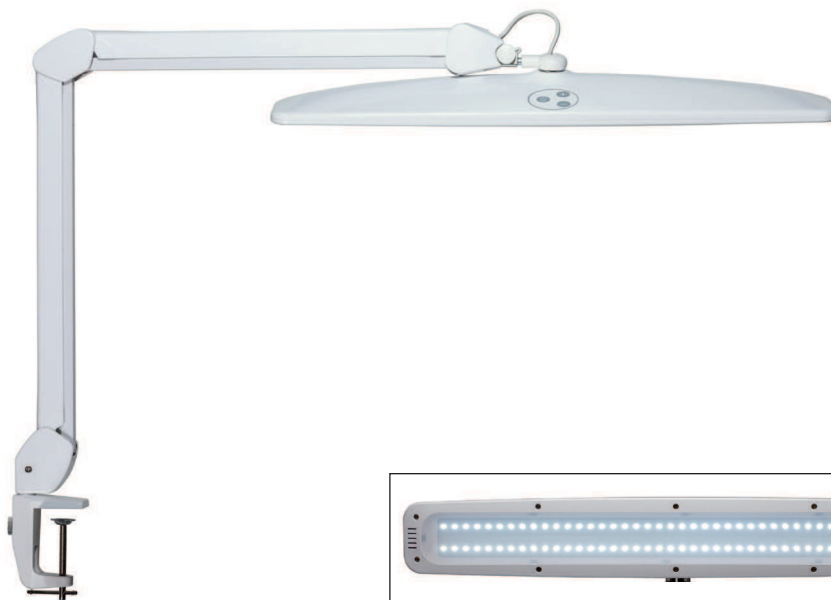


- **Hochleistungs-LED-Leuchte**
- **Spezialleuchte für anspruchsvolle Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Komfortabel: Stufenlos dimmbar**
- **Robuster Metallarm**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes**
- **Blendfreies Arbeiten und homogene Lichtverteilung**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Lichtstarke Arbeitsumgebung fördert die Konzentrationsfähigkeit, besonders geeignet für präzise Arbeiten, Qualitätssicherung oder Montage
- LED-Technik mit effizienter Lichtleistung
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Touch-Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes Dimmen, An- und Ausschalten
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	5.140 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	19 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	35.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	2600 lm
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
Maße:	Höhe: 50 cm - Kopf: 8.5 x 58 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8205602	weiß	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurostecker	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 St

LED workstation lamp MAULexplore, dimmable


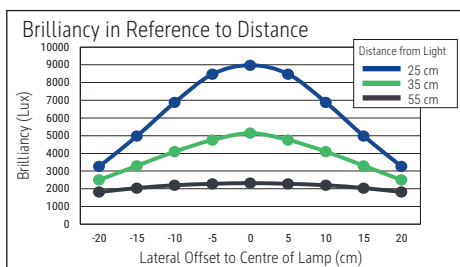
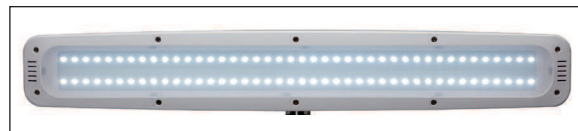


- **High-performance LED lamp**
- **Special lamp for demanding professionals: Ideal for work in laboratories, workshops, technical offices and studios**
- **Convenient: Steplessly dimmable**
- **Robust metal arm**
- **Three-dimensional adjustable lamp head for optimum illumination of the workplace**
- **Glare-free working and homogeneous light distribution**
- **GS-symbol for checked security, technical safety concept Made by MAUL**
- A well-lit work environment promotes concentration; particularly suitable for precision work, quality assurance, or assembly
- LED technology with efficient light output
- Practical: Diffuser for minimal shadowing
- Touch control panel on the lamp head for convenient dimming, turning on, and turning off
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : 5.140 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 19 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2600 lm
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 50 cm - Head: 8.5 x 58 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8205602	white	4002390078603	94052140	2.00 m	II europlug	75 x 26,5 x 12,5 cm	3.002 kg	1 pc(s).

Luminaire LED de poste de travail MAULexplore, réglable

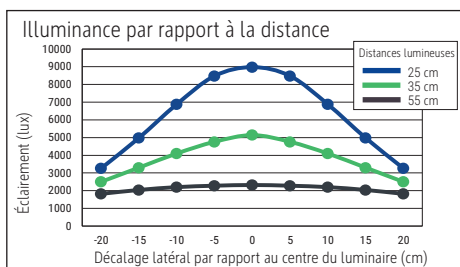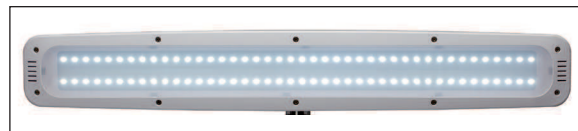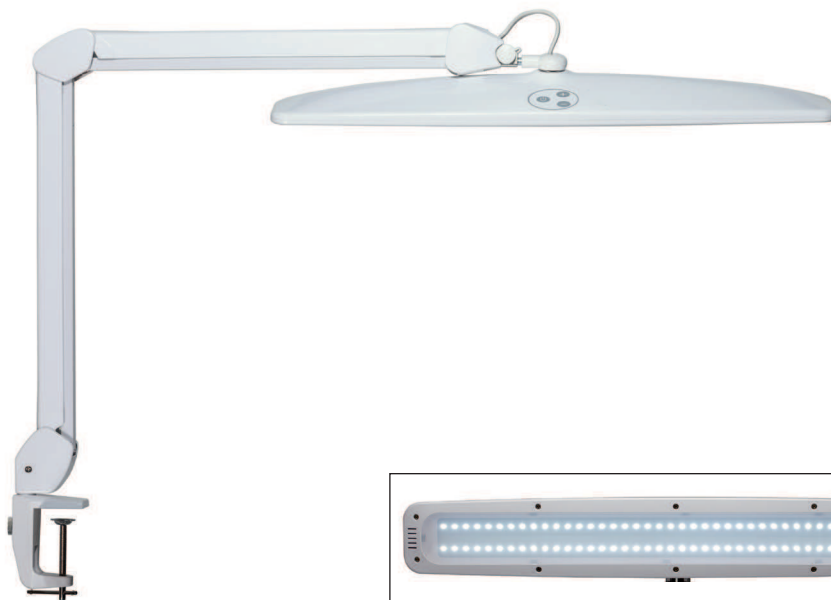


- **Luminaire LED d'une haute puissance**
- **Luminaire spécial pour les professionnels exigeants : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'études et ateliers de création**
- **Confortable : réglable en continu**
- **Bras robuste en métal**
- **Tête réglable en 3 dimensions pour un éclairage optimal du poste de travail**
- **Fonction anti-éblouissante et répartition homogène de la lumière**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Un environnement de travail bien éclairé favorise la concentration ; particulièrement adapté aux travaux de précision, au contrôle qualité ou au montage
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Pratique : diffuseur pour une projection d'ombres réduite
- Panneau de commande tactile sur la tête du luminaire pour un réglage de l'intensité, une mise en marche et un arrêt en tout confort
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: 5.140 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 19 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2600 lm
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 50 cm - Tête : 8.5 x 58 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8205602	blanc	4002390078603	94052140	2,00 m	II prise plate Euro	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULexplore, dimbaar, tafelklem

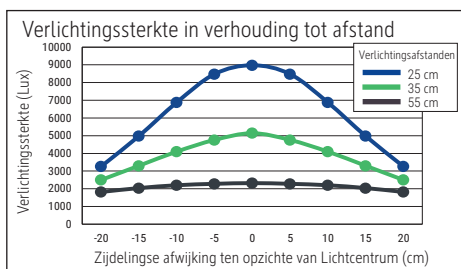


- **High-performance LED-lamp**
- **Speciale lamp voor veeleisende professionals: Ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en ateliers**
- **Comfortabel: Traploos dimbaar**
- **Robuuste metalen arm**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop voor optimale verlichting van de werkplek**
- **Verblindingsvrij werken en homogene lichtverdeling**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Een goed verlichte werkomgeving bevordert het concentratievermogen; bijzonder geschikt voor nauwkeurig werk, kwaliteitscontrole of montage
- LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst
- Praktisch: Diffusor voor minimale schaduwvorming
- Touch-bedieningspaneel op de lampkop voor comfortabel dimmen, in- en uitschakelen
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: 5.140 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 19 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2600 lm
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 50 cm - Kop: 8.5 x 58 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8205602	wit	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurostekker	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pc(s).

Lampada da lavoro a LED MAULexplore, dimmerabile

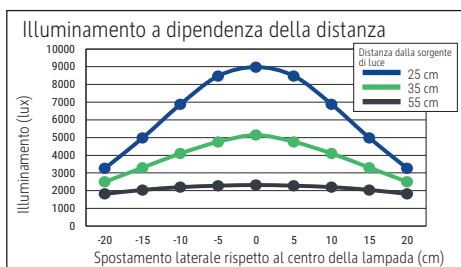

- **La lampada a LED più potente**
- **Adatta particolarmente per professionisti: laboratori, officine, uffici tecnici e atelier**
- **Comodo: dimmerabile all'infinito**
- **Robusto braccio di metallo**
- **Testa della lampada regolabile in tridimensionale per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro**
- **Lavoro senza abbagliamenti e distribuzione omogenea della luce**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Un ambiente di lavoro ben illuminato favorisce la concentrazione; particolarmente indicato per lavori di precisione, controllo qualità o assemblaggio
- Tecnologia LED con resa luminosa efficiente
- Pratico: diffusore per ridurre la formazione di ombre
- pannello di comando touch sulla testa della lampada per regolare comodamente l'intensità luminosa, accendere e spegnere
- grado di protezione IP20
- sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: 5.140 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 19 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2600 lm
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 50 cm - Testa: 8.5 x 58 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8205602	bianco	4002390078603	94052140	2,00 m	II Eurospina	75 x 26,5 x 12,5 cm	3,002 kg	1 pz.