
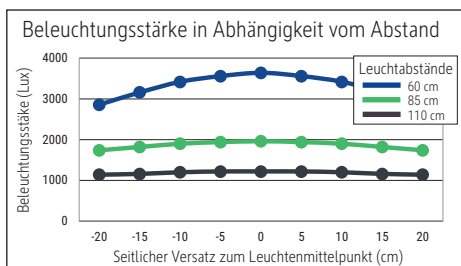


LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar





- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbeleuchtung**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 7
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 60 x 26 x 3.5 cm - Säule: 5 x 3.6 x 192 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 27 x 41 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196,5 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257102	weiß	4002390091435	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St
8257195	silber	4002390091428	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St

LED floor lamp MAULjura, dimmable

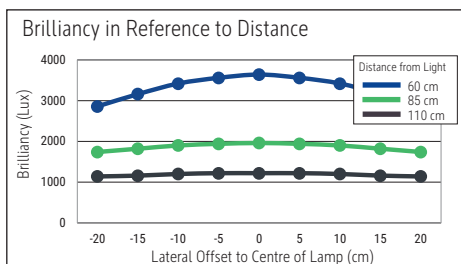



- **Continuously adjustable dimmer depending on the task and individual needs**
- **Powerful direct light (50%) on the work surface & indirect light (50%), room lighting**
- **Dual purpose: Direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Column and head made of high-quality aluminum**
- **Designed by MAUL: Developed and engineered in Germany**
- **GS mark, technical safety concept "Made by MAUL"**
- Convenient: Diffuser for minimal shadow casting
- Glare reduction to UGR <16 for fatigue-free viewing
- Zero power consumption when turned off thanks to the on/off switch
- Convenient: Removable power cord simplifies setup
- Switzerland: Also available with power cord (Swiss plug/IEC socket). Please add the abbreviation .CH to the item number
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Illuminance of the : 1.960 lux illuminance at 85 cm distance, 1.220 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 7
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 60 x 26 x 3.5 cm - Column: 5 x 3.6 x 192 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable, solid steel base, 27 x 41 cm. Doesn't get in the way: The cut-out base plate can be positioned around a table leg. Height: 196.5 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8257102	white	4002390091435	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).
8257195	silver	4002390091428	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjura, réglable

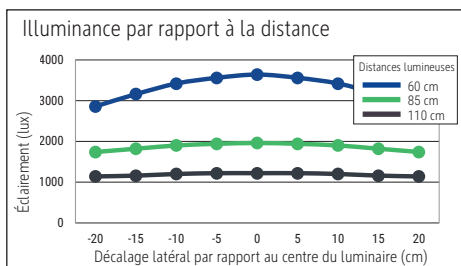



- **Variateur réglable en continu en fonction de l'activité et des besoins individuels**
- **Éclairage direct puissant (50 %) sur la surface de travail et éclairage indirect (50 %), éclairage ambiant**
- **Double fonction : lumière directe pour le plan de travail et lumière indirecte pour l'éclairage ambiant**
- **Colonne et tête en aluminium haut de gamme**
- **Conçu par MAUL : Développé et conçu en Allemagne**
- **Label GS, concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- Pratique : diffuseur réduisant les ombres portées
- Contrôle de l'éblouissement avec un UGR <16 pour une vision sans fatigue
- Consommation électrique nulle à l'arrêt grâce à l'interrupteur marche/arrêt
- Pratique : le câble d'alimentation amovible facilite l'installation de l'appareil
- Suisse : également disponible avec câble d'alimentation (fiche suisse/prise pour appareils à froid). Veuillez compléter la référence avec l'abréviation .CH
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Éclairage du luminaire: 1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 7
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 60 x 26 x 3.5 cm - Colonne : 5 x 3.6 x 192 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied en acier massif et stable, 27 x 41 cm. Ne gêne pas : La plaque de base découpée peut être positionnée autour d'un pied de table. Hauteur : 196,5 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8257102	blanc	4002390091435	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)
8257195	argenté	4002390091428	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjura, dimbaar

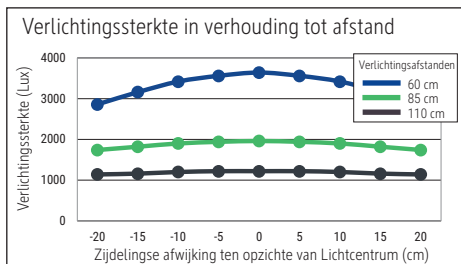



- **Traploos instelbare dimmer, afgestemd op de activiteit en individuele behoeften**
- **Krachtig direct licht (50%) op het werkblad en indirect licht (50%), ruimteverlichting**
- **Dubbel nut: direct licht voor het werkblad en indirect licht voor de ruimteverlichting**
- **Kolom en kop van hoogwaardig aluminium**
- **Ontworpen door MAUL: Ontwikkeld en geconstrueerd in Duitsland**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Handig: diffusor voor minimale schaduwvorming
- Verblindingsvrijheid met UGR <16 voor vermoeidheidsvrij kijken
- Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitknop
- Handig: Afneembare netsnoer vereenvoudigt het opstellen van het apparaat
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/Kaltgeräte-aansluiting). Voeg alstublieft de afkorting .CH toe aan het artikelnummer
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Lichtsterkte lamp: 1.960 lux op 85 cm afstand, 1.220 lux op 110 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 7
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium
 Afmetingen: Kop: 60 x 26 x 3.5 cm - Zuil: 5 x 3.6 x 192 cm
 Mobiliteit: Kop: vaste
 Schakelaarpositie: Zuil

- Stabiele, massieve stalen voet, 27 x 41 cm. Staat niet in de weg: De uitsnede van de voetplaat kan rond een tafelpoot worden geplaatst. Hoogte: 196,5 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8257102	wit	4002390091435	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).
8257195	zilver	4002390091428	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjura, dimmerabile

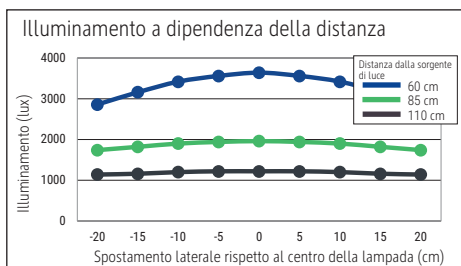

- **Dimmer regolabile in modo continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Potente luce diretta (50%) sul piano di lavoro e luce indiretta (50%), illuminazione dell'ambiente**
- **Doppia funzionalità: luce diretta per il piano di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Colonna e testata in alluminio di alta qualità**
- **Progettato da MAUL: Sviluppato e progettato in Germania**
- **Marchio GS, concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per ridurre l'ombra proiettata
- Antiabbagliamento con UGR <16 per una visione senza affaticamento
- Consumo energetico pari a zero quando spento grazie all'interruttore di accensione e spegnimento
- Pratico: Il cavo di alimentazione rimovibile semplifica l'installazione dell'apparecchio
- Svizzera: disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa per apparecchi a freddo). Si prega di integrare il codice articolo con la sigla .CH
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Luminosità della lampada: 1.960 lux a 85 cm di distanza, 1.220 lux a 110 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 7
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
 Dimensioni: Testa: 60 x 26 x 3.5 cm - Supporto centrale: 5 x 3.6 x 192 cm
 Mobilità: Testa: fisso
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Base stabile e massiccia in acciaio, 27 x 41 cm. Non intralcia: La piastra di base ritagliata può essere posizionata attorno a una gamba del tavolo. Altezza: 196,5 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8257102	bianco	4002390091435	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.
8257195	argento	4002390091428	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.