



UNILUX

LEDDY




● Référence : 400124563



● Référence : 400165031

LEDDY combine un éclairage modulable sur trois niveaux, une lumière douce et homogène grâce à sa vasque en verre dépoli, et une orientation précise pour un confort visuel optimal. Son design fin et moderne, soutenu par un socle lesté, en fait l'allié idéal des espaces de travail élégants et bien éclairés.

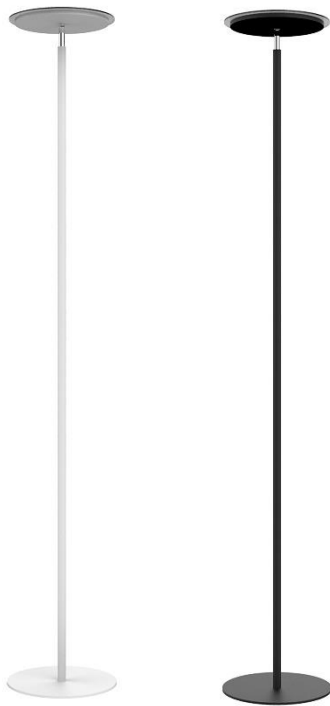

- **Variation de l'intensité lumineuse** : ajustez l'éclairage selon trois niveaux d'intensité, directement depuis le variateur situé sur le mât, pour s'adapter à vos besoins tout au long de la journée.
- **Lumière homogène** : la vasque en verre dépoli diffuse une lumière indirecte et sans éblouissement, idéale pour un éclairage d'appoint à la fois doux et de qualité.
- **Eclairage optimal** : orientez la lumière selon vos besoins grâce à la vasque inclinable de LEDDY.
- **Stabilité** : le socle lesté garantit une excellente stabilité du lampadaire, même dans les zones à forte affluence.
- **Design** : la finesse du mât, les lignes discrètes et le diffuseur en verre dépoli confèrent une allure moderne et légère à votre espace de travail.

Hauteur : 180 cm
Diamètre de la tête : 27 cm
Diamètre de la base : 28 cm


- Matériaux :
- Mât et base en acier avec finition peinture Epoxy
 - Tête en acier avec finition peinture Epoxy et verre dépoli

Garantie : 2 ans




Caractéristiques

Mesure en lux vers le haut à 55 cm
de la source lumineuse :

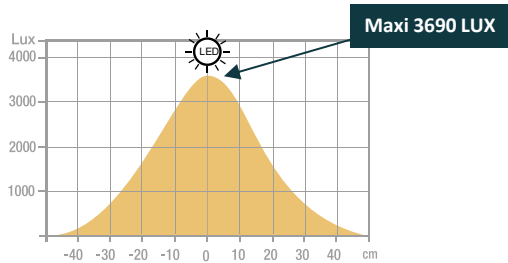

Mesure en nanomètre
du spectre lumineux :

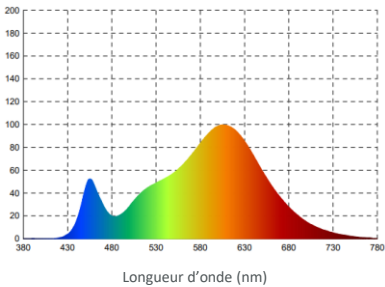

SAP. code	400165031	400124563
EAN code	3595560034406	3595560029556
Coloris	Blanc	Noir
Flux lumineux (lm)	4764	
Lux à 55 cm (indirect)	3690	
Efficacité énergétique (lm/W)	148	
T° de couleur (K)	3000	
IRC	84	
Durée de vie source (h)	40 000	
Energie consommée (kWh/1000 h)	31	
Poids net (kg)	4,3	

A PROPOS D'UNILUX

Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Depuis son intégration au sein du groupe Hamelin en 2000, l'entreprise a connu une transformation significative en France et à travers l'Europe en abandonnant sa simple fonction de fournisseur d'éclairage pour devenir un véritable créateur d'ambiance et de bien-être.




NOTRE EXPERTISE

Lampadaire à éclairage indirect : un éclairage complémentaire indispensable

Faciles à installer et décoratifs, les lampadaires à éclairage indirect apportent une touche originale tout en éclairant efficacement un espace précis.

L'éclairage indirect diffuse une lumière douce et uniforme, idéale pour créer une ambiance chaleureuse sans ombres marquées.

Parfaits comme éclairage d'appoint ou d'ambiance, ils offrent une lumière de qualité et s'intègrent aisément dans tous les espaces professionnels : bureaux, open spaces, salles de réunion ou halls d'accueil.

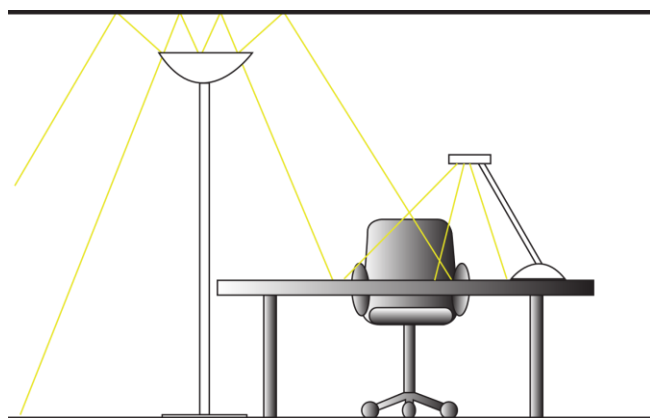

Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau :

- 300 lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 lux : à la réception et au guichet
- 750 lux : dessin technique

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.

ENVIRONNEMENT



UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale afin de répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.



Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.

pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne



Classe énergétique

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

www.hamelinbrands.com

www.my-unilux.com

E-mail : contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX