Halogen-Deckenfluter MAULsky, dimmbar

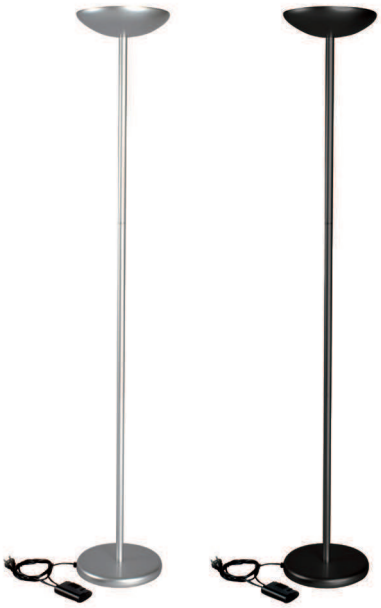



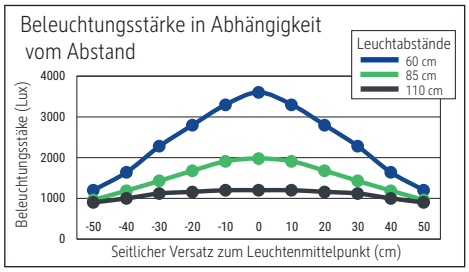





- **Komfortabel: Leistungsstärke stufenlos dimmbar je nach Tätigkeit**
- **Für eine indirekte Raumausleuchtung und angenehme Arbeitsatmosphäre**
- **Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 100**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Leuchtenkopf mit Schutzglas und Reflektor für optimale Lichtausnutzung**
- **Stabile Säule**

- Lampenfassung: Sockel R7s
- Fußschalter mit Dimmer
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.980 Lux bei 85 cm Abstand, 1.200 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	2.900 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	G (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	120 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	2.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	2220 lm
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall - Standfuß: Stahl
Maße:	Höhe: 183 cm - Kopf: Ø 28 x 7.45 cm - Säule: Ø 2.6 cm - Fuß: Ø 26 cm
Position Schalter:	Kabel

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8254090	schwarz	4002390047494	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St
8254095	silber	4002390047500	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 St

Halogen floor lamp MAULsky, dimmable

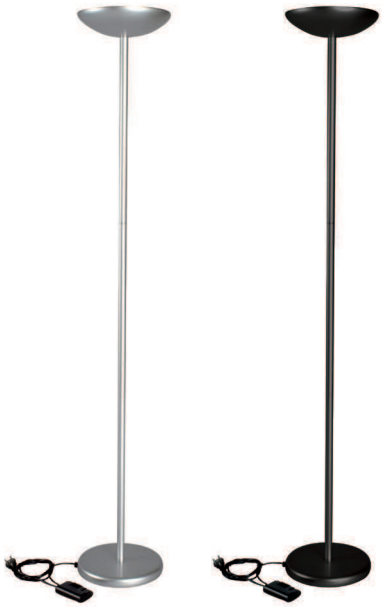



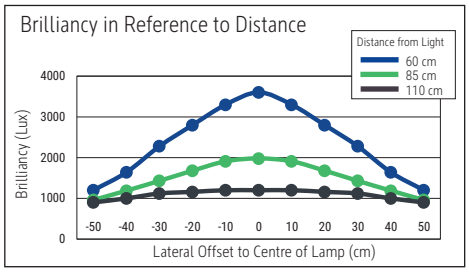





- **Convenient: Power output continuously dimmable depending on the task**
- **For indirect room lighting and a pleasant working atmosphere**
- **True-to-life color rendering (like sunlight at noon), CRI 100**
- **Technical safety concept by MAUL**
- **Infinitely dimmable**
- **Lamp head with protective glass and reflector for optimal light utilization**
- **Sturdy column**

- Lamp holder: Socket R7s
- Base switch with dimmer
- Protection rating IP20
- Light source replaceable

Illuminance of the :	1.980 lux illuminance at 85 cm distance, 1.200 lux illuminance at 110 cm distance
Colour temperature per light source:	2.900 Kelvin (warm white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	G (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	120 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	2.000 h
Useful luminous flux per light source:	2220 lm
Base:	base
Material:	Head: steel, metal - Column: metal - Foot: steel
Dimensions:	Height: 183 cm - Head: Ø 28 x 7.45 cm - Column: Ø 2.6 cm - Base: Ø 26 cm
Position of the switch:	cable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Contained light sources	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8254090	black	4002390047494	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).
8254095	silver	4002390047500	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).

Lampadaire halogène MAULsky, réglable

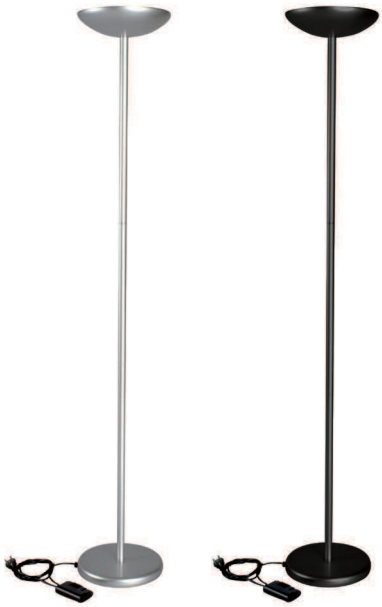



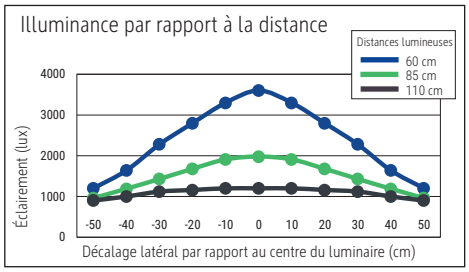





- **Confort : Puissance réglable en continu en fonction de l'activité**
- **Pour un éclairage indirect de la pièce et une ambiance de travail agréable**
- **Rendu des couleurs fidèle à la réalité (comme la lumière du soleil à midi), IRC 100**
- **Concept de sécurité technique « Made by MAUL »**
- **Intensité réglable en continu**
- **Tête de lampe avec verre de protection et réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière**
- **Colonne stable**

- Douille d'ampoule : culot R7s
- Commutateur régulateur à pied
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse remplaçable

Éclairement du luminaire:	1.980 lux à 85 cm de distance, 1.200 lux à 110 cm de distance
Température de couleur par source lum:	2.900 Kelvin (blanc chaud)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	G (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	120 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	2.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	2220 lm
Support:	socle
Matériau:	Tête : acier, métal - Colonne : métal - Socle : acier
Dimensions:	Hauteur : 183 cm - Tête : Ø 28 x 7.45 cm - Colonne : Ø 2.6 cm - Support : Ø 26 cm
Positionnement du commutateur:	Cordon

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Sources lumineuses incluses	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8254090	noir	4002390047494	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pce(s)
8254095	argenté	4002390047500	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pce(s)

Vloerlamp Halogeen MAULsky, dimbaar

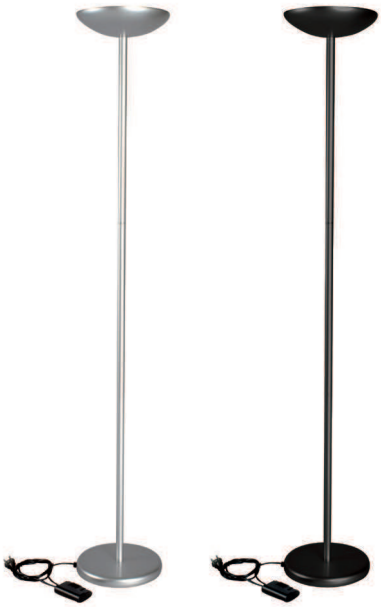



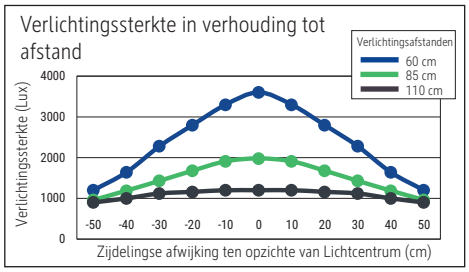





- **Comfortabel: De lichtsterkte is traploos dimbaar, afhankelijk van de activiteit**
- **Voor indirecte ruimteverlichting en een aangename werksfeer**
- **Natuurgetrouwe kleurweergave (zoals zonlicht rond het middaguur), CRI 100**
- **Technisch veiligheidsconcept van MAUL**
- **Traploos dimbaar**
- **Lampkop met beschermglas en reflector voor optimaal lichtgebruik**
- **Stabiele kolom**

- Lampfitting: Fitting R7s
- Voetschakelaar met dimmer
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron mogelijk

Lichtsterkte lamp:	1.980 lux op 85 cm afstand, 1.200 lux op 110 cm afstand
Kleurtemperatur (per lichtbron)	2.900 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	G (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	120 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	2.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	2220 lm
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: staal, metaal - Zuil: metaal - Voet: staal
Afmetingen:	Hoogte: 183 cm - Kop: Ø 28 x 7.45 cm - Zuil: Ø 2.6 cm - Voet: Ø 26 cm
Schakelaarpositie:	cable

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Inbegrepen lichtbronnen	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8254090	zwart	4002390047494	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).
8254095	zilver	4002390047500	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pc(s).

Lampada da terra alogena MAULsky, dimmerabile





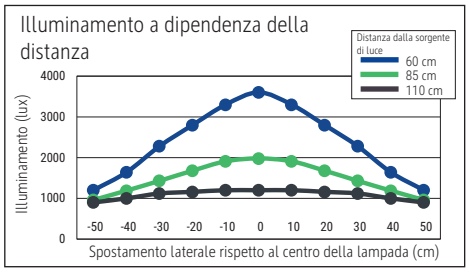





- **Comodo: Potenza regolabile in modo continuo a seconda dell'attività**
- **Per un'illuminazione indiretta dell'ambiente e una piacevole atmosfera di lavoro**
- **Riproduzione fedele dei colori (come la luce del sole a mezzogiorno), CRI 100**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- **Regolabile in modo continuo**
- **Testa della lampada con vetro protettivo e riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce**
- **Colonna robusta**

- Testa della lampada con vetro di protezione
- Testa dell'apparecchio con riflettore per uno sfruttamento ottimale della luce
- Portalampada: adattatore R7s
- Robusto stelo in metallo
- Interruttore con dimmer a piede
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa sostituibili

Luminosità della lampada:	1.980 lux a 85 cm di distanza, 1.200 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	2.900 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	G (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	120 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	2.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	2220 lm
Base:	con base
Materiale:	Testa: acciaio, metallo - Supporto centrale: metallo - Piedistallo:acciaio
Dimensioni:	Altezza: 183 cm - Testa: Ø 28 x 7.45 cm - Supporto centrale: Ø 2.6 cm - Base: Ø 26 cm
Posizione dell'interruttore:	Cavo

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Fonti luminose incluse	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8254090	nero	4002390047494	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pz.
8254095	argento	4002390047500	94052990	8299305	63 x 31 x 13,5 cm	6,396 kg	1 pz.