

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Securit

Adresse du fournisseur: Securit, Katernstraat 1, 1321 NC Almere, NL

Référence du modèle: LP-MT-BL/WT

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Soldering		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	50 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	1,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	220	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	75		
	Profondeur	75		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,457 0,405
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		21	Facteur de survie	0,95
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

电光源测试报告

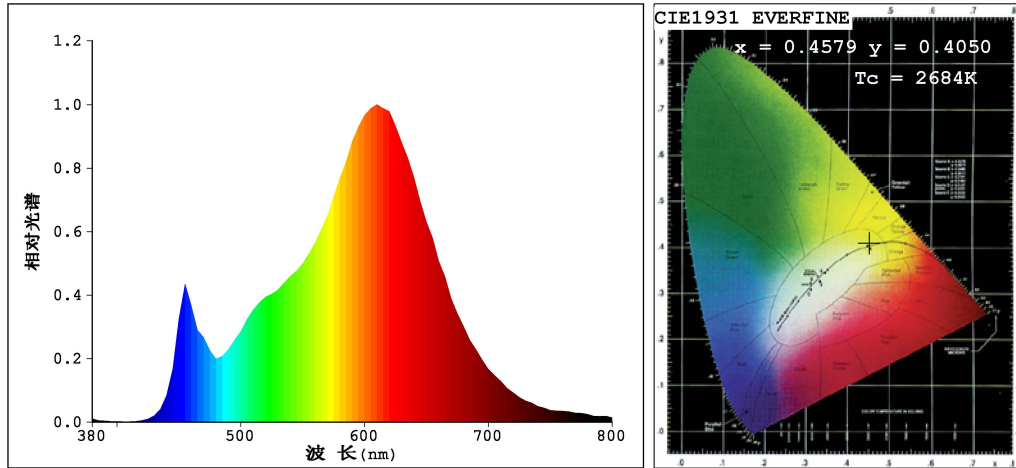

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4579$ $y=0.4050$ / $u'=0.2637$ $v'=0.5249$

相关色温: $T_c=2684K$ 主波长: $\lambda_d=584.9nm$ 色纯度: $Pur=59.0\%$ 质心波长: $598.0nm$

色比: $R=28.0\%$ $G=69.5\%$ $B=2.4\%$ 峰值波长: $\lambda_p=610.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=110.5nm$

显色指数: $R_a=85.8$

$R_1=87$ $R_2=97$ $R_3=92$ $R_4=85$ $R_5=88$ $R_6=96$ $R_7=81$

$R_8=62$ $R_9=21$ $R_{10}=93$ $R_{11}=87$ $R_{12}=82$ $R_{13}=90$ $R_{14}=96$ $R_{15}=79$

光度参数:

光通量: $22.827 lm$ 辐射通量: $0.072895 W$ 光效: $0 lm/W$

电参数:

灯电参数 : $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ $PF=1.000$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=6903 (R=4)$

最大波动: $\%=0.000\%$

主通道峰值: $I_p=13725 (G=6, D=50)$

倍增管: $23.2^\circ C$ 测试装置: $31.0^\circ C$

产品型号: 迷你台灯 (荷兰)

产品编号: N00012

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: DAMIN

软件版本: V2.00.100

制造厂商:


测试单位: EVERFINE

环境湿度: 60.0%

测试日期: 2024-01-16 17:48:19

测试仪器: 远方PMS-80系统 (912003)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 16/01/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 1898993

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1898993>

Fournisseur: G. Vermes B.V. (Importateur)

Site web: www.securit.nl

Service après-vente:

Nom: Securit

Site web: www.securit.nl

Courriel: info@vermes.nl

Téléphone: +31 365313554

Adresse:

Katernstraat 1
1321 NC Almere
Pays-Bas