

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Securit

Adresse du fournisseur: Securit, Katernstraat 1, 1321 NC Almere, NL

Référence du modèle: LP-MA-BL

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Soldering		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	D
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	50 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 800
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	0,3	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	90

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	160	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	160		
	Profondeur	180		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,456 0,415
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		69	Facteur de survie	0,95
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;


产品测试报告

产品信息：

产品型号:001	测试时间:2023-11-02 10:32:03
产品编号:001	环境湿度:65.0 %
生产厂商:湖州升谱	环境温度:26.8 °C
测试人员:SRC	审核人员:SRC
测试系统:湖州升谱 SPL720 LED快速光谱分析系统	

CIE色度参数：

色品坐标: x=0. 4568, y=0. 4152	相关色温: TC=2782 K	色 纯 度: Purity=61. 7%		
u ' =0. 2585, v ' =0. 5286	主 波 长: λ d=583. 2nm	峰值波长: λ p=592nm		
红 色 比: R=21. 4%	绿 色 比: G=77. 7%	蓝 色 比: B=0. 9%		
半 宽 度: Δ λ d=98. 5nm	色 容 差: SDCM=1. 6			
显色指数: Ra=59. 9	TM-30: Rf=65. 3			
R1=53	R2=74	R3=91	R4=51	R5=51
R6=61	R7=72	R8=26	R9=-69	R10=40
R11=38	R12=26	R13=56	R14=95	R15=47

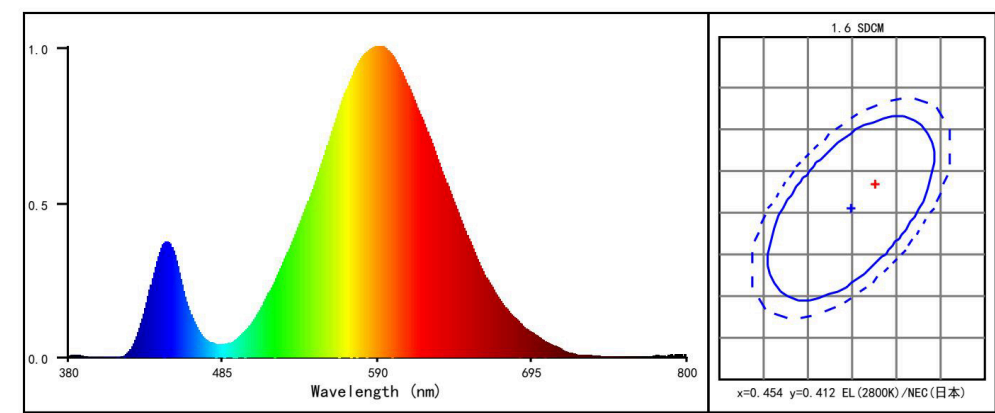

其他参数：

光通量: $\Phi=45.60\text{ Lm}$	光效:Effi=0.0 Lm/W	稳定性:%=0.00 %
正向电压:VF=0.00 V	正向电流:IF=0 mA	功率:P=0.000 W
功率因数:PF=1.000		

Modèle mis sur le marché de l'Union du 20/11/2023



Numéro d'enregistrement EPREL: 1850156

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1850156>

Fournisseur: G. Vermes B.V. (Importateur)

Site web: www.securit.nl

Service après-vente:

Nom: Securit

Site web: www.securit.nl

Courriel: info@vermes.nl

Téléphone: +31 365313554

Adresse:

Katernstraat 1
1321 NC Almere
Pays-Bas