


LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar

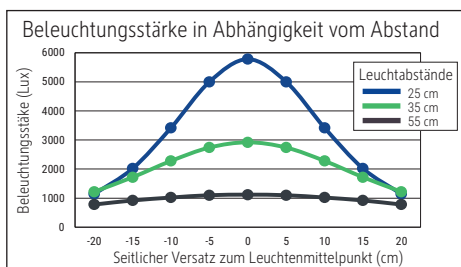


- **Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte**
- **Komfortabel: Stufenlos dimmbar**
- **Preisattraktives und leistungsstarkes Modell für den semi-professionellen Einsatz**
- **Hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor oder Kosmetikbereich**
- **Robuster Metallarm**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Platzsparend mit gutem Aktionsradius
- LED-Technik mit effizienter Lichtleistung
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.920 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 11 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1449 lm
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 8.5 x 33.5 x 5.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 23 x 3 cm mit Beschwerungseinlage. Arm: Länge unten 29,5 cm, Länge oben 29,5 cm. Höhe: 46 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8205902	weiß	4002390082471	94052140	Standfuß	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	44,5 x 41 x 11 cm	7,378 kg	1 St

LED workstation lamp MAULintro, dimmable

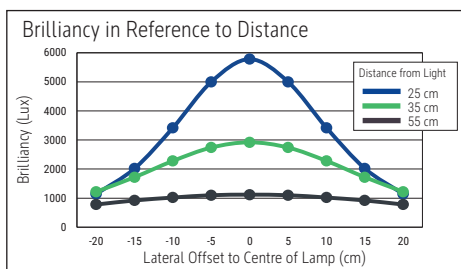


- **Powerful, compact workstation LED lamp**
- **Convenient: Steplessly dimmable**
- **Powerful and price-attractive model for semi-professional use**
- **Ideal for precise work e.g. in workshops, for hobbyists, in laboratories or in the field of cosmetics**
- **Robust metal arm**
- **Three-dimensionally adjustable lamp head**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Space-saving with a good coverage radius
- LED technology with efficient light output
- Practical: Diffuser for minimal shadowing
- Control panel on the light head for convenient on/off switching
- IP20 protection rating
- Light source and ballast can be replaced by a qualified electrician

Illuminance of the : 2.920 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 11 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 1449 lm
 Material: Head: plastic - Arm: metal
 Dimensions: Head: 8.5 x 33.5 x 5.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Sturdy plastic base with weight inlay 23 x 3 cm. Lower arm length 29,5 cm, upper arm length 29,5 cm. Height: 46 cm. Arm: inclinable, rotatable

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8205902	white	4002390082471	94052140	base	1,70 m	II wall power adapter EU plug	44,5 x 41 x 11 cm	7,378 kg	1 pc(s).

Luminaire de poste de travail LED MAULintro, réglable

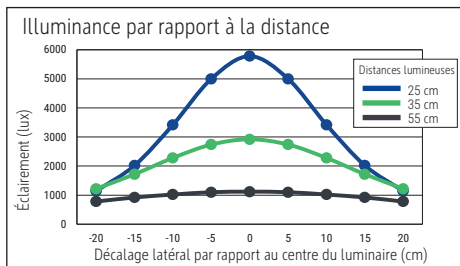


- **Puissant luminaire LED de poste de travail de taille compact**
- **Confortable : réglable en continu**
- **Modèle puissant au prix attrayant pour une utilisation semi-professionnelle**
- **Idéal pour les travaux précis, p. ex. dans les ateliers ou chez soi pour bricoler, dans les laboratoires ou dans la cosmétique**
- **Solide bras métallique**
- **Tête réglable en 3 dimensions**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Peu encombrant et offrant un bon rayon d'action
- Technologie LED offrant un rendement lumineux efficace
- Pratique : diffuseur pour une projection d'ombre réduite
- panneau de commande sur la tête du luminaire pour une mise en marche et un arrêt pratiques
- indice de protection IP20
- remplacement de la source lumineuse et du ballast possible par un électricien qualifié

Éclairage du luminaire: 2.920 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 11 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1449 lm
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal
 Dimensions: Tête : 8.5 x 33.5 x 5.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Solide socle lesté en matière plastique 23 x 3 cm. Bras inférieur et supérieur de 29,5 cm chacun. Hauteur: 46 cm. Bras: inclinable, orientable

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8205902	blanc	4002390082471	94052140	socle	1,70 m	II prise transformateur Euro	44,5 x 41 x 11 cm	7,378 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULintro, dimbaar

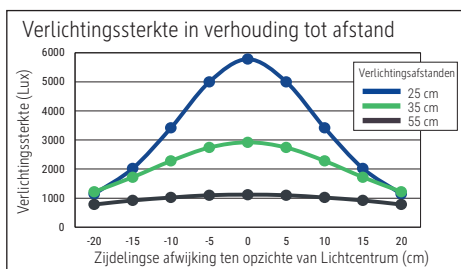


- **Krachtige, compacte LED-lamp**
- **Comfortabel: Traploos dimbaar**
- **Prijsattratief en krachtig model voor semi-professioneel gebruik**
- **Uitstekend geschikt voor alle fijnere werkzaamheden, bijvoorbeeld in werkplaatsen, voor hobbyisten, in het laboratorium of in de cosmeticasector**
- **Robuuste metalen arm**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ruimtebesparend met een goed bereik
- LED-technologie met efficiënte lichtopbrengst
- Praktisch: Diffusor voor minimale schaduwvorming
- Bedieningspaneel op de lampkop voor gemakkelijk in- en uitschakelen
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een erkende elektricien

Lichtsterkte lamp: 2.920 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 11 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 1449 lm
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal
 Afmetingen: Kop: 8.5 x 33.5 x 5.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- Stevige kunststof voet, 23 x 3 cm met gewicht-inzet. Armlengte onder 29,5 cm, armlengte boven 29,5 cm. Hoogte: 46 cm.
Arm: kantelbaar, draaibaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8205902	wit	4002390082471	94052140	standvoet	1,70 m	II Eurosteekkervoeding	44,5 x 41 x 11 cm	7,378 kg	1 pc(s).

Lampada da lavoro a LED MAULintro, dimmerabile

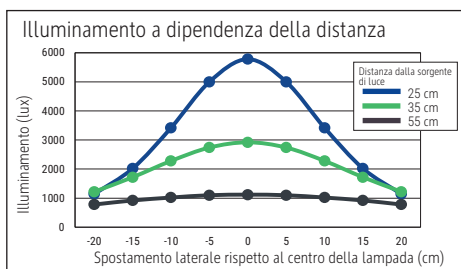

- **Lampada a LED efficiente e compatta**
- **Comodo: dimmerabile all'infinito**
- **Modello dal prezzo allettante ed efficiente per l'impiego semiprofessionale**
- **Eccellente per tutti i lavori di precisione, ad esempio nei laboratori, per gli hobbisti, in laboratorio o nell'area cosmetica**
- **Robusto braccio di metallo**
- **Testa della lampada regolabile in tridimensionale**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ingombro ridotto con un buon raggio d'azione
- Tecnologia LED con resa luminosa efficiente
- Pratico: diffusore per ridurre la formazione di ombre
- pannello di comando sulla testa della lampada per accendere e spegnere comodamente
- grado di protezione IP20
- sostituzione della sorgente luminosa e del alimentatore possibile da parte di un elettricista qualificato

Luminosità della lampada: 2.920 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 11 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 1449 lm
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo
 Dimensioni: Testa: 8.5 x 33.5 x 5.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Stabile piede di base in plastica, 23 x 3 cm con inserto pesante. Altezza: 46 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8205902	bianco	4002390082471	94052140	con base	1,70 m	II alimentatore da parete con eurospina	44,5 x 41 x 11 cm	7,378 kg	1 pz.